

☉ Taśmy termotransferowe

Odporne na zmywanie

Wyraźne, trwałe wydruki, które są odporne na zmywanie i czyszczenie.



Główne zalety tej taśmy:



- ✓ Opracowane pod kątem doskonałej przyczepności do etykiet z tkanin i tekstyliów oraz odporności na zmywanie i czyszczenie chemiczne
- ✓ Doskonała odporność na działanie wody, rozpuszczalników, światła i wysokiej temperatury
- ✓ Najwyższa wyrazistość druku

Idealna do:

Drukowania kodów kreskowych, logo, tekstu, grafiki, numerów partii i dat w czasie rzeczywistym bezpośrednio na materiałach opakowaniowych.

Są one często używane do drukowania na folii metalizowanej, etykietach błyszczących i innych trudnych do zadrukowania materiałach w zastosowaniach, w których przyczepność ma kluczowe znaczenie, lub gdy wymagana jest odporność na rozpuszczalniki.




Cechą wszystkich taśm firmy Videojet jest zaawansowana technologia powlekania odwrotnej strony taśmy, która pozwala zapewnić doskonałą jakość druku i wydłużyć okres eksploatacji głowicy drukującej.

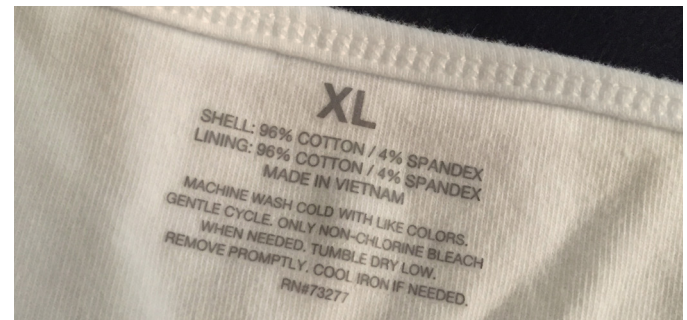

Przeznaczona do:

Taśmy Videojet odporne na zmywanie zaprojektowano z myślą o optymalnej wydajności w drukarkach termotransferowych z serii Videojet® 6X00 i DataFlex®. Dostępne w różnych długościach i szerokościach.

Właściwości użytkowe

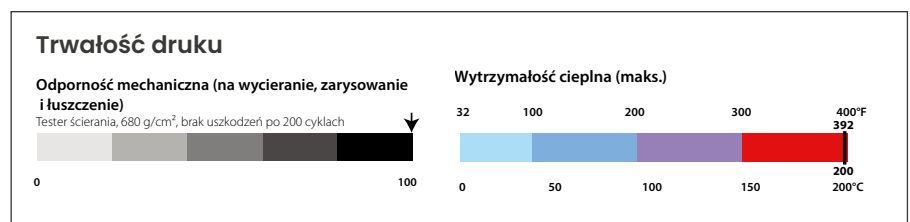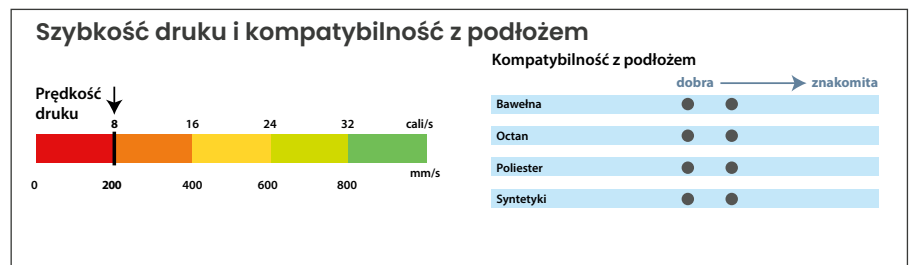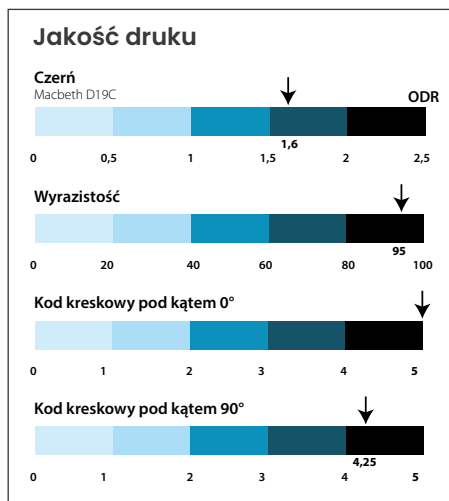

Taśmy termotransferowe

Odporne na zmywanie

Specyfikacje

Folia PET

Grubość: 4,5 µm

Powłoka na odwrotnej stronie

Na bazie krzemu, antyelektrostatyczna. Współczynnik tarcia: Kd < 0,2

Wytrzymałość na rozdarcie

> 300 N/mm² (w kierunku pracy maszyny)

Tusz

Mieszanka żywic

Temperatura topnienia

85°C (185°F)

Grubość

(Czarny): < 8 µm

Maksymalna prędkość druku

800 mm/s (32 cale na sekundę)

Przechowywanie

12 miesięcy w temperaturze 5–35°C (40–95°F) przy wilgotności względnej 20–80%

Dostępne kolory

- Czarny (K)

Świadectwa i zatwierdzenia

Metale ciężkie

Taśma spełnia wymagania dyrektywy unijnej 94/62/WE

RoHS/WEEE

Taśma spełnia wymagania dyrektyw 2002/95 i 2002/96.

REACH

Taśma spełnia wymagania rozporządzenia REACH. Taśma nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC).

TSCA/CP65


Taśma nie zawiera żadnych substancji znajdujących się w wykazie TSCA i wymienionych w ustawie California Proposition 65 z wyjątkiem sadzy.

Kontakt z żywnością

Taśma spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1935/2004/WE

Halogeny

Taśma nie zawiera halogenów.

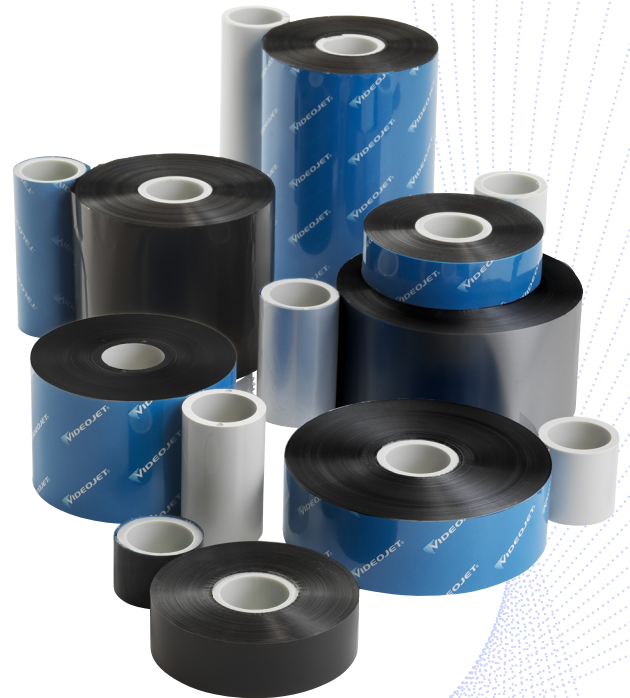

Zadzwoń pod numer 887 444 600
napisz na adres handel.em@videojet.com
lub odwiedź stronę www.videojet.pl

Videojet Technologies Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa, Polska