

サーマルリボン 耐洗淨タイプ

シャープで消えにくく、洗濯・クリーニングに耐える印字を実現。



このリボンの主なメリット:

- ✓ 布製ラベルや繊維製品に強力に固着し、洗浄やドライクリーニングへの耐性がある印字を実現
- ✓ 水や溶剤、光、熱への非常に優れた耐性
- ✓ 鮮明度の高い印字が特長

用途:




バーコード・ロゴ・文字・画像・ロット番号・リアルタイムの日付を素材に直接印字する用途にご利用いただけます。

金属箔や光沢のあるラベル、その他印字しにくい素材において、固着性が重視される場合または耐溶剤性が必要な場合に特に利用されます。




当社がすべてのサーマルリボンで採用している先進のバックコート技術は、高品質の印字とプリントヘッドの長寿命を実現します。

対応するプリンタ:

ビデオジェットの耐洗淨タイプリボンは、サーマルプリンタの Videojet® 6*00 シリーズおよび DataFlex® シリーズで最適な性能を発揮するように設計されています。長さや幅のバリエーションを複数ご用意しています。

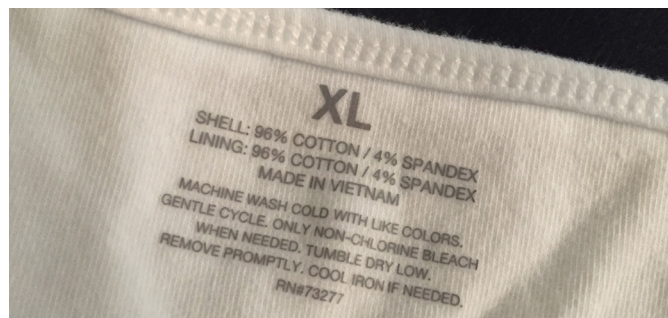

性能

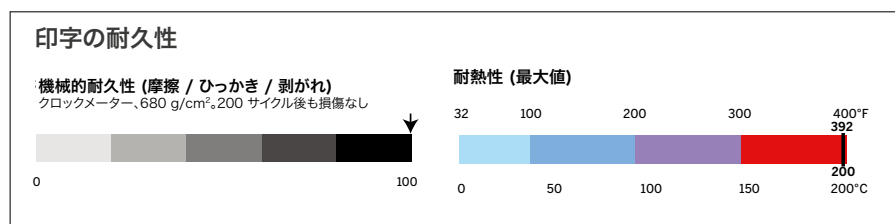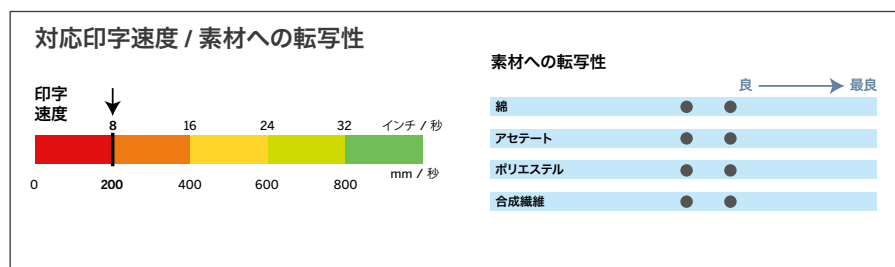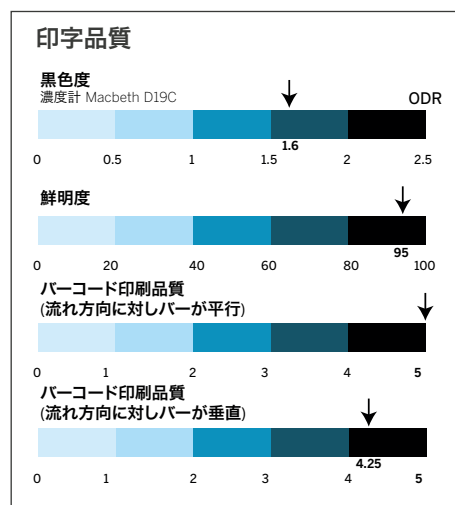

ビデオジェットは、耐洗淨タイプのサーマルリボンの評価時に、最適化されたプリンタ設定とレセプターを使用しています。

耐洗淨タイプ

サーマルリボン

製品仕様

PET フィルム

厚さ: 4.5 μm

バックコート

シリコンベース、静電気防止特性。摩擦係数: $K_d < 0.2$

引裂強度

$> 300 \text{ N/mm}^2 (\text{MD})$

インク

レジン混合

融点

85 $^{\circ}\text{C}$

厚さ

(黒色): $< 8 \mu\text{m}$

最大印字速度

800 mm/s

保管条件

最大 12 か月 / 温度 5~35 $^{\circ}\text{C}$ / 相対湿度 20~80%

利用可能な色

- (K) 黒色

認証および承認

重金属

このサーマルリボンは EU 指令 94/62/EC に適合しています。

RoHS / WEEE指令

このサーマルリボンは EC 指令 2002/95 および 2002/96 に準拠しています

REACH

このサーマルリボンは REACH 要件に準拠しています。このサーマルリボンには、高懸念物質 (SVHC) は含まれていません。

TSCA / CP65


このサーマルリボンには、TSCA およびカリフォルニア州「プロポジション 65」の対象物質は使用されていません

食品への接触について

このサーマルリボンは欧州規制 1935/2004/EC に準拠しています。

ハロゲン

このサーマルリボンにはハロゲンは含まれていません。

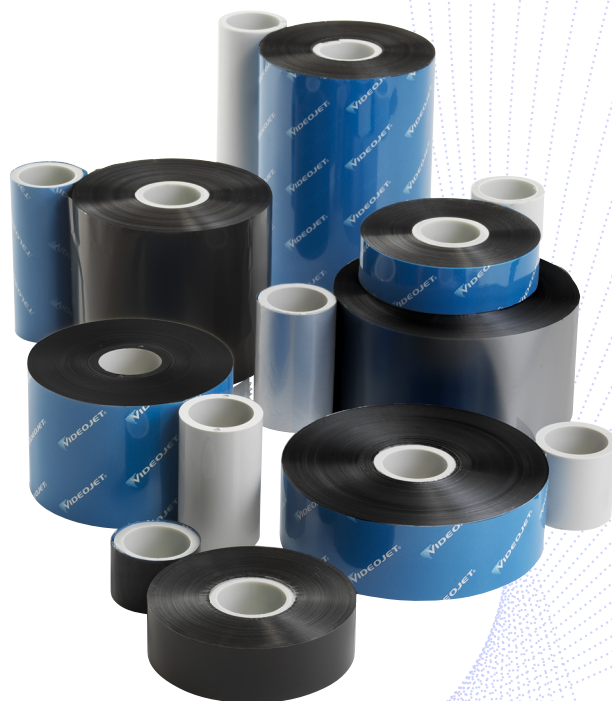

Tel 0120-984-602

E-mail info.japan@videojet.com

Url www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F

©2025 Videojet X-Rite K.K. - All rights reserved.

ビデオジェット社は常に製品の品質向上をめざしており、お客様への予告なく設計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。

ss-ribbon-wash-resistant-jp-0625