



Print & Apply-labelen met Intelligent Motion™

Videojet® 9560 PL

De Videojet 9560 PL is een geautomatiseerde palletlabelaar die magazijnkosten en fouten vermindert.

De Videojet 9560 PL is een volledig geautomatiseerde palletlabelaar dat speciaal is ontwikkeld om onder veeleisende omstandigheden te functioneren. Hij kan aan twee of drie zijden labels aanbrengen, met een maximum van 4 labels, en is in staat om 120 pallets per uur te labelen. Het systeem controleert de nauwkeurigheid van de etiketten en drukt indien nodig onjuiste etiketten opnieuw af om een foutloze werking te garanderen. De 9560 PL maakt veilig magazijnbeheer en naleving van regelgeving mogelijk.

Dankzij Intelligent Motion™-technologie heeft de 9560 PL geen koppeling en hoeven er geen aanpassingen gedaan te worden. Hiermee heeft u een betrouwbare oplossing om pallets te labelen die geïntegreerd kan worden in geautomatiseerde productieprocessen.



Meer uptime

- Verhoog de uptime door onleesbare etiketten opnieuw af te drukken en deze in tegenovergestelde richting aan te brengen
- Geen handmatige afstellingen vereist voor dagelijkse werkzaamheden
- Vervang in minder dan 60 seconden labels en lint
- Volledig gesloten kast voor stofbescherming en optionele verwarming voor temperatuurregeling

Ingebouwde productiviteit

- Mis nooit een label, ongeacht de doorvoer en verpakkingsgrootte, door tot 120 pallets per uur te labelen
- De arm steekt tot 700 mm buiten de behuizing uit en de applicator draait 90° in beide richtingen om aan de voor- of achterkant te labelen
- Optioneel op het netwerk aan te sluiten, waardoor eenvoudig en snel systeembeheer mogelijk is

Code Assurance

- Ingebouwde Code Assurance-softwarefuncties voorkomen bijna alle gebruikersfouten, waardoor pallets correct gelabeld worden
- Geïntegreerde barcodescanner controleert op fouten, zorgt voor leesbaarheid en valideert codes zodat het systeem defecte etiketten automatisch opnieuw kan afdrukken en aanbrengen om handmatige herbewerking te voorkomen
- Breng GS1-conforme barodelabels nauwkeurig aan op maximaal drie zijden van een pallet

Gebruiksvriendelijk

- Compact formaat zorgt voor eenvoudige integratie en de instructievideo's helpen de gebruikerstraining te versimpelen
- Ingebouwde Wi-Fi voor eenvoudige verbinding met productie- en magazijnbeheersystemen
- Optionele tweede interface beschikbaar voor gebruik in omheinde gebieden

Videojet® 9560 PL

Print & Apply-labelen met Intelligent Motion™

Toepassingsmethode

Telescopische aandrukking

Printtechnologie

Thermo Transfer printen met Intelligent Motion™-lintaandrijving en Direct Thermal 160 mm printkop

Printresolutie

300 dpi / 200 dpi emulatiemodus

Weergave printkopstatus

Vervang de printkop snel, zonder gereedschap

Printsnelheid

Tot 400 mm/sec (15,7 inch/sec)

Snelheid is afhankelijk van de toepassing

Doorvoersnelheid

Tot 120 pallets per uur, op basis van twee labels per pallet

Lintspecificatie

Breedte: 5,9 tot 6,5" (150 tot 165 mm)

Capaciteit: Tot 500 m, inclusief lintbesparingsfunctie (< 1 mm lintruimte tussen opeenvolgende prints, ongeacht etiketgrootte of snelheid)

Detecteert wanneer het lint bijna op is, met standaard ingebouwde voorspelde wisseltijd

Labels specificatie

Breedte/length: 5,9 tot 6,9" / 4,0 tot 8,3" (150 tot 175 mm / 100 tot 210 mm); A5/A6

Capaciteit: tot 330 mm spoeldiameter

Detecteert wanneer het lint bijna op is, met standaard ingebouwde voorspelde wisseltijd

Automatische afstelling voor type label/achterlaag en labelgrootte

Ingebouwde labeldatabase van 400 MB, goed voor 25.000 standaard ontwerpen voor GS1-barcode labels

Printcapaciteit

Volledig downloadbare lettertypeondersteuning met gebruik van TrueType®-lettertypen (waaronder meerdere talen en Unicode-ondersteuning); vaste, variabele en gemengde tekstvelden; flexibele datum-/tijdformaten; flexibele ploegcodeformaten; automatische berekening van de uiterste gebruiksdatum en concessiemanagement; kalenderregels; automatisch verhogen en verlagen van tekst, tellers en barcodes; meerdere grafische formaten ondersteund (tot maximum printgebied); velden koppelen aan databases; schaalbare tekst en tekstblokken

Ondersteunde barcodes

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, GS1-128, Code 128, ITF, RSS (inclusief samengestelde 2D-codes); andere op verzoek

Connectiviteit

Ethernet, Power-over-Ethernet, configureerbare I/O (24 V, PNP en voltvrij); 8 inputs en 6 outputs USB (voor back-up/herstellen en labelupload), bediening op afstand van de Videojet 9560 PL via een webbrowser

Communicatieprotocollen

Compatibel met Videojet CLARISUITE®

Videojet binaire en simple-ASCII-protocollen

Compatibel met alle labelontwerpssoftware die Zebra- en Sato-printengines ondersteunen

Ondersteuning van Zebra (ZPL), Sato (SBPL) en Markem-Imaje (Cimcomms) protocol

EtherNet/IP™

PROFINET®

Interface

CLARiTY™-controller met interactieve, ingebouwde trainingsvideo's

TFT SVGA 800x480 kleuren-lcd en touchscreen, WYSIWYG printvoorbeeld, volledige ingebouwde diagnostiek, wachtwoordbescherming op drie niveaus, uitgebreide taalondersteuning

Talen

Arabisch, Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Servisch, Spaans, Thai, Tsjechisch, Turks, Vietnamese, Zweeds

Luchtverbruik

3 L lucht/label of 6 L lucht/pallet (2 etiketten/pallet)

Bedrijfs luchtdruk: 4 bar (58 psi, 400 kPa)

Stroomverbruik

100 – 240 VAC

Productieomgeving

Temperatuurbereik: 41 - 104 °F (5 - 40 °C); 23 - 104 °F (-5 - 40 °C) met verwarming

Relatieve luchtvochtigheid: 20%-85%, niet-condenserend

Gewicht


200 kg (441 lbs) (maximaal, inclusief lint en etiketten)

Certificeringen

CE, TUV

Afmetingen

Verkrijgbaar in drie hoogte-opties

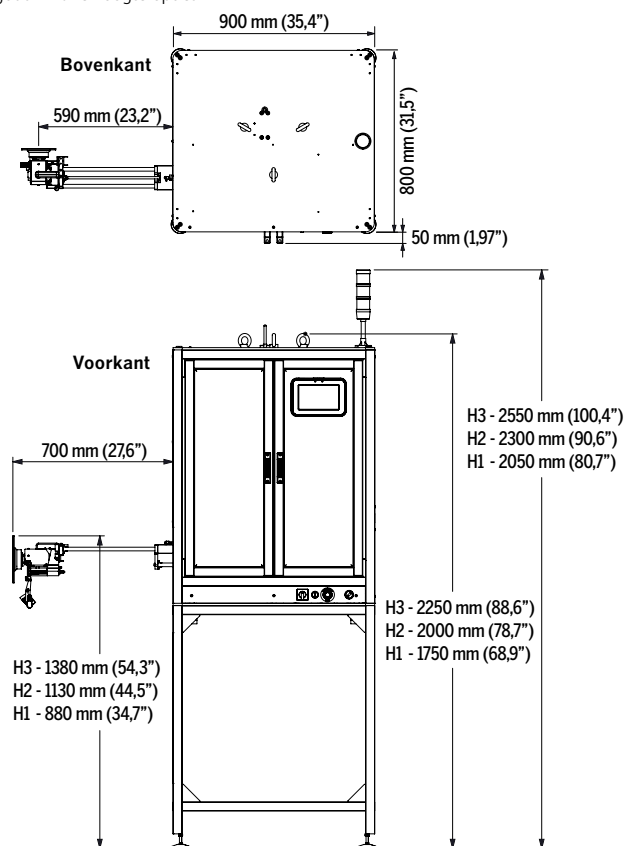

Bel **0345-636 522**

Stuur een e-mail naar **info.nl@videojet.com**
of kijk op **www.videojet.nl**

Videojet Technologies B.V.
Gildenstraat 33
4143 HS Leerdam
Nederland

© 2024 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op voortdurende productverbetering.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren. TrueType is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.

Orderdeelnr. SL000724
ss-9550-pl-nl-0524

