

性能

レジンタイプ

サーマルリボン

仕様

PET フィルム

厚さ: 4.5 μm

バックコート

シリコンベース、静電気防止特性あり。摩擦係数: $K_d < 0.2$

引裂強度

$> 300 \text{ N/mm}^2$ (MD)

インク

レジン混合

融点

80 $^{\circ}\text{C}$ (176 $^{\circ}\text{F}$)

厚さ

(黒色リボン): $< 9 \mu\text{m}$

保管条件

保管期限: 12 か月

環境条件: 5 ~ 35 $^{\circ}\text{C}$ (40 ~ 95 $^{\circ}\text{F}$) 以内 / 相対湿度 20 ~ 80% 以内

利用可能な色

- (K) 黒色

認証および承認

重金属

このサーマルリボンは EU 指令 94/62/EC に適合しています。

RoHS 指令

このサーマルリボンは EU 指令 2011/65/EU および (EU) 2015/863 に適合しています。

REACH

このサーマルリボンは REACH 要件に適合します。ビデオジェットのリボンに高懸念物質 (SVHC) は含まれていません。

TSCA / CP65


このサーマルリボンには TSCA およびカリフォルニア州「プロポジション65」の対象物質は使用されていません。

食品接触材料および製品に関する規制

このサーマルリボンは EU 指令 1935/2004/EC に適合しています。

ハロゲン

このサーマルリボンにハロゲンは含まれていません。

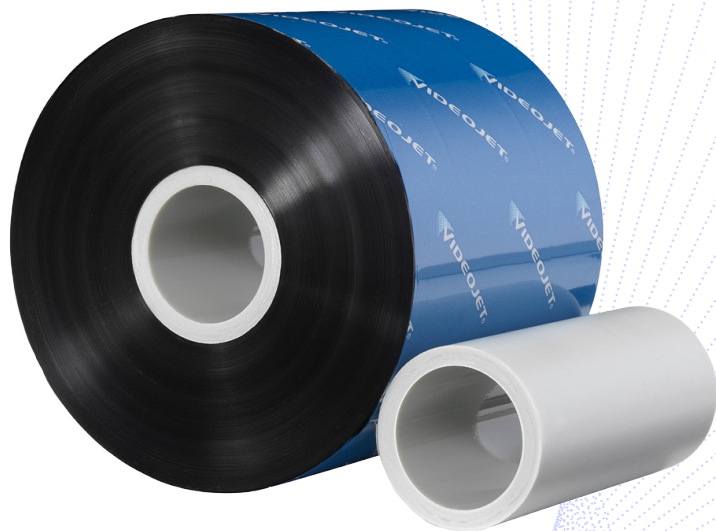

Tel 0120-984-602

E-mail info.japan@videojet.com

Url www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F