



サーマルリボン
ロングタイプ

ビデオジェットのロングタイプサーマルリボン

- 感度に優れており、コート紙、金属ホイルやポリフィルムなど、さまざまな印字面に適合
- 高速印字で高い印字品質を実現、90°回転でも鮮明なバーコードが印字可能
- 優れたにじみ耐性と摩耗耐性
- 印字性能を損なうことなく稼働時間を向上

最大リボン長は1200mです。このリボンにより、稼働時間を拡大し、リボン交換頻度を減らすことができます。



ビデオジェットのロングタイプサーマルリボンは、袋入りスナック、生鮮野菜や冷凍野菜、(菓子などの)バーやシュリンクスリーブ付きのボトルなど、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。

当社がすべてのサーマルリボンで採用している先進のバックコート技術は、高品質の印字とプリントヘッドの長寿命を実現します。

ビデオジェットは、さまざまな長さと幅のロングタイプサーマルリボンをご用意しています。産業用サーマルプリンタ Videojet® 6X00 シリーズや DataFlex® シリーズにおいて、最適な性能を発揮します。



サーマルリボンの性能

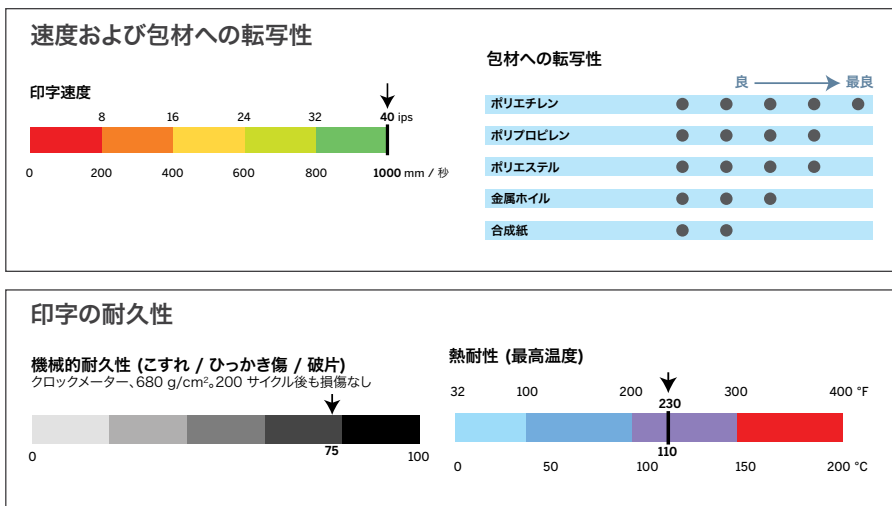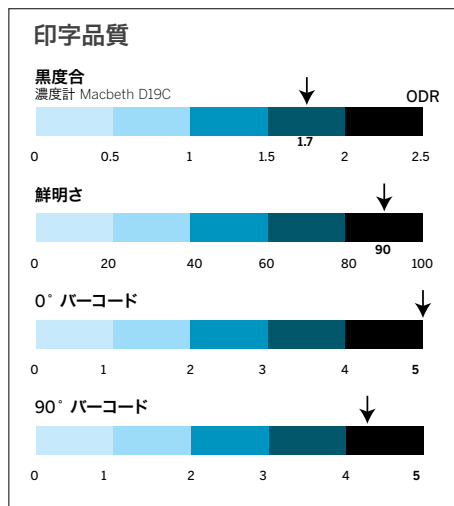

ビデオジェットは、ロングタイプサーマルリボンを、最適化されたプリンタ設定条件と印字対象材質を使用して評価しています。

ロングタイプ

サーマルリボン

製品仕様

PET フィルム

厚さ: 4.0 μm

バックコート

シリコンベース、静電気防止特性。摩擦係数: $K_d < 0.2$

引裂強度

$> 240 \text{ N/mm}^2$ (MD)

インク

ワックス / レジン混合

融点

85 $^{\circ}\text{C}$

厚さ

(黒色): $< 8 \mu\text{m}$

最大印字速度

1000 mm/s

保管

12 か月、5 $\sim$ 35 $^{\circ}\text{C}$ 、20 $\sim$ 80 % 相対湿度

利用可能な色

- (K) 黒色

認証および承認

重金属

このサーマルリボンは EC 95/638 に適合しています。SGS レポートをリクエストできます。

RoHS / WEEE

当社のサーマルリボンは EC 指令 2002/95 および 2002/96 に適合しています。

REACH

このサーマルリボンは REACH 要件に適合しています。当社のサーマルリボンには高懸念物質 (SVHC) が含まれていません。

CP65

このサーマルリボンにはカリフォルニア州「プロポジション 65」の対象物質は使用されていません。

食品接触材料および物品に関する規制

黒色のリボンは欧州規制 1935/2004/EC に準拠しています。

ハロゲン

このサーマルリボンにはハロゲンは含まれていません。



TEL: 0120-984-602

E-mail: info.japan@videojet.com

URL: www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F

© 2015 Videojet Japan — All rights reserved.

ビデオジェット社は常に製品の品質向上をめざしており、お客様への予告なく設計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。

部番 SL000552
ss-ribbon-longlength-jp-0615

