

Controlador láser

CLARiTY de Videojet®

El controlador láser CLARiTY posibilita un funcionamiento sencillo, minimiza los errores de codificación y reduce el tiempo de configuración de la línea.

El controlador láser CLARiTY de Videojet está diseñado para hacer frente a la realidad de su producción, en la que el tiempo de inactividad resulta inadmisibles y la productividad máxima consiste en aplicar el código adecuado en el producto correcto en todas las ocasiones.

La intuitiva interfaz de pantalla táctil de CLARiTY, disponible para todos los sistemas actuales de marcado por láser de Videojet, brindan un funcionamiento sencillo y permiten la continua mejora del tiempo de funcionamiento y la productividad.



Ventaja en el tiempo de funcionamiento

- La creación de mensajes y la configuración de trabajos se han optimizado para empezar a codificar productos más rápido.
- El sencillo asistente simplifica y acelera la configuración de la línea.

Productividad integrada

- El diagnóstico incorporado identifica los fallos con rapidez para que pueda corregirlos y que la línea vuelva a funcionar sin retraso alguno.
- El diagnóstico integrado le permite alcanzar sus objetivos de eficacia general del equipo (OEE).
- Elimine las causas principales de los tiempos de inactividad y consiga mejoras sostenibles.

Garantía de Codificación

- La simplificación de la selección de mensajes permite al operario seleccionar el mensaje correcto para el trabajo de impresión.
- Los mensajes automatizados con reglas predefinidas permiten evitar la introducción de datos incorrectos.
- El calendario restringido evita que se apliquen fechas no válidas a los productos.
- Los controles de permisos permiten gestionar el acceso de los usuarios.

Sencilla capacidad de uso

- La luminosa pantalla táctil a color permite a todos los operarios ver con claridad los datos operativos clave.
- El flexible diseño de los soportes permite inclinar o girar el equipo para conectar cables desde arriba o desde abajo con el fin de lograr una mejor integración.

CLARiTY de Videojet®

Controlador láser

Comunicaciones de datos externas

Comunicaciones punto a punto RS232
Comunicaciones en red Ethernet 10/100 Base TX
Protocolos binarios y ASCII, más controladores de Windows®
Modo de PC host (base de datos remota) utilizando CLARiNET
Puerto USB

Software de control de red

Software de gestión de red de sistemas láser independiente CLARiCOM® CLARiNET®

Interfaz del operario

TFT SVGA de 8,4" (213,4 mm)
Interfaz de CLARiTY con panel táctil LCD a todo color
Compatibilidad de serie con base de datos y selección de trabajos
Vista preliminar de marcas WYSIWYG (lo que se ve es lo que se obtiene)

Protección por contraseña

Tres niveles de usuario

Software de configuración de sistemas

Administrador de configuración de CLARiTY
Disponibilidad de serie de almacenamiento de parámetros y configuración fuera de línea

Diagnóstico

Diagnóstico incorporado de serie

Memoria incorporada

Tarjeta SD

Requisitos eléctricos

100 – 240 V CA; 50 – 60 Hz; 0,94 – 0,39 A (respectivamente)

Entorno

Temperatura: 5 – 45 °C (40 – 105 °F)
Humedad: 10 – 90 % (relativa), sin condensación

Dimensiones

L. x An. x Al.: 73,50 mm x 244 mm x 175 mm (2,89" x 9,61" x 6,89")


Peso

2,18 kg (4,8 lb)

Certificaciones aplicables

CE, TÜV/NRTL, FCC y GS

Dimensiones

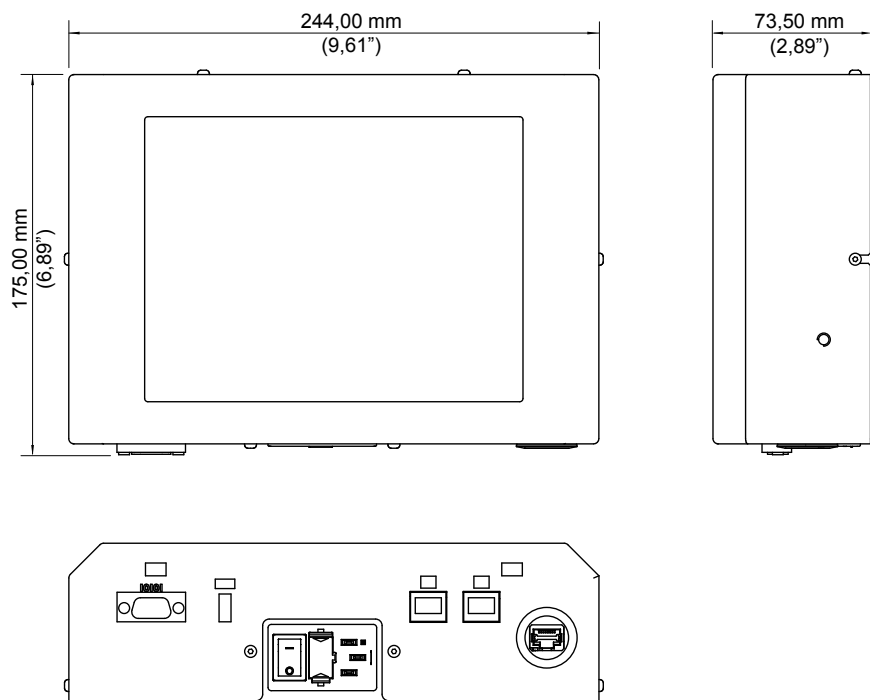

Teléfono: **91 383 12 72**

Correo electrónico: **informacion@videojet.com**

Sitio web: **www.videojet.es**

Videojet Technologies, S.L.
C/ Valgrande, 8. Edificio Thanworth II,
Nave B1A, P.I. Valportillo,
28108 Alcobendas (Madrid)

© 2014 Videojet Technologies, S.L. Reservados todos los derechos.

La política de Videojet Technologies, S.L. consiste en mejorar constantemente sus productos. Nos reservamos el derecho a modificar el diseño o las especificaciones sin previo aviso. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

N.º de pieza: SL000580

Hoja de especificaciones del controlador láser CLARiTY (0614)

