



Blekkstråleskriver

Videojet® 1580 C

1580 C tilbyr bransjeledende ytelse med mykpigmentert kontrastblekk, som gir overlegen oppetid og gjør det mulig for deg å nå dine merkings- og kodingsmål i dag, og etter hvert som de utvikler seg.

Videojet 1580 C er en kontrastskriver som yter og fungerer som en fargestoffbasert skriver, og har innovasjon innen hydraulikk-, skrivehode- og patrondesign som fører kjøretid og vedlikeholdsintervaller til samme nivå som en standard blekkstråleskriver (CIJ). 1580 C bruker lignende filtre som resten av CIJ-serien vår, med samme rengjøringscykluser og forebyggende vedlikehold som en fargestoffbasert skriver. Planlagt vedlikehold kan finne sted hver 5000. time, uten behov for å redusere intervaller på grunn av bruk av mykpigmentert blekk. Med Videojet OPTIMiZE kan 1580 CIJ-skriveren kartlegge skriveeffektivitet og gi tips til forbedringer.



Oppetidsfordel

- Øk oppetiden med minst åtte timer ekstra kjøretid, ved hjelp av en ekstra renvæsketank som holder produksjonen i gang under normale driftsforhold
- Patentert patrondesign bidrar til å redusere vanlige feil ved å redusere blekkpigmenter som synker i patronen og blokkerer åpningen, noe som kan føre til tilstopping av skrivehodet.
- Dynamisk kalibrering fra Videojet opprettholder automatisk overlegen utskriftskvalitet for optimal oppetid under skiftende miljøforhold

Kodesikring

- Reduser muligheten for kodingsfeil med funksjoner for intelligent meldingsoppsettelse
- Automatiser kodeinnhold uten behov for operatørens samhandling med brukerdefinerte meldingsregler
- Oppretthold konsekvent kvalitet og kontrast over tid med koder som forblir lesbare og ikke famler over tid

Enkel bruk

- Eliminer mulige brukerfeil med et Videojet SIMPLICITY™-grensesnitt som i stor grad reduserer operatørens samhandling med skriveren
- 10-tommers nettbrett-inspirert berøringsskjerm som er enkel og logisk i bruk og oversatt til flere språk
- Tilpass grensesnitt med innebygde veivisere, og få tilgang til videoveiledninger for vanlige skriveroppgaver

Innebygd produktivitet

- Innebygd Wi-Fi og mobiltilkoblinger gir en enkel og sikker måte å kommunisere trådløst på
- Analyser individuelle brukermønstre og motta muligheter for skriverforbedringer via skjermvarsler
- Kom raskt i kontakt med tekniske eksperter ved hjelp av VideojetConnect™-fjernservice (avhengig av lokal tilgjengelighet)
- Webserver-kapasitet gir tilgang til skrivere via støttede nettlesere på vertsdatabasener

Videojet® 1580 C

Blekkstråleskriver

Maksimal linjehastighet

Kan skrive ut 1 til 5 merkelinjer med en hastighet på opptil 889 fpm (271 mpm)
(10 tegn per 2,5 cm, enkel merkelinje)

Konfigurasjon av skrifttypematrise

Enkeltlinje: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34

To linjer: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16

Tre linjer: 5x5, 5x7, 7x9

Fire linjer: 5x5, 5x7

Fem linjer: 5x5

Lineære strekkoder

UPC A&E; EAN 8 & 13; Kode 128 A, B & C; UCC/EAN 128;

Kode 39; Sammenflettet 2 av 5

QR-koder

21x21, 25x25, 29x29, 33x33

Feilrettingsmodus L, M, Q eller H

Datamatriskoder

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 12x26,
26x26, 8x32, 32x32, 12x36, 16x36, 16x48

Nominell tegnhøyde

Kan velges i området 2–10 mm avhengig av skrifttypen

Kasteavstand

Optimal: 12 mm

Område: 5 mm–15 mm

Brukergrensesnitt

10,4" høyresponsiv TFT-LCD-skjerm med berøringsfunksjonalitet

Meldingsredigering med berøring og WYSIWYG-funksjon

Egendefinert logo/grafikk

Kan opprettes via ekstra CLARISOFT®-programvare*

(CLARISOFT®-pakkekodingsdesign-programvare er nødvendig for (avanserte funksjoner)

Tegnsett

Kinesisk, russisk/bulgarsk, tyrkisk/skandinavisk, rumensk, gresk, arabisk,
japansk/kanji, hebraisk, koreansk, østeuropeisk og europeisk/amerikansk

Språk og grensesnittalternativer

Engelsk, arabisk, bulgarsk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, gresk,
hebraisk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk,
enkel kinesisk, spansk, svensk, thai, tradisjonell kinesisk, tyrkisk og vietnamesisk

Inngang/utgang

Fotocelleinngang, pulsgiverinngang, varsellys (alarmlampe)-utgang,
RS232 (USB til RS232-adapter), reléutgang (2x), USB 2.0 (2x), Ethernet LAN

Lagring av meldinger

Mer enn 250 komplekse meldinger

Miljøvern (ingen anleggsluft nødvendig)

IP55-standard, kabinet i rustfritt stål

IP65-beskyttet elektronikk (valgfritt med støvbeskyttelsessett)

Skrivehode

Oppvarmet skrivehode

CleanFlow™ inkludert positiv luft, ingen anleggsluft nødvendig (valgfritt)

Diameter: 41,3 mm

Lengde: 269,8 mm

Skrivehodekabel

Ultrafleksibel

Lengde: 3 m valgfritt 6 m

Diameter: 23 mm

Bøyeradius: 101,6 mm

Væskebeholdere

Smart Cartridge™ til blekk 700 ml

Smart Cartridge™ til rensevæske 750 ml

Temperatur/luftfuktighet

0 °C til 50 °C

0 % til 90 % luftfuktighet, ikke-kondenserende

Med enkelte blekk kan den faktiske installasjonen kreve ytterligere maskinvare
basert på forholdene i produksjonsmiljøet

Elektriske krav

Nominell inngangseffekt 100–240 VAC ved 50/60 Hz, 70 W

Omtrentlig vekt

Uemballert og tørr: 21 kg

Alternativer

Støvbeskyttelsessett med CleanFlow™-teknologi

Tørfluftsett for høy luftfuktighet (krever anleggsluft)


Mobilkommunikasjon

RS232-tilkoblingssett (USB til Serial DIN-5 hann adapter)

SIMPLICITY™-arbeidsflytmoduler

Stort utvalg av tilbehør

90 graders skrivehode

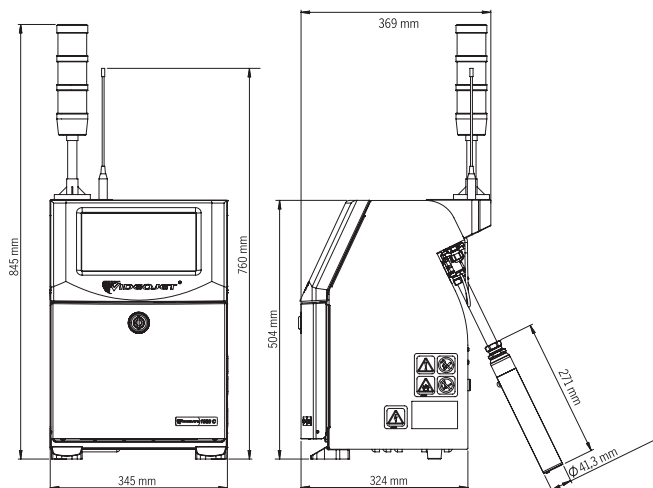

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Ring +47 32 99 42 00

E-post post.no@videojet.com

eller gå til www.videojet.no

Videojet Technologies Norway

Klinestadmoen 4,

3241 Sandefjord

© 2022 Videojet Technologies Inc. Med enerett.

Videojet Technologies Inc. har en policy om kontinuerlig produktforbedring.

Vi forbeholder oss retten til å forandre design og/eller spesifikasjoner uten varsel.

Delenummer SL000714

ss-1580-c-cellular-nb-no-1222

