



Mürekkep Püskürtmeli Inkjet

Videojet® 1280

Sezgisel arayüzden akıllı tasarım özelliklerine kadar, Videojet 1280 mürekkep püskürtmeli Inkjet yazıcı, çalıştırması kolay bir yazıcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Sahip olma ve kullanılabilirlik, Videojet 1280 mürekkep püskürtmeli Inkjet yazıcı ile artık daha kolay.

Videojet 1280 inkjet yazıcı, çalıştırması ve bakımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Yatırım maliyetini en uygun düzeyde tutup maksimum işlevsellik elde etmek isteyen müşteriler için idealdir.

Bu inkjet yazıcı, çok çeşitli çalışma koşullarında tutarlı performans ve güvenilirlik sağlar.



Çalışma Süresi Avantajı

- Videojet'in eski modellerinden alınan kendini kanıtlamış ve yenilikçi teknolojiler
- Modüler yıpranan parçalar müşteri tarafından kolay ve güvenilir bir şekilde değişiklik yapılmasını sağlayarak hat duruş süresini azaltır
- Teknik uzmanlarımıza doğrudan erişim için isteğe bağlı VideojetConnect™ Uzaktan Servis'e bağlanabilme

Kod Güvencesi

- Tablet benzeri işlevleri, operatörün arayüzü daha kolay öğrenmesini sağlayarak kodlama hatalarını azaltır
- SIMPLICiTY™ kullanıcı arayüzü, operatör ile yazıcı etkileşimlerini büyük oranda azaltır ve sezgisel, 8 inç dokunmatik ekran sayesinde olası kullanıcı hatalarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur
- Kullanıcı tarafından tanımlanabilir mesaj kurallarıyla operatör etkileşimine ihtiyaç duyulmadan kod içeriği otomatikleştirilebilir

Kolay Kullanım

- 8 inç dokunmatik ekran, kapsamlı eğitim ihtiyacı olmaksızın operatörler tarafından kolayca kullanılabilir
- Dahili "Nasıl yapılır?" videoları, operatör el kitabına sahip olma gereksinimini önemli ölçüde azaltır
- SmartCell tasarımı, kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilen basit, önleyici bakım işlemlerine olanak sağlar

Verimli Çalışma

- Videojet Smart Cartridge™ (Akıllı Kartuş) ile karışıklık yok, israf yok, hata yok
- Kullanımı kolay operatör arayüzündeki adım adım kılavuzlarla israfı ve yeniden yazdırma işlemlerini azaltın
- İş akışı modülleri işlevselliği artırır
- Otomatik mesaj kuralları operatör etkileşimini azaltır

Videojet® 1280

Mürekkep Püskürtmeli Inkjet

Hat hızı kapasitesi
Dakikada 162 metreye kadar hızlarda 1 - 5 satır baskı yapabilir
(inç başına 10 karakter, tek baskı satırı)

Yazı tipi matris yapılandırması
Tek satır: 5X5, 5x7, 5X7 Kule, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
Çift satır: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Üç satır: 5x5, 5x7, 7x9
Dört satır: 5x5, 5x7
Beş satır: 5x5

Çizgisel barkodlar
UPC A ve E; EAN 8 ve 13; Kod 128 A, B ve C; UCC/EAN 128;
Kod 39; Aralıklı 2 / 5; GS1

QR kodları
21x21, 25x25, 29x29, 33x33
Hata düzeltme modu L, M, Q veya H

Karekodlar
Kare Form en büyük 32x32; Dikdörtgen Form en büyük 16x48

Nominal karakter yüksekliği
Yazı tipine bağlı olarak 2 mm (0,079 inç) ile 10 mm (0,40 inç) arasında seçilebilir

Atım mesafesi
Optimum: 12mm (0.472 inç)
Aralık: 5mm (0,197 inç) - 15mm (0,591 inç)

Kullanıcı arayüzü
8 inç yüksek yanıt hızına sahip TFT-LCD dokunmatik ekran
WYSIWYG dokunarak mesaj düzenleme

Özel logo/grafikler
İsteğe bağlı CLARiSOFT™ yazılımı* ile oluşturulabilir

Karakter kümeleri
Çince, Rusça/Bulgarca, Türkçe/İskandinav Dilleri, Rumence, Yunanca, Arapça, Japonca/Kanji, Faroe dili, İbranice, İzlandaca, Korece, Doğu Avrupa, Avrupa/Amerika ve Vietnamca

Dil ve arayüz seçenekleri
İngilizce, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca,
İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Sırpça, Basit Çince, İspanyolca, İsveççe, Tay, Geleneksel Çince, Türkçe ve Vietnamca

Giriş / çıkış
Ürün algılama girişi
Encoder girişi
İşaret lambası (Alarm ışığı) çıkışı
Röle çıkışı
USB 2.0 (2 adet)
Ethernet LAN™

Mesaj depolama
250'den fazla karmaşık mesaj

Çevresel koruma
IP55 standardı; fabrika havası gerekmez; paslanmaz çelik kabin

Yazdırma kafası
Isıtılmış yazıcı kafası
Pozitif hava, fabrika havası gerekmez (isteğe bağlı)
Çap: 41,3 mm (1,63 inç)
Uzunluk: 269,8 mm (10,62 inç)

Yazıcı bağlantı kablosu
Ultra esnek
Uzunluk: 2 m (6,56 fit) isteğe bağlı olarak 3 m (9,84 fit)
Çap: 23mm (0,91 inç)
Dönme yarıçapı: 101,6 mm (4,0 inç)

Sıvı kapları
Mürekkep ve Takviye Smart Cartridge™ 0,793 qt. (750 ml)


Sıcaklık/nem aralığı
0°C - 50°C (32°F - 122°F)
%0 - %90 RH yoğuşmasız
Seçilmiş mürekkeplerle; gerçek kurulum üretim ortamı koşullarına bağlı olarak ek donanım gerektirebilir

Elektrik gereksinimleri
Nominal besleme gücü 50/60 Hz'de 100-240 VAC, 80W

Yaklaşık ağırlık
Ambalajsız ve kuru: 17,9 kg (39,5 lb)

Seçenekler
Yüksek nem için kuru hava kiti (fabrika havası gerekir)
RS232 konektör kiti (USB - Seri DIN-5 erkek adaptör)
SIMPLICiTY™ İş Akışı Modülleri
Geniş aksesuar yelpazesi

** CLARiSOFT Paket Kodlama Tasarımı yazılımı, barkodlar ve diğer gelişmiş işlevler için gereklidir.*

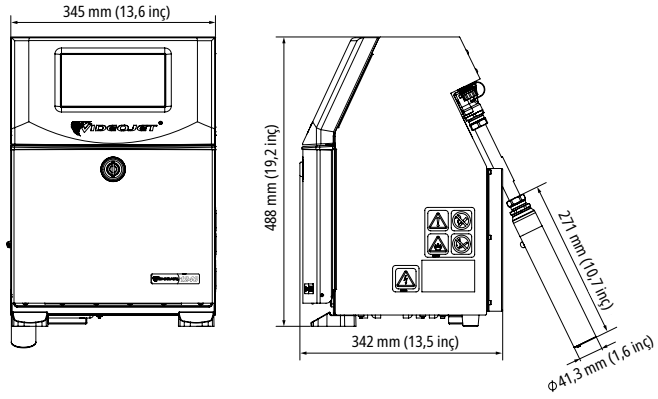

CERTIFIED ISO 9001 DOCUMENTED QUALITY

Tel: **+90-216-900-2836**
iletisim@videojet.com
adresine e-posta gönderin veya
www.videojet.com.tr

Videojet Technologies Inc.
Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah
Rüya Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2024 Videojet Technologies Inc. — Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir. Ürün tasarımını ve/veya teknik özelliklerini bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır.

Parça No. SL000682
ss-1280-row-tr-0324