

ラフテクスチャタイプ

粗い質感の表面への印刷における信頼性が高く、シャープな印字を実現。



このリボンの主なメリット:

- ✓ 反応が優れており、コーティングされていない紙面やラベル、Tyvek® など、さまざまな粗い印字面に対応
- ✓ 高速ラインでも高品質の印字を叶え、流れ方向に対してバーが垂直のバーコードの印字で優れた鮮明度を実現
- ✓ 優れたにじみ耐性と摩耗耐性
- ✓ 非常に優れた光耐性


用途:

バーコード・ロゴ・文字・画像・ロット番号・リアルタイムの日付を包材に直接印刷する用途にご利用いただけます。

当社がすべてのサーマルリボンで採用している先進のバックコート技術は、高品質の印字とプリントヘッドの長寿命を実現します。



対応するプリンタ:

ビデオジェットのラフテクスチャタイプリボンは、サーマルプリンタの Videojet® DataFlex® シリーズで最適な性能を発揮するように設計されています。幅55mm×長さ1,000mまでの仕様でご提供可能です。



※イメージ

性能

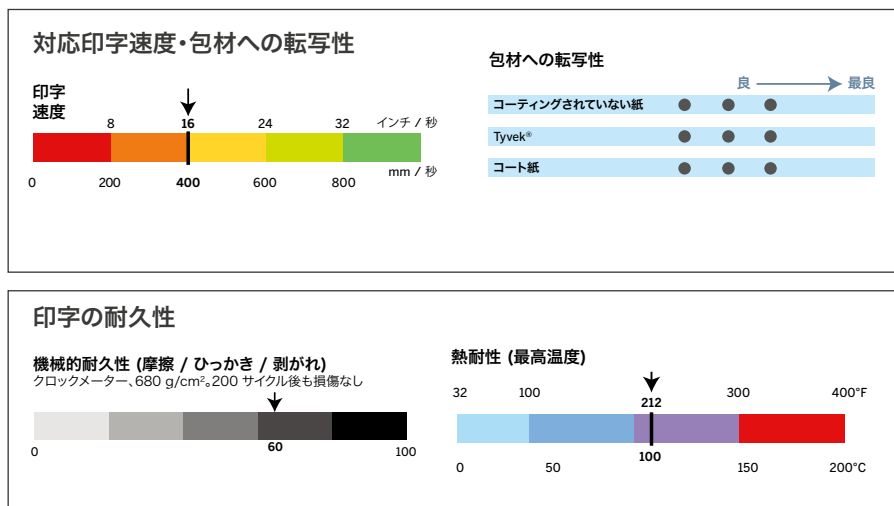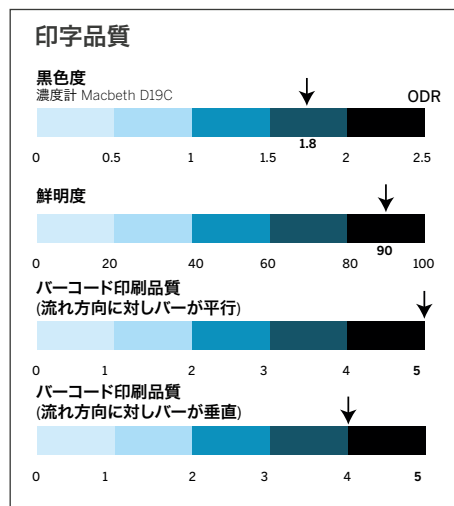

ビデオジェットは、ラフテクスチャタイプのサーマルリボンの評価時に、最適化されたプリンタ設定とレセプターを使用しています。

ラフテクスチャ

サーマルリボン

製品仕様

PET フィルム

厚さ: 4.5 μm

バックコート

シリコンベース、静電気防止特性。摩擦係数: $\text{Kd} < 0.2$

インク

ワックス / レジン混合

融点

80 $^{\circ}\text{C}$

厚さ

(黒色): $< 8 \mu\text{m}$

最大印字速度

400 mm/s

保管条件

最大 12 か月 / 温度 5~35 $^{\circ}\text{C}$ / 相対湿度 20~80%

利用可能な色

- (K) 黒色

認証および承認

重金属

このサーマルリボンは EU 指令 94/62/EC に適合しています。

RoHS / WEEE指令

このサーマルリボンは EC 指令 2002/95 および 2002/96 に準拠しています

REACH

このサーマルリボンは REACH 要件に準拠しています。このサーマルリボンには、高懸念物質 (SVHC) は含まれていません。

CP65


このサーマルリボンには、カリフォルニア州「プロポジション 65」の対象物質は使用されていません

食品への接触について

このサーマルリボンは欧州規制 1935/2004/EC に準拠しています。

ハロゲン

このサーマルリボンには、ハロゲンは含まれていません

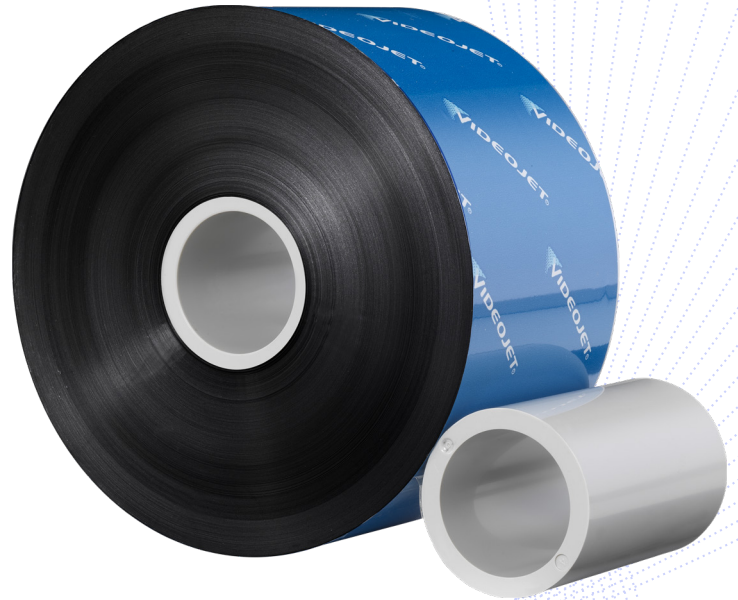

Tel 0120-984-602

E-mail info.japan@videojet.com

Url www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F

©2025 Videojet X-Rite K.K.- All rights reserved.

ビデオジェット社は常に製品の品質向上をめざしており、お客様への予告なく設計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。

ss-ribbon-rough-texture-jp-0625