

サーマルリボン ウルトラタイプ

超高速ラインに対応。非常にシャープで耐久性の強い印字を実現し、あらゆる包材に対応。



このリボンの主なメリット:

- ✓ 幅広い包材(プラスチック製フィルム、アルミホイル、コーティングした紙類など)に対して、高感度で優れた転写性を発揮
- ✓ 高速ラインでも高品質の印字を叶え、流れ方向に対してバーが垂直のバーコードの印字でも優れた鮮明度を実現
- ✓ 非常に優れた耐擦過性にとじみ耐性
- ✓ 極めて高い耐光性

用途:

バーコード・ロゴ・文字・画像・ロット番号・リアルタイムの日付を包材に直接印刷する用途にご利用いただけます。

このリボンは、スナック菓子・生鮮野菜・冷凍野菜・肉・ドライフルーツ・キャンディー類などに用いられるさまざまな包装への印字で優れた性能を発揮します。



当社がすべてのサーマルリボンで採用している先進のバックコート技術は、高品質の印字とプリントヘッドの長寿命を実現します。

対応するプリンタ:

ビデオジェットのウルトラタイプリボンは、サーマルプリンタの Videojet® 6*00 および DataFlex® シリーズで最適な性能を発揮するように設計されています。長さや幅のバリエーションを複数ご用意しています。



性能

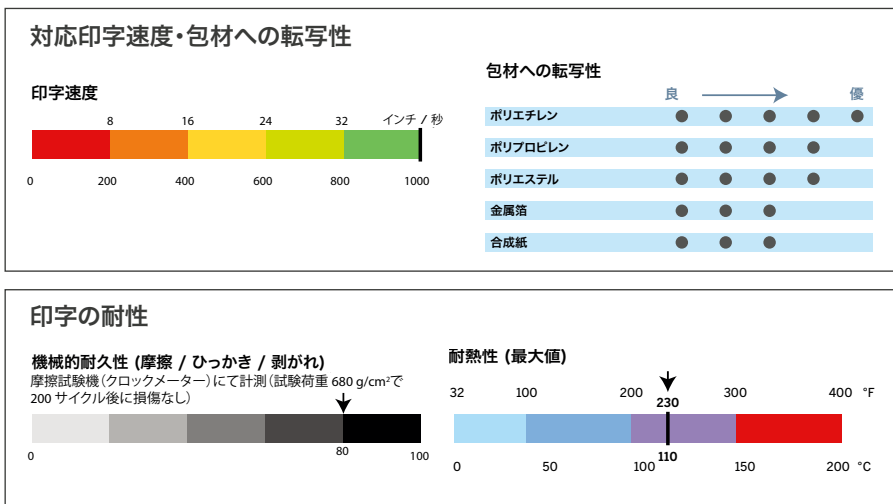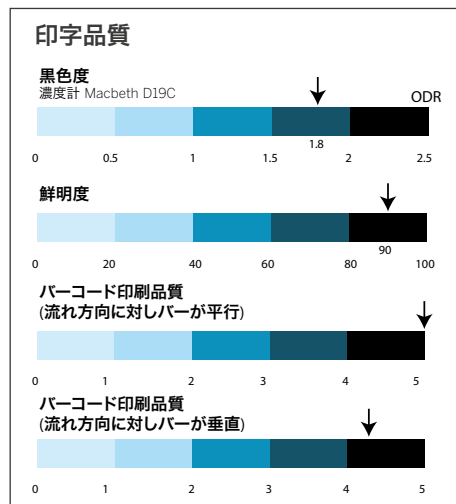

ウルトラタイプ サーマルリボン

製品仕様

PET 製フィルム

厚さ: 4.0 μ m

バックコート

シリコンベースで静電気防止特性有り。

摩擦係数: Kd<0.2

引裂強度

>220 N/mm²(MD)

インク

ワックス/レジン混合

溶融点

65℃

厚さ

(黒色): <7 μ m

最高印字速度

1000mm/s

保管条件

最大 12 か月 / 温度 5~35℃ / 相対湿度 20~80%

利用可能な色

- (K) 黒色

認証取得規格など

重金属関連

このサーマルリボンは EU 指令 94/62/EC に適合しています。

RoHS/WEEE指令

当社のサーマルリボンは、EC 指令 2002/95 および 2002/96に準拠しています。

REACH規制

当該リボンはREACH の要件を満たしています。当社のサーマルリボンには高懸念物質 (SVHC)は含まれていません。

CP65


当該リボンにはカリフォルニア州「プロポジション65」の対象物質は使用されていません。

食品接触材料および製品に関する規制

黒色のリボンは欧州規制1935/2004/ECに準拠しています。

UL 認証取得

印字ラベルの判読性および耐久性

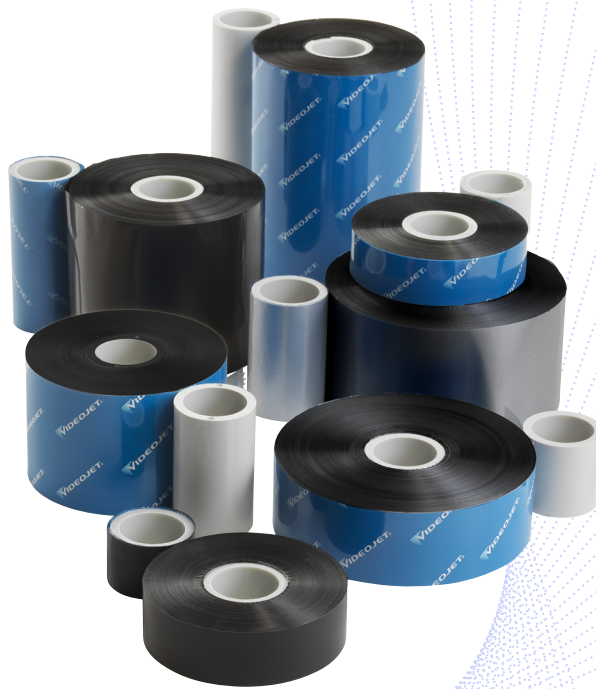

Tel 0120-984-602

E-mail info.japan@videojet.com

Url www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F