

スーパースタANDARDタイプ

あらゆる包材に対応し、高速・高性能の印字を実現。



このリボンの主なメリット:

- ✓ 金属ホイルやポリフィルムなど、多くの対象物に優れた印字性能を発揮
- ✓ さまざまな対象物への印字に対応していることから、生産ライン速度、フィルムの種類などに対する調整を削減
- ✓ 高速ラインでも高品質の印字を叶え、流れ方向に対してバーが垂直のバーコードの印字で優れた鮮明度を実現
- ✓ 高いにじみ耐性と磨耗耐性
- ✓ 光に対する非常に優れた耐性

用途:

固着性が非常に優れ、高速生産ラインの厳しい速度条件に対応します。

このリボンは、スナック菓子・生鮮野菜・冷凍野菜・肉・真空パック入りコーヒー・ドライフルーツ・ナッツ・キャンディー類などに用いられるさまざまな包装への印字で優れた性能を発揮します。

当社がすべてのサーマルリボンで採用している先進のバックコート技術は、高品質の印字とプリントヘッドの長寿命を実現します。






※イメージ

対応するプリンタ:

ビデオジェットのスーパースタANDARDタイプリボンは、サーマルプリンタの Videojet® 6*00 および DataFlex® シリーズで最適な性能を発揮するように設計されています。長さと幅のバリエーションを複数ご用意しています。

性能

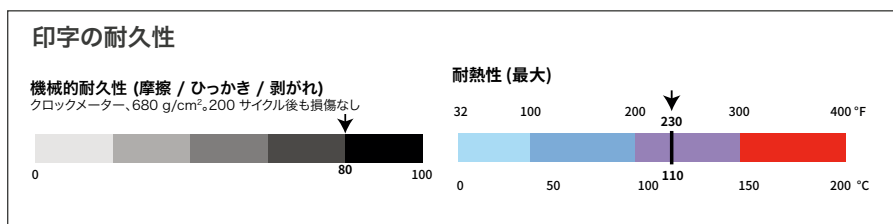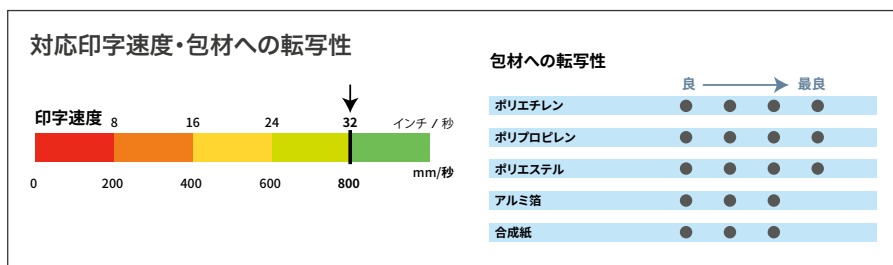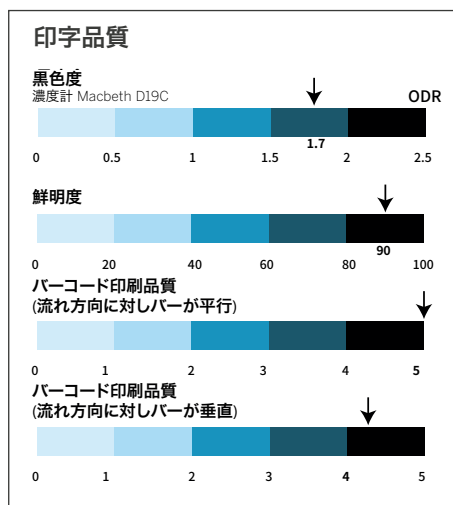

ビデオジェットは、スーパースタANDARDタイプのサーマルリボンの評価時に、最適化されたプリンタ設定とレセプターを使用しています。

スーパースタANDARDタイプ

サーマルリボン

製品仕様

PET フィルム

厚さ: 4.5 μm

バックコート

シリコンベース、静電気防止特性。摩擦係数: $K_d < 0.2$

引裂強度

$> 300 \text{ N/mm}^2 (\text{MD})$

インク

ワックス / レジン混合

融点

85 $^{\circ}\text{C}$

厚さ

(黒色): $< 9 \mu\text{m}$

最大印字速度

800 mm/s

保管

最大 12 か月 / 温度 5~35 $^{\circ}\text{C}$ / 相対湿度 20~80%

利用可能な色

- (K) 黒色
- (MW) メタリックホホワイト (PMS 877C)

認証および承認

重金属

このサーマルリボンは EU 指令 94/62/EC に適合しています。

RoHS / WEEE

当社のサーマルリボンは EC 指令 2011/65/EU に適合しています。

REACH

このサーマルリボンは REACH 要件に適合しています。当社のサーマルリボンには高懸念物質 (SVHC) が含まれていません。

CP65


このサーマルリボンにはカリフォルニア州「プロポジション 65」の対象物質は使用されていません。

1935/2004/EC

黒、赤、緑および白色のサーマルリボンは EU 指令 1935/2004/EC に適合しています。

ハロゲン

このサーマルリボンにはハロゲンは含まれていません。

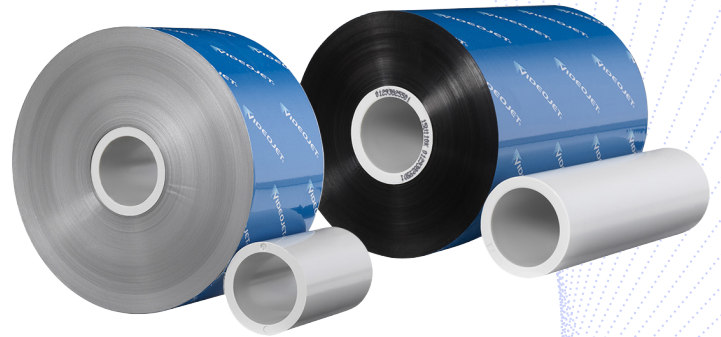

Tel 0120-984-602

E-mail info.japan@videojet.com

Url www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F