





Kontinuální inkoustový tisk

Videojet® 1280

Kontinuální inkoustová (CIJ) tiskárna Videojet 1280 je navržena tak, aby se snadno obsluhovala – od intuitivního rozhraní až po inteligentní konstrukční prvky.

S kontinuální inkoustovou (CIJ) tiskárnou Videojet 1280 je vlastnictví i používání snadné.

Tiskárna CIJ Videojet 1280 byla navržena tak, aby byla jednoduchá na obsluhu a údržbu, a je ideální pro zákazníky, kteří hledají maximální funkčnost při nejpříznivějších počátečních nákladech.

Tiskárna CIJ poskytuje stabilní výkon a spolehlivost v široké škále provozních podmínek.



Nerušený provoz

- Využití ověřených a inovativních technologií ze starších modelů Videojet
- Modulární opotřebitelné díly umožňují snadnou a spolehlivou výměnu zákazníkem, a tím snižují prostoje
- Možnost připojení k volitelnému vzdálenému servisu VideojetConnect™ Remote Service pro přímý přístup k našim technickým odborníkům

Kontrola kódů

- Funkce podobné tabletům zvyšují schopnost obsluhy naučit se používat rozhraní a omezit chyby v kódech
- Uživatelské rozhraní SIMPLICiTY™ výrazně snižuje potřebu zásahů obsluhy a pomáhá eliminovat potenciální chyby uživatelů prostřednictvím intuitivního 8" dotykového displeje
- Uživatelem definovatelná pravidla zpráv mohou automatizovat obsah kódu bez nutnosti interakce operátora

Jednoduchá použitelnost

- 8" dotykový displej je pro obsluhu intuitivní, bez potřeby rozsáhlého zaškolení
- Integrovaná videa „Jak na to“ výrazně snižují potřebu mít po ruce uživatelskou příručku
- Systém Videojet SmartCell umožňuje jednoduchou preventivní údržbu prováděnou uživatelem

Integrovaná produktivita

- Žádný nepořádek, žádný odpad, žádné chyby – to je systém Videojet Smart Cartridge™
- Snižte plýtvání a předělávky pomocí podrobných průvodců ve snadno použitelném uživatelském rozhraní
- Pracovní moduly rozšiřují funkčnost
- Automatizovaná pravidla zpráv snižují potřebu zásahu obsluhy

Videojet® 1280

Kontinuální inkoustový tisk

Možná rychlost linky
Může tisknout 1 až 5 řádků rychlostí až 533 stop/min (162 m/min)
(10 znaků na palec, jeden řádek tisku)

Konfigurace matice písma
Jeden řádek: 5 x 5, 5 x 7, 5 x 7 svisle, 7 x 9, 9 x 12, 10 x 16, 16 x 24, 25 x 34
Dva řádky: 5 x 5, 5 x 7, 7 x 9, 9 x 12, 10 x 16
Tři řádky: 5 x 5, 5 x 7, 7 x 9
Čtyři řádky: 5 x 5, 5 x 7
Pět řádků: 5 x 5

Lineární čárové kódy
UPC-A a E; EAN 8 a 13; kód 128 A, B a C; UCC/EAN 128;
kód 39; proložený kód 2 z 5; GS1

Kódy QR
21 x 21, 25 x 25, 29 x 29, 33 x 33
Režim korekce chyb L, M, Q nebo H

Kódy DataMatrix
Čtvercový tvar až 32 x 32; obdélníkový tvar až 16 x 48

Jmenovitá výška znaku
Možnost volby od 0,079" (2 mm) do 0,40" (10 mm), v závislosti na typu písma

Vzdálenost hodu
Optimální: 0,472" (12 mm)
Rozsah: 0,197" (5 mm) až 0,591" (15 mm)

Uživatelské rozhraní
8" dotykový displej TFT-LCD s vysokou odezvou
Úprava zpráv pomocí úpravy klepnutím WYSIWYG

Vlastní logo/grafika
Lze vytvořit pomocí volitelného softwaru CLARiSOFT™*

Znakové sady
Čínská, ruská/bulharská, turecká/skandinávská, rumunská, řecká, arabská, japonská/Kanji, faerská, hebrejská, islandská, korejská, východoevropská, evropská/americká a vietnamská

Jazyky a možnosti rozhraní
Angličtina, arabština, bulharština, čeština, dánština, finština, francouzština, hebrejština, italština, japonština, jednoduchá čínština, korejština, maďarština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, ruština, řečtina, srbština, španělština, švédština, thajština, tradiční čínština, turečtina a vietnamština

Vstup/výstup
Vstup detekce produktu
Vstup kodéru
Výstup majáku (výstražné světlo)
Výstup relé
USB 2.0 (2x)
Ethernet LAN™

Ukládání zpráv
Více než 250 komplexních zpráv

Ochrana životního prostředí
Norma IP55, není potřeba žádný vzduch ze závodu, skříň z nerezové oceli

Tisková hlava
Vyhřívaná tisková hlava
Dodávka vzduchu přetlakem, není potřeba žádný vzduch ze závodu (volitelné)
Průměr: 1,63" (41,3 mm)
Délka: 10,62" (269,8 mm)

Propojení tiskové hlavy
Ultra flexibilní
Délka: 6,56' (2 m) volitelně 9,84' (3 m)
Průměr: 0,91" (23 mm)
Poloměr ohybu: 4,0" (101,6 mm)

Nádoby na tekutiny
Kazeta Smart Cartridge™ na inkoust a doplňovací roztok 0,793 qt (750 ml)


Rozsah teploty/vlhkosti
32 °F až 122 °F (0 °C až 50 °C)
0–90 % RV nekondenzující
S vybranými inkousty; vlastní instalace může vyžadovat další hardware podle podmínek výrobního prostředí

Požadavky na napájení
Jmenovitý napájecí výkon 100–240 V st při 50/60 Hz, 80 W

Přibližná hmotnost
Bez obalu a kapalin: 39,5 liber (17,9 kg)

Možnosti
Sada zásobování suchým vzduchem pro vysokou vlhkost (vyžaduje vzduch ze závodu)
Sada konektorů RS232 (adaptér USB na sériový samčí konektor DIN-5)
Pracovní moduly SIMPLICITY™
Široká nabídka příslušenství
Modul Workflow Module pro rozšíření rychlosti

** Software pro návrh kódování obalů CLARiSOFT potřebný pro čárové kódy a další pokročilé funkce.*

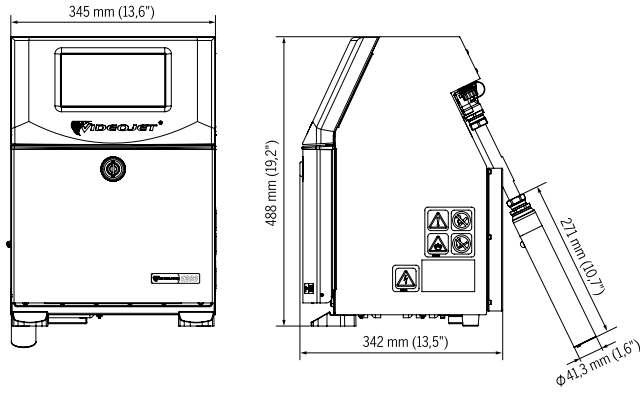

CERTIFIED ISO 9001 DOCUMENTED QUALITY

Volejte na číslo **+420 283 910 228**
E-mail **obchod.info@videojet.com**
nebo navštivte stránku **www.videojet.cz**

Videojet Technologies Czechia s.r.o.
Na Hlavní 166
182 00 Praha 8
Česká republika

© 2024 Videojet Technologies Inc. – Všechna práva vyhrazena.

Zásadou společnosti Videojet Technologies Inc. je neustálé zlepšování produktů. Vyhrazujeme si právo na změnu konstrukce a/nebo specifikací bez předchozího upozornění.

Č. dílu SL000682
ss-1280-row-cz-0324