

열전사 리본

거친 질감 (Rough Texture)

거칠고 질감이 있는 표면에 선명하고 신뢰할 수 있는 인쇄물.



이 리본 사용의 주요 이점:

- ✓ 코팅이 되지 않은 용지, 라벨 및 Tyvek® 등의 거친 재질에 적합하며 탁월한 인감도를 보임
- ✓ 고속에서 매우 우수한 인쇄 품질, 90°에서 선명한 바코드
- ✓ 번짐과 부식에 대한 저항이 우수
- ✓ 직사광선에 강함


이상적인 대상:

바코드, 로고, 텍스트, 그래픽, 배치 번호 및 실시간 날짜를 포장재에 직접 인쇄합니다.




우수한 백코팅 기술을 갖춘 모든 Videojet 리본은 탁월한 인쇄 품질과 프린트 헤드 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.

설계 목적:

Videojet Rough Texture Ribbons는 Videojet® DataFlex® 열전사 프린터 라인에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 폭 55mm, 길이 1,000m로 제공됩니다.



기대할 수 있는 것

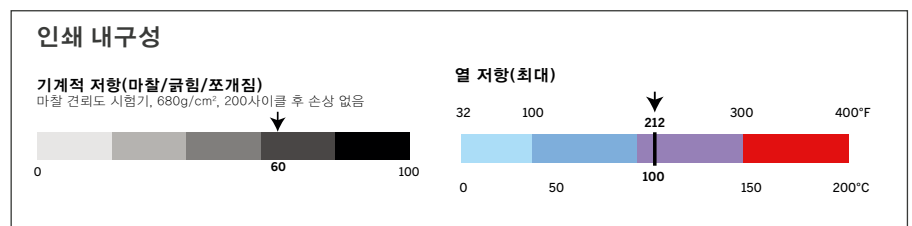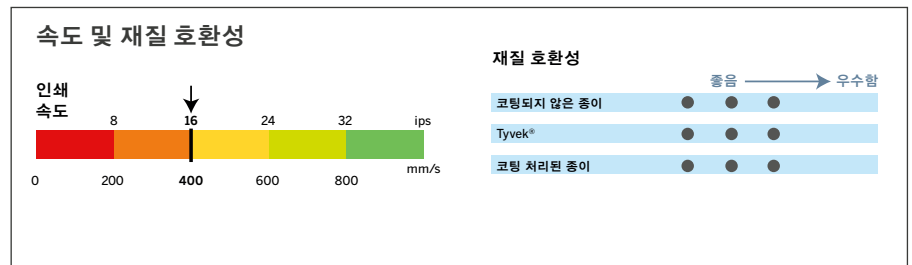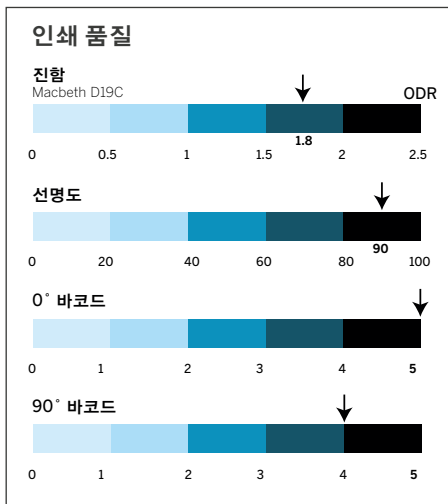

거친 질감

열전사 리본

사양

PET 필름

두께: 4.5 μ m

백코팅

정전기 방지 기능을 가진 실리콘 기반 마찰 계수: Kd<0.2

잉크

왁스/수지 혼합

녹는점

80°C (176°F)

두께

(검정색): <8 μ m

최대 인쇄 속도

400mm/s (16inches/sec)

보관

12개월, 5~35°C (40~95°F), 20~80% 상대 습도

컬러 색상

- (K) 검정색

인증 및 승인서

중금속

이 리본은 유럽 지침 94/62/EC를 준수합니다

RoHS/WEEE

이 리본은 EC 지침 2002/95 및 2002/96을 준수합니다.

REACH

이 리본은 REACH 요구 사항을 준수합니다. SVHC (Substances of Very High Concern, 고위험성 우려물질)을 포함하지 않습니다.

CP65


이 리본은 California Proposition 65 목록의 물질을 포함하지 않습니다.

식용

이 리본은 유럽 지침 1935/2004/EC를 준수합니다.

할로겐

이 리본은 할로겐 프리입니다.

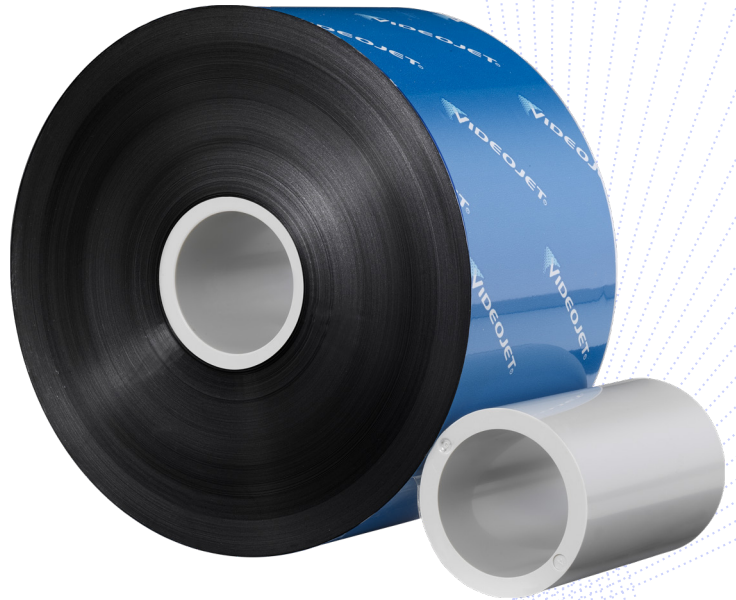

문의 전화: 080-891-8900

이메일: marketing.korea@videojet.com

웹사이트: www.videojetkorea.com

(주)비디오젯코리아
서울 마포구 성암로 179 (상암동 1623)
한샘상암빌딩 13층