



サーマルインクジェットプリンタ

Wolke m610[®] touch

サーマルインクジェットプリンタ Wolke m610 touch は、非常に優れた機能性、シンプルさとコンパクト設計が特長の製品です。

Wolke m610 touch サーマルインクジェットプリンタは、ライフサイエンス分野と工業分野の両方のニーズに合わせて設計されています。複雑なシリアルナンバー印字から日付やロットのように単純な印字まで、さまざまな用途に最適な印字ソリューションです。m610 touch を使用すると、カートリッジの自動設定、温度管理機能、携帯型インクレベル追跡機能などにより、生産性、品質、効率性が向上します。m610 touch では、高速の生産ラインであっても、基本的な英数字から複雑なバーコードやグラフィックスまでさまざまな情報を印字できます。



稼働率アップのアドバンテージ

- 高度な通信機能で遠隔制御や高速シリアルナンバー印字に最適
- 可動部のないソリッドステート電子部品を使用
- インクジェットカートリッジ以外に消耗品や交換部品はなし
- 温度管理機能、携帯型インクレベル追跡機能*

生産性アップのアドバンテージ

- 画像検査に最適な高解像度の印字 (最高 600 dpi)
- DataMatrix などのさまざまなバーコードをサポート
- 最高 4 つのプリントヘッドを別個に、または同時に使用可能

印字事故防止技術

- お客様が印字規則を設定できる入力テンプレート作成ソフトウェア
- WYSIWYG で直感的な操作が可能なカラータッチパネルが設定ミスを低減
- インクの種類を選択できる設定により、適切なインクが使用されていることを確認できる*
- メッセージ選択に便利な USB 接続のスキナのオプション有

高い操作性

- ウェブサーバ機能と 4 種類のプリントヘッドを採用した設計で生産ラインや装置へのスムーズな組み込みをサポート
- 直感的なユーザーインターフェイスは、アイコンベースで操作の習得が容易な設計
- カートリッジの自動認識および自動設定*
- クリーンな操作が可能、液のこぼれや汚れを限りなくゼロに低減

* ビデオジェット純正のサーマルインクジェットプリンタ用インクカートリッジを使用した場合

Wolke m610[®] touch

サーマルインクジェットプリンタ

対応ライン速度と印字解像度

最大解像度: 600 x 600 dpi

600 x 240 dpi で 1.5~109 m/分

水平方向の解像度を下げることでよりライン速度を上げることが可能

印字内容仕様

フォントはTrueType[®] 対応

テキストフィールドは固定・可変データおよびマージ可

自動リアルタイムと日付機能、シフトコードの設定

賞味期限の自動計算

テキストの自動増分と減分とカウンタ

複数のグラフィックスフォーマットをサポート(最大印字領域まで可能)

印字可能なバーコード

EAN8、EAN13、UPC-A/E、CODE 39、CODE128、EAN128、GS1 DataBar (2 次元合成コードを含む)、DataMatrix、QR、PDF417

プリントヘッド (インクカートリッジ)

最高 600 dpi の印字高さが 12.7 mm のカートリッジを最大 4 つまで、同一ラインで個別または連結して配置可能

ビデオジェット純正のサーマルインクジェットプリンタ用インクカートリッジを使用した場合に利用できる機能: カートリッジの自動認識、自動パラメータ設定、インクのロット番号追跡、携帯型のインクレベル追跡機能、印字速度の向上

ディスプレイ

8.4 インチ TFT SVGA (800 x 800) フルカラー LCD、タッチスクリーン
WYSIWYG (直感的) 設計のスクリーンで印字メッセージをプレビュー
オンボードでの診断機能

3 段階のパスワード保護またはパスワードによる高度な保護機能
多言語サポート(合計 22 言語)

外部通信

RS232C、イーサネット、USB メモリスティックサポート、テキスト通信プロトコル

コントローラの寸法

長さ 244 mm、

幅 92 mm、

高さ 170 mm

注) 上記寸法はプリントヘッド、アクセサリ、ケーブル、電源コネクタを除く

プリントヘッド寸法

プリントヘッドにライン構築と用途に応じて 4 つの形状を準備(以下の寸法は標準のブルータイプ)

長さ 115 mm、

高さ 110 mm、

幅 60 mm (rub plate 部分にて)

注) 上記寸法はプリントヘッド、ケーブルコネクタを除く

レッド、グリーン、ゴールドタイプの寸法や用途に関しては別途お問い合わせください

使用温度条件

5 ~ 45 °C

電気的要件

100-240 VAC 50/60 Hz


概算重量

3.2 kg


CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



コントローラ

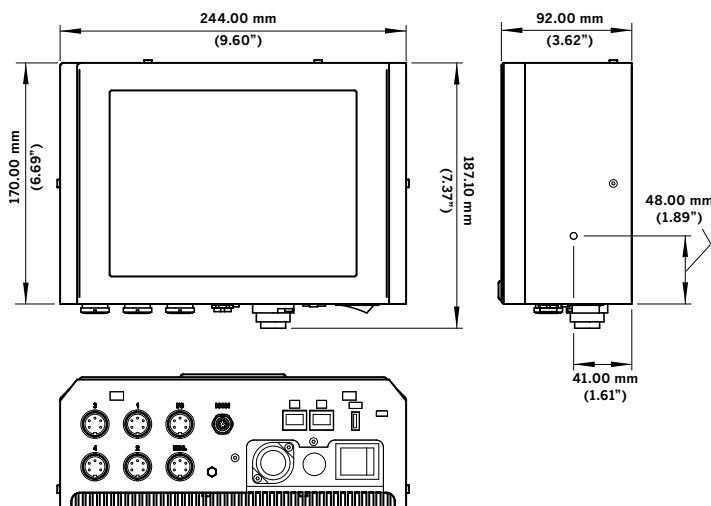

標準のブルータイプのプリントヘッド

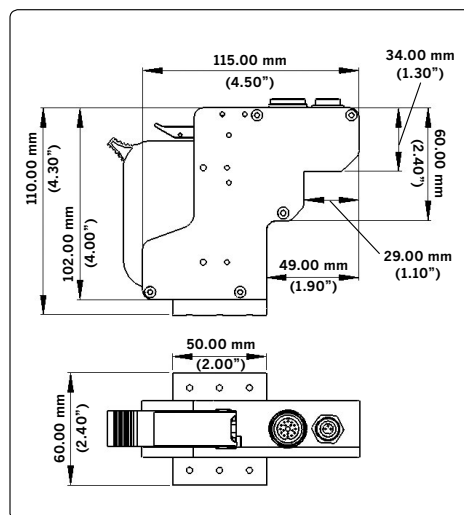

TEL: 0120-984-602

E-mail: info.japan@videojet.com

URL: www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F

© 2018 Videojet Japan - All rights reserved.

ビデオジェット・エックスライト株式会社は常に製品の品質向上をめざしており、お客様への予告なく設計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。TrueType は Apple Computer, Inc. の登録商標です。

部番 SL000654
ss-m610-touch-jp-0218



by VIDEOJET