

耐化学薬品タイプ

厳しい環境下でもシャープで確実な印字



このリボンの主なメリット:

- ✓ 非常に優れた溶剤耐性
- ✓ 耐高温性
- ✓ にじみにくく、ひっかきへの耐性あり
- ✓ 高い鮮明度と耐光性

用途:

高品質のバーコード・大小の文字・ロゴをさまざまな種類の合成紙やコート紙（つや消し/光沢あり）に印字できます。

このサーマルリボンは非常に優れた耐化学薬品性と熱耐性、卓越した印字品質、高い機械耐性が求められる用途に最適です。

当社がすべてのサーマルリボンで採用している先進のバックコート技術は、高品質の印字とプリントヘッドの長寿命を実現します。





対応するプリンタ:

ビデオジェットの耐化学薬品タイプリボン、サーマルプリンタの Videojet® 6*00 シリーズおよび DataFlex® シリーズで最適な性能を発揮するように設計されています。長さと幅のバリエーションを複数をご用意しています。

※イメージ

性能

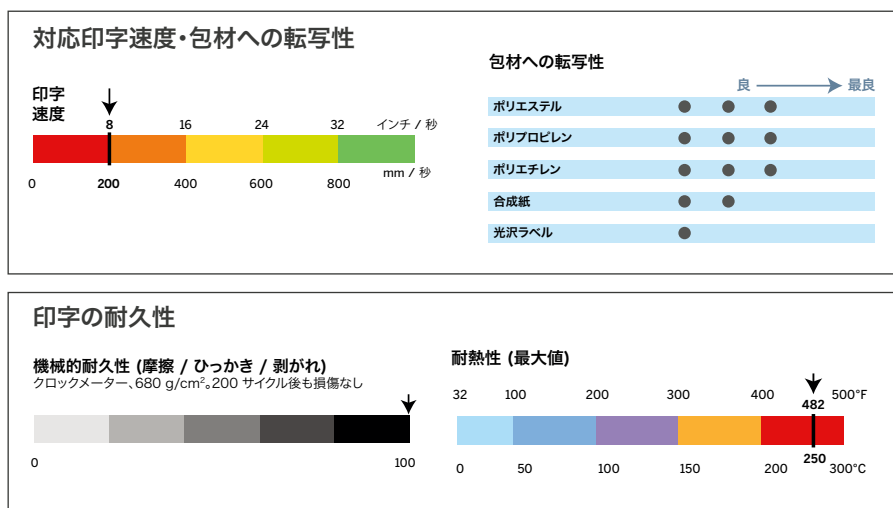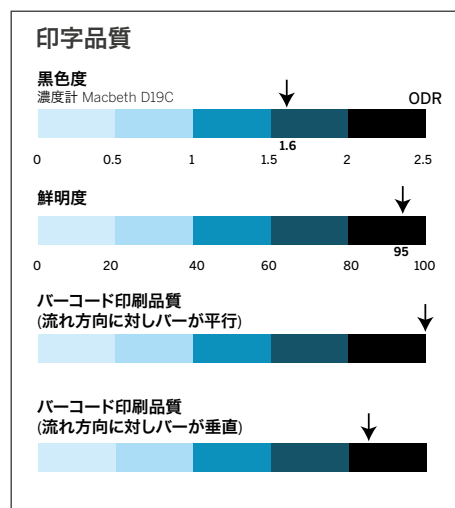

ビデオジェットは、耐化学薬品タイプサーマルリボンの実測性能の評価時に、最適化されたプリンタ設定とレセプターを使用しています。

耐化学薬品タイプ

サーマルリボン

製品仕様

PET フィルム

厚さ: 4.5 μm

バックコート

シリコンベース、静電気防止特性。摩擦係数: $K_d < 0.2$

引裂強度

$> 300 \text{ N/mm}^2 (\text{MD})$

インク

レジン混合

融点

85 $^{\circ}\text{C}$

厚さ

(黒色): $< 8 \mu\text{m}$

最大印字速度

200 mm/s

保管条件

最大 12 か月 / 温度 5~35 $^{\circ}\text{C}$ / 相対湿度 20~80%

利用可能な色

- (K) 黒色

認証および承認

重金属

このサーマルリボンは EU 指令 94/62/EC に適合しています。

RoHS / WEEE指令

このサーマルリボンは EC 指令 2002/95 および 2002/96 に準拠しています

REACH

このサーマルリボンは REACH 要件に準拠しています。このサーマルリボンには、高懸念物質 (SVHC) は含まれていません。

CP65

このサーマルリボンには、カリフォルニア州「プロポジション 65」の対象物質は使用されていません

食品への接触について


このサーマルリボンは欧州規制 1935/2004/EC に準拠しています

ハロゲン

このサーマルリボンにはハロゲンは含まれていません。

UL 認証取得

印字されたラベルの視認性と耐久性

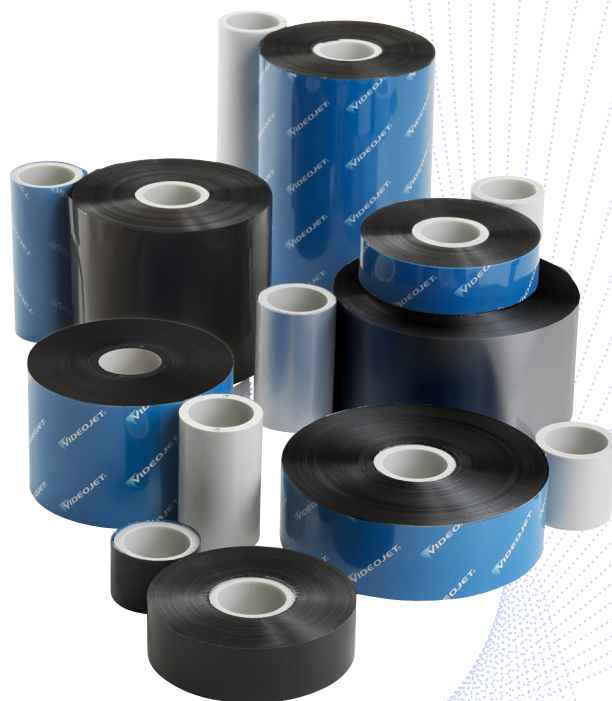

Tel 0120-984-602

E-mail info.japan@videojet.com

Url www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F