

ビデオジェットは、スタンダードタイプのサーマルリボンを、最適化されたプリンタ設定条件と印字対象材質を使用して評価しています。

スタンダードタイプ

サーマルリボン

製品仕様

PET フィルム

厚さ: 4.5 μm

バックコート

シリコンベース、静電気防止特性。摩擦係数: $K_d < 0.2$

引裂強度

$> 300 \text{ N/mm}^2$ (MD)

インク

ワックス / レジン混合

融点

80 $^{\circ}\text{C}$

厚さ

(黒色): $< 9 \mu\text{m}$

最大印字速度

800 mm/s

保管条件

最大 12 か月 / 温度 5~35 $^{\circ}\text{C}$ / 相対湿度 20~80%

利用可能な色

- (N) 茶色 (PMS 484C)
- (R) 赤色 (PMS 1788C)
- (O) オレンジ (PMS 151C)
- (Y) 黄色
- (G) 緑色 (PMS Green C)
- (C) シアン
- (L) 青色 (PMS Reflex Blue C)
- (M) マゼンタ
- (BW) 白色

認証取得規格など

重金属

このサーマルリボンは EU 指令 94/62/EC に適合しています。

RoHS / WEEE

当社のサーマルリボンは EC 指令 2002/95 および 2002/96 に適合しています。

REACH

このサーマルリボンは REACH 要件に適合しています。当社のサーマルリボンには高懸念物質 (SVHC) が含まれていません。

CP65


このサーマルリボンにはカリフォルニア州「プロポジション 65」の対象物質は使用されていません。

食品接触材料および製品に関する規制

スタンダードタイプの黒色、赤色、緑色および白色のサーマルリボンは、EU 指令 1935/2004/EC に適合しています。

ハロゲン含有率

このサーマルリボンにはハロゲンは含まれていません。

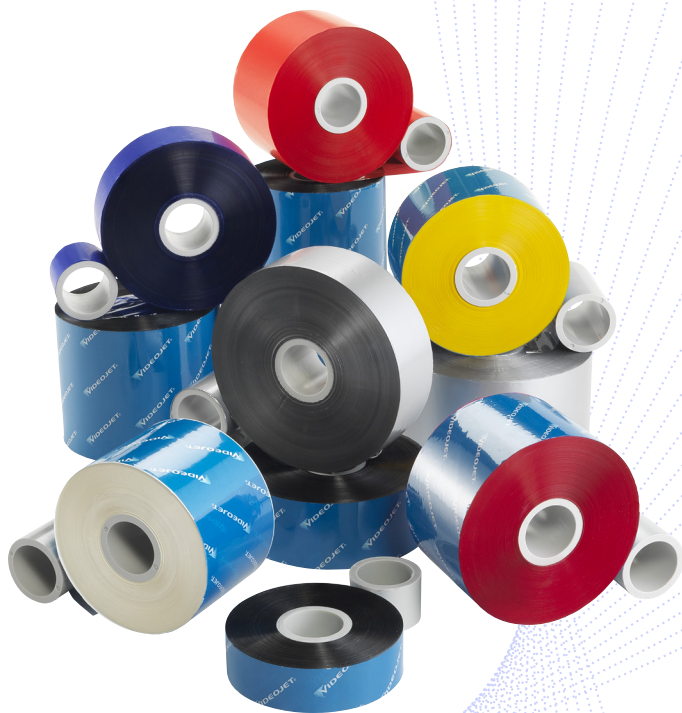

Tel 0120-984-602

E-mail info.japan@videojet.com

Url www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F