



ระบบการพิมพ์ ลอกลายด้วยความร้อน

Videojet DataFlex® 6330

Videojet DataFlex® 6330 จะรวมเทคโนโลยี iAssure™ ซึ่งเป็นตัวตรวจสอบคุณภาพภายในที่จะช่วยลดงานที่ถูกคัดทิ้งและการแก้ไขงานโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมในการติดตั้ง หรือการฝึกอบรมเพิ่มเติม

Videojet DataFlex® 6330 ถูกสร้างมาให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของสายการผลิตที่ซับซ้อน ได้รับการออกแบบมาเพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายโดยมีชิ้นส่วนประกอบน้อย และผ้าหมึกพิมพ์ที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเพื่อให้การดำเนินงานโดยรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยมีความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 750 มม./วินาที และปริมาณการพิมพ์สูงถึง 250 หน้าต่อนาที¹ รุ่น 6330 จะใช้งานได้กับหัวพิมพ์ขนาด 53 มม. และหัวพิมพ์ขนาด 32 มม. สำหรับพื้นที่พิมพ์ที่เล็กกว่า



รองรับเวลาการผลิตอย่างเต็มที่

- ลดต้นทุนและเวลาหยุดใช้งาน ยืดอายุการใช้งานหัวพิมพ์ และรักษาคุณภาพการพิมพ์ให้คงที่ด้วยเทคโนโลยี Videojet Intelligent Motion™ แบบสูญญากาศ
- ความจุผ้าหมึกพิมพ์สูงถึง 1,200 ม. และโหมดประหยัดผ้าหมึกพิมพ์ที่หลากหลายช่วยขยายเวลาเปลี่ยนผ้าหมึกพิมพ์ให้นานออกไป

ประสิทธิภาพในตัว

- คุณสามารถรักษาคุณภาพการพิมพ์ให้คงที่และหลีกเลี่ยงการตั้งค่าระบบลมแรงดันและ ลดการปรับตั้งระดับความร้อนซึ่งผู้ใช้งานอาจปรับเปลี่ยนมากเกินไป
- ค้นหาปัญหาด้านความคมชัดของงานพิมพ์ที่ระบุแนวโน้มความจำเป็นในการบำรุงเครื่องพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว
- การเปลี่ยนดรัมหมึกแบบง่ายระดับอุตสาหกรรมนั้นได้รับการออกแบบมาสำหรับการเปลี่ยนผ้าหมึกพิมพ์อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มเวลาการใช้งานให้นานที่สุด
- ความเร็วการพิมพ์เพิ่มขึ้นมากกว่า Videojet TTO รุ่นก่อนหน้า 25%

การรับประกันคุณภาพงานพิมพ์

- เทคโนโลยี Videojet iAssure™ ซึ่งเป็นตัวตรวจสอบคุณภาพภายในที่จะช่วยลดงานที่ถูกคัดทิ้งและการแก้ไขงานโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม การติดตั้ง หรือการฝึกอบรมเพิ่มเติม
- ช่วยให้คุณมั่นใจว่าจะมีการพิมพ์งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ คงที่บนวัสดุที่เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์

ใช้งานง่าย

- อินเทอร์เฟซผู้ใช้งานที่เรียบง่าย
- ออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของสายการผลิตที่ซับซ้อน
- ชิ้นส่วนประกอบน้อยสามารถเปลี่ยนได้ง่าย ซึ่งช่วยลดเวลาการทำงานของสายการผลิต

¹ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและข้อจำกัด ขณะนี้เทคโนโลยี iAssure™ ไม่รองรับการใช้งานกับโหมดประหยัดผ้าหมึกพิมพ์ทุกโหมด

Videojet DataFlex® 6330

ระบบการพิมพ์ลอกด้วยความร้อน

หัวพิมพ์

32 หรือ 53 มม. 300dpi (12จุด/มม.)

พื้นที่พิมพ์

โหมดการพิมพ์ไม่ต่อเนื่องขนาด 32 มม.: กว้าง 1.3 นิ้ว (32 มม.) x ยาว 3.0 นิ้ว (75 มม.)
โหมดการพิมพ์ไม่ต่อเนื่องขนาด 53 มม.: กว้าง 2.1 นิ้ว (53 มม.) x ยาว 3.0 นิ้ว (75 มม.)
โหมดการพิมพ์ต่อเนื่องขนาด 53 มม.: กว้าง 2.1 นิ้ว (53 มม.) x ยาว 7.9 นิ้ว (200 มม.)

ความเร็วการพิมพ์ต่ำสุด¹

โหมดไม่ต่อเนื่อง: คุณภาพการพิมพ์แบบเต็ม 1.6 นิ้ว/วินาที (40 มม./วินาที) คุณภาพการพิมพ์
โหมดแบบร่าง 0.4 นิ้ว/วินาที (10 มม./วินาที)
โหมดต่อเนื่อง: คุณภาพการพิมพ์แบบเต็ม 1.6 นิ้ว/วินาที (0.04 มม./วินาที) คุณภาพการพิมพ์
โหมดแบบร่าง 0.04 นิ้ว/วินาที (1 มม./วินาที)

ความเร็วการพิมพ์สูงสุด¹

29.5 นิ้ว/วินาที (750 มม./วินาที)

ปริมาณงานสูงสุด¹

มากถึง 450 งานพิมพ์ต่อนาที

ประสิทธิภาพในการพิมพ์

การรองรับฟอนต์แบบดาวน์โหลดได้เต็มรูปแบบโดยแบบอักษร
TrueType® (รวมถึงการรองรับภาษาต่างๆ และ Unicode), ฟิลด์ข้อความแบบคงที่ เปลี่ยนแปลง
ได้ และแบบรวมเข้าด้วยกัน, รูปแบบวัน/เวลาที่ยืดหยุ่น, รูปแบบรหัสงานแบบยืดหยุ่น, การ
คำนวณวันหมดอายุอัตโนมัติและกำหนดช่วงค่าได้ตามต้องการ, กฎปฏิทิน, การปรับเพิ่มหรือ
ลดข้อความได้อัตโนมัติ, ตัวนับและบาร์โค้ด, รองรับกราฟิกหลายรูปแบบ (ได้มากถึงพื้นที่พิมพ์
สูงสุด), ฟิลด์ลิงก์กับฐานข้อมูล, ข้อความและล๊อกรหัสที่สามารถปรับขนาดได้

บาร์โค้ด

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS (รวมถึงรหัส 2 มิติ),
DataMatrix, QR, อาจมีการพิมพ์แบบอื่นเมื่อมีการร้องขอ

อินเทอร์เฟซผู้ใช้งาน

หน้าจอ LCD แบบ 4 สีและระบบสัมผัสของ TFT SGVA 800x480 แสดงตัวอย่างการพิมพ์แบบ
WYSIWYG ระบบวินิจฉัยข้อบกพร่องเต็มรูปแบบ การป้องกันด้วยรหัสผ่าน 3 ชั้น รองรับหลาย
ภาษา

ผ้าหมึกพิมพ์

ผ้าหมึกพิมพ์แบบซีซี/เรซิน และผ้าหมึกพิมพ์เรซิน

ความยาวผ้าหมึกพิมพ์สูงสุด

ยาวสูงสุด 1,200 เมตร โดยขึ้นอยู่กับการจัดวางและสีของผ้าหมึกพิมพ์

ความกว้างผ้าหมึกพิมพ์

53 มม.: ต่ำสุด 0.8 นิ้ว (20 มม.) สูงสุด 2.2 นิ้ว (55 มม.)
32 มม.: น้อยสุด 0.8 นิ้ว (20 มม.) สูงสุด 1.3 นิ้ว (33 มม.)

ช่องว่างที่กำหนดไว้ระหว่างการพิมพ์ต่อเนื่อง

0.02 นิ้ว (0.5 มม.)

พีเออร์ประหยัดผ้าหมึกพิมพ์

แถบรีซีม แถบแบบผสาน แถบแบบไม่ต่อเนื่อง

ซอฟต์แวร์ออกแบบภาพ

Videojet CLARISOFT™, CLARISUITE® หรือ VideojetConnect™ ซอฟต์แวร์การจัดการการ
ออกแบบแบบเพลต

ซอฟต์แวร์การจัดการการเชื่อมต่อข้อมูล

CLARINET™

ซอฟต์แวร์กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ระยะไกล

CLARITY™ ตัวจัดการการกำหนดค่า
การตั้งค่า "ออฟไลน์" และจัดเก็บพารามิเตอร์เป็นฟังก์ชันมาตรฐาน

อุปกรณ์เสริมสำหรับโครงสร้างการทำงานแบบหลัก/รอง

ควบคุมเครื่องพิมพ์ Videojet DataFlex® 6330 ได้สูงสุดสี่เครื่องผ่านหน่วยควบคุม CLARITY
เพียงหน่วยเดียว

โหมดเว็บเบราว์เซอร์

ควบคุม Videojet DataFlex® 6330 ได้จากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตของเครื่องจักรบรรจุ
ภัณฑ์

ระบบสื่อสารแบบต่อพ่วง

RS232, Ethernet แบบคู่, เมมโมรีสติค USB, โปรโตคอล Binary และ ASCII และการจำลอง ZPL
และ SATO

อินพุต/เอาต์พุตภายนอก

PNP ขาเข้า 3 ช่องสัญญาณ


รีเลย์ขาออก 2 ช่องสัญญาณและ PNP +24V 2 ช่องสัญญาณ

ระบบไฟ

100-240VAC

อุณหภูมิการทำงาน

0-40°C (32-104°F)²

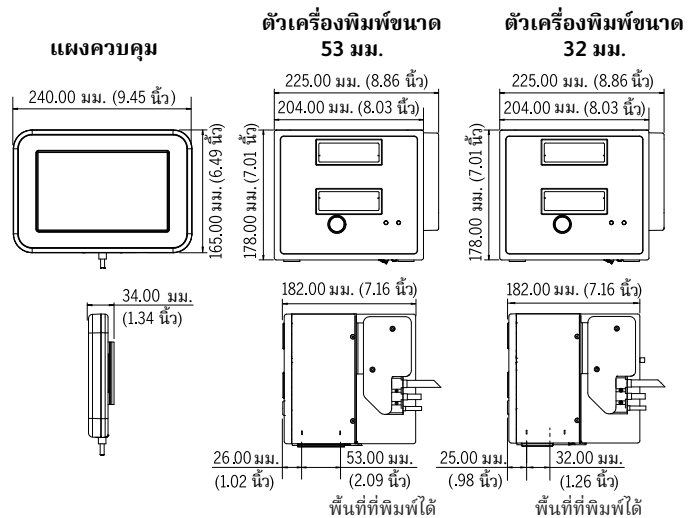

¹ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

² กับผ้าหมึกพิมพ์ที่เลือก การติดตั้งจริงอาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมตามสภาพแวดล้อมในการผลิต

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY

CE cULus
LISTED

โทร (+66) 92 272 0132

หรือเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.videojet.co.th

หรือส่งอีเมลถึงเรา

ekkarath.vittayakom@videojet.com

Videojet Technologies (S) Pte Ltd
No. 11 Lorong 3 Toa Payoh
Block B #03-20/21 Jackson Square
Singapore 319579

© 2020 Videojet Technologies Inc. — สงวนลิขสิทธิ์

นโยบายของ Videojet Technologies Inc คือหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เราขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงแบบและ/หรือข้อมูลเฉพาะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
TrueType เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอื่นๆ

หมายเลขชิ้นส่วน SL000648
ss-6330-th-1020

VIDEOJET