



Ribbons de transferência térmica

Comprimento longo

Ribbons de comprimento longo da Videojet

- Excelente sensibilidade e compatibilidade com vários substratos, como papel couchê, folhas metálicas e filmes de polietileno
- Excelente qualidade de impressão em altas velocidades; códigos de barras nítidos a 90°
- Ótima resistência a manchas e abrasão
- Aumenta o uptime sem sacrificar o desempenho de impressão

Com comprimento de até 1.200 metros, esses ribbons possibilitam maior tempo de operação e menos trocas.




Os ribbons de comprimento longo da Videojet oferecem excelente desempenho em uma série de aplicações como salgadinhos de pacote, legumes frescos e congelados, barras e garrafas com bocal retrátil.

Todos os ribbons da Videojet possuem tecnologia backcoat avançada, o que ajuda a garantir uma excelente qualidade de impressão e melhor vida útil do cabeçote de impressão.

Disponíveis em vários comprimentos e larguras, os ribbons de comprimento longo da Videojet são projetados para apresentar um excelente desempenho nas linhas Videojet® Série 6X00 e DataFlex® de impressoras de transferência térmica.



Características de desempenho

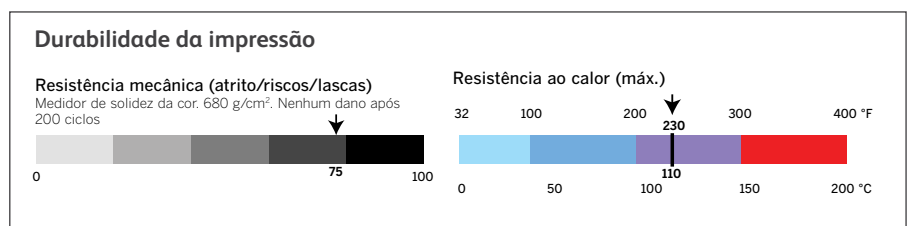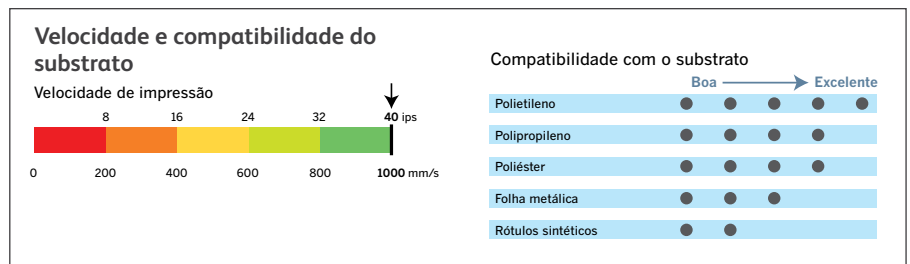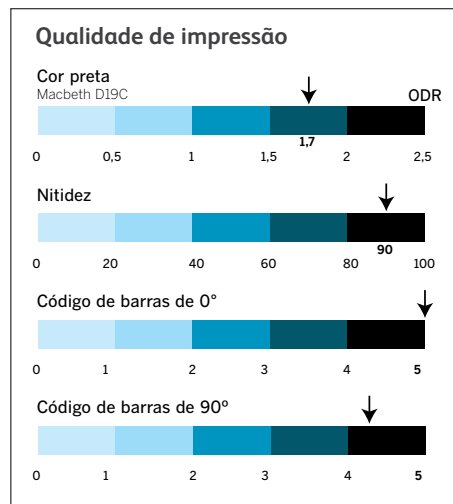

Avaliação de desempenho observado do ribbon de comprimento longo da Videojet com receptores e configuração da impressora otimizados.

Comprimento longo

Ribbons de transferência térmica

Especificações

Filme PET

Espessura: 4,0 µm

Revestimento posterior

Base de silício com propriedades antiestáticas. Coeficiente de atrito: $Kd < 0,2$

Resistência à ruptura

$> 240 \text{ N/mm}^2$ (MD)

Tinta

Combinação de cera/resina

Ponto de fusão

85 °C

Espessura

(preto): $< 8 \text{ µm}$

Velocidade máxima de impressão

1.000 mm/s (40 polegadas/segundo)

Armazenamento

12 meses, 5 °C a 35 °C; umidade relativa de 20% a 80%

Cores disponíveis

- (K) Preto

Certificados e aprovações

Metais pesados

Esse ribbon é compatível com o EC 95/638.

RoHS (Restrição de substâncias perigosas)/WEEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos)

Os ribbons da Videojet estão em conformidade com as diretivas 2002/95 e 2002/96 da CE.

ALCANCE

Este ribbon está em conformidade com os requisitos do REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas). Os ribbons da Videojet não contêm SVHC (substâncias de grande preocupação).

CP65

Este ribbon não contém as substâncias relacionadas na Proposição 65 da Califórnia.

Contato com alimentos

Este ribbon está em conformidade com a Diretiva Europeia 1935/2004/EC.

Halogênio

Este ribbon não contém halogênio.



Vendas de equipamentos – **4689-7273**
Atendimento ao cliente – **0800 887 0465**
E-mail: br.marketing@videojet.com
ou acesse www.videojet.br.com

Videojet do Brasil
Rua São Paulo, 261 Alphaville,
Barueri, São Paulo - SP
06465-130 / Brasil

© 2019 Videojet Technologies Inc. — Todos os direitos reservados.

A melhoria contínua dos produtos é a política da Videojet do Brasil. Reservamo-nos o direito de alterar o projeto e/ou as especificações sem aviso prévio.

Nº da peça SL000552
ss-ribbon-longlength-pt-br-0819

 **VIDEOJET**