

レギュラーグレード

汎用性が高く高速印字にも対応。シャープで汚れの無い印字を実現。



このリボンの主なメリット:

- ✓ 反応が良く、ラベル（コーティング有無を問わず）、各種ポリフィルムなど、様々な対象物に対応
- ✓ 最高 500 mm / 秒の印字速度で品質の優れた印字を実現。流れ方向に対してバーが垂直のバーコードも鮮明に印字
- ✓ 優れたにじみ耐性と磨耗耐性

用途:

バーコード・ロゴ・文字・画像・ロット番号・リアルタイムの日付をラベルや包材に直接印字する用途にご利用いただけます。

紙箱・段ボール箱・パレット梱包・シュリンクラップ包装などの多数の包装へのラベリング時に使用できます。

当社がすべてのサーマルリボンで採用している先進のバックコート技術は、高品質の印字とプリントヘッドの長寿命を実現します。



対応するプリンタ:

ビデオジェットのリギュラーグレードリボンは、プリンタ搭載ラベラー Videojet® 9560 で最適な性能を発揮するように設計されています。長さや幅のバリエーションを複数ご用意しています。



※イメージ

性能

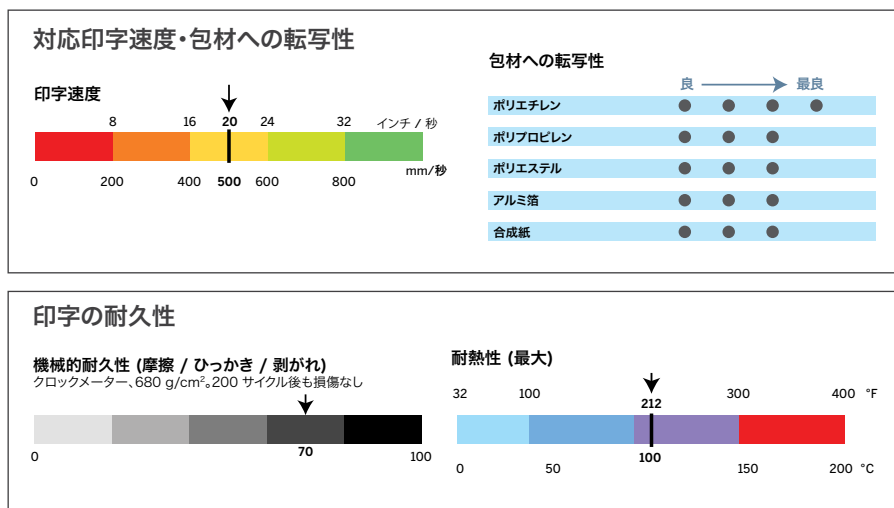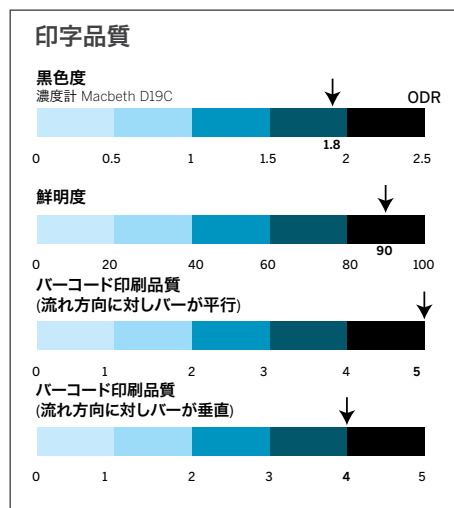

ビデオジェットは、レギュラーグレードのサーマルリボンの評価時に、最適化されたプリンタ設定とレセプターを使用しています。

レギュラーグレード サーマルリボン

製品仕様

PET フィルム

厚さ: 4.5 μm

バックコート

シリコンベース、静電気防止特性。摩擦係数: $K_d < 0.2$

引裂強度

$> 220 \text{ N/mm}^2$

インク

ワックス / レジン混合

融点

65 $^{\circ}\text{C}$

厚さ

(黒色): $< 8 \mu\text{m}$

最大印字速度

500 mm/秒

保管条件

最大 12 か月 / 温度 5~35 $^{\circ}\text{C}$ / 相対湿度 20~80%

利用可能な色

・ (K) 黒色

利用可能な幅

55 mm、76 mm、110 mm、162 mm

認証および承認

重金属

このサーマルリボンは EU 指令 94/62/EC に適合しています。

RoHS / WEEE

当社のサーマルリボンは EC 指令 2002/95 および 2002/96 に適合しています。

REACH

このサーマルリボンは REACH 要件に適合しています。当社のサーマルリボンには高懸念物質 (SVHC) が含まれていません。

CP65


このサーマルリボンにはカリフォルニア州「プロポジション 65」の対象物質は使用されていません。

1935/2004/EC

このサーマルリボンは EU 指令 1935/2004/EC に適合しています。

ハロゲン

このサーマルリボンにはハロゲンは含まれていません。

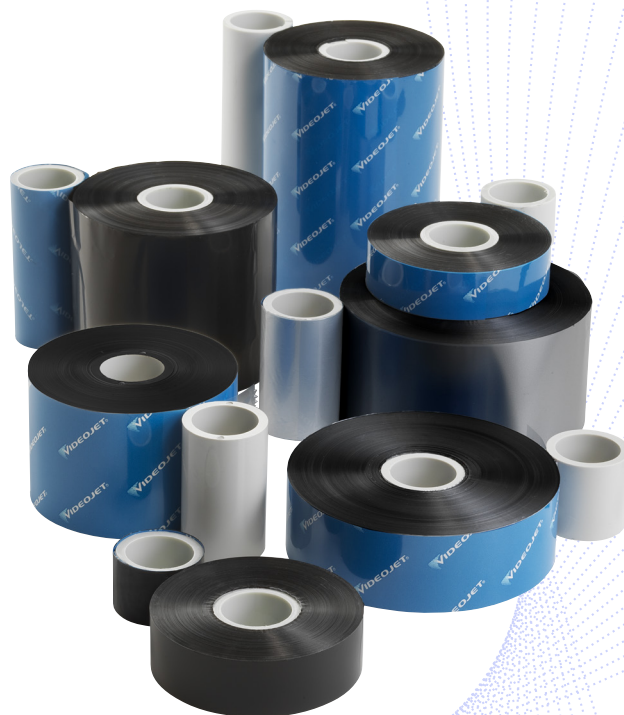

Tel 0120-984-602

E-mail info.japan@videojet.com

Url www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F

©2025 Videojet X-Rite K.K. - All rights reserved.

ビデオジェット社は常に製品の品質向上をめざしており、お客様への予告なく設計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。

ss-ribbon-regular-grade-jp-0625