



Continuous Inkjet

# Videojet® 1280

**Mulai dari antarmuka yang intuitif hingga fitur desain pintar, printer Videojet 1280 continuous inkjet (CIJ) dirancang agar menjadi printer CIJ yang mudah dioperasikan.**

**Kepemilikan dan kegunaan mudah dengan printer Videojet 1280 continuous inkjet (CIJ).**

Printer Videojet 1280 CIJ dirancang agar praktis dioperasikan dan dipelihara, serta cocok bagi pelanggan yang menginginkan fungsi maksimum dengan biaya di muka yang paling sesuai.

Printer CIJ ini menghadirkan performa dan keandalan yang stabil di berbagai kondisi pengoperasian.



## Keunggulan Waktu Operasional

- Memanfaatkan teknologi inovatif dan teruji dari model lama Videojet
- Komponen aus modular memungkinkan penggantian yang mudah dan andal oleh pelanggan, sehingga mengurangi waktu henti
- Kemampuan terhubung ke Layanan Jarak Jauh VideojetConnect™ opsional untuk mendapatkan akses langsung dengan pakar teknis kami

## Jaminan Kode

- Fungsinya yang mirip tablet meningkatkan kemampuan operator untuk mempelajari antarmuka agar tidak terjadi kesalahan pengkodean
- Antarmuka pengguna SIMPLICITY™ secara signifikan mengurangi interaksi antara operator dengan printer, sehingga membantu mencegah kemungkinan kesalahan oleh pengguna dengan tampilan layar sentuh 8 inci yang intuitif
- Aturan pesan yang dapat ditentukan pengguna dapat mengotomatiskan konten kode tanpa perlu interaksi operator

## Penggunaan Mudah

- Tampilan layar sentuh 8 inci yang intuitif bagi operator tanpa perlu pelatihan menyeluruh
- Video 'Cara' bawaan yang secara signifikan mengurangi perlunya memegang manual bagi operator
- Desain SmartCell memungkinkan pemeliharaan pencegahan yang dapat dilakukan pengguna dengan mudah

## Produktivitas Terintegrasi

- Videojet Smart Cartridge™ yang rapi, bersih, dan tanpa kesalahan
- Mengurangi pemborosan dan pengerajan ulang dengan panduan langkah demi langkah melalui antarmuka operator yang mudah digunakan
- Fungsi perluasan modul alur kerja
- Aturan pesan otomatis dapat mengurangi interaksi operator

# Videojet® 1280

## Continuous Inkjet

### Kemampuan kecepatan cetak

Dapat mencetak 1 hingga 5 garis cetak pada kecepatan hingga 533 fpm (162 mpm) (10 karakter per inci, satu lini cetak)

### Konfigurasi matriks font

Satu lini: 5x5, 5x7, 5x7 Tower, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34

Dua lini: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16

Tiga lini: 5x5, 5x7, 7x9

Empat lini: 5x5, 5x7

Lima lini: 5x5

### Barcode linear

UPC A&E; EAN 8 & 13; Kode 128 A, B & C; UCC/EAN 128;

Kode 39; Interleaved 2 dari 5; GS1

### Kode QR

21x21, 25x25, 29x29, 33x33

Mode koreksi kesalahan L, M, Q, atau H

### Kode DataMatrix

Bentuk Bujur Sangkar hingga 32x32; Bentuk Persegi Panjang hingga 16x48

### Tinggi karakter nominal

Dapat dipilih mulai dari 0,079 inci (2 mm) hingga 0,40 inci (10 mm), tergantung pada font

### Jarak lempar

Optimal: 0,472 inci (12 mm)

Kisaran: 0,197 inci (5 mm) hingga 0,591 inci (15 mm)

### Antarmuka pengguna

Layar sentuh TFT-LCD 8 inci respons tinggi

Pengeditan pesan sentuh WYSIWYG untuk mengedit

### Logo/grafis kustom

Dapat dibuat melalui perangkat lunak CLARiSOFT™ opsional\*

### Set karakter

Tionghoa, Rusia/Bulgaria, Turki/Skandinavia, Rumania, Yunani, Arab, Jepang/Kanji, Faroe, Ibrani, Islandia, Korea, Eropa Timur, Eropa/Amerika, dan Vietnam

### Pilihan bahasa dan antarmuka

Inggris, Arab, Bulgaria, Ceko, Denmark, Belanda, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Ibrani, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Norwegia, Polandia, Portugis, Rusia, Serbia, Tionghoa Modern, Spanyol, Swedia, Thailand, Tionghoa Tradisional, Turki, dan Vietnam

### Input/output

Input deteksi produk

Input enkoder

Output beacon (Lampu alarm)

Output relai

USB 2.0 (2x)

LAN™ Ethernet

### Penyimpanan pesan

Lebih dari 250 pesan kompleks

### Perlindungan lingkungan

Standar IP55, tidak diperlukan udara pabrik, kabinet baja antikarat

### Printhead

Printhead berpemanas

Positive Air, tidak diperlukan udara pabrik (opsional)

Diameter: 1,63 inci (41,3 mm)

Panjang: 10,62 inci (269,8 mm)

### Umbilical printhead

Ultra-fleksibel

Panjang: 6,56 inci (2 m) opsional 9,84 inci (3 m)

Diameter: 0,91 inci (23 mm)

Radius lekukan: 4,0 inci (101,6 mm)

### Kontainer cairan

Smart Cartridge™ Tinta dan Make-up 0,793 qt. (750 ml)

### Rentang suhu/kelembapan

32°F hingga 122°F (0°C hingga 50°C)

RH 0% hingga 90% nonkondensasi

Dengan tinta pilihan; pemasangan sebenarnya mungkin memerlukan perangkat keras tambahan berdasarkan kondisi lingkungan produksi

### Persyaratan listrik

Catu daya nominal 100-240 VAC pada 50/60 Hz, 70 W

### Perkiraan berat

Dibongkar dan kering: 39,5 lbs (17,9 kg)

### Pilihan

Kit udara kering untuk kelembapan tinggi (memerlukan udara pabrik)


Kit konektor RS232 (adapter USB ke Serial DIN-5)

Modul Alur Kerja SIMPLICiTY™

Berbagai aksesoris

Modul Alur Kerja untuk Kecepatan yang Diperpanjang

\* Perangkat lunak CLARiSOFT Package Coding Design yang diperlukan untuk barcode dan fungsi lanjutannya lainnya.

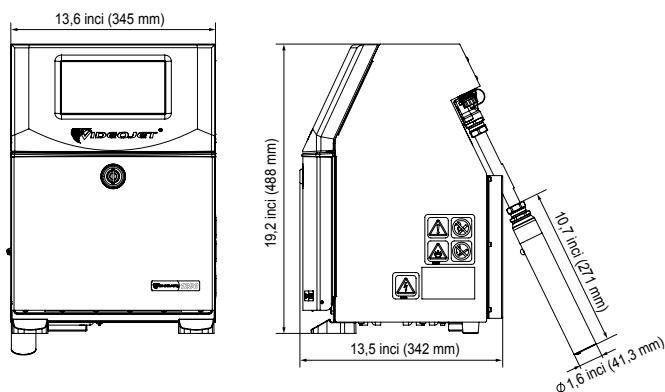

C E R T I F I E D  
I S O 9 0 0 1  
D O C U M E N T E D Q U A L I T Y

CE  us

© 2020 Videojet Technologies Inc. — Semua hak dilindungi undang-undang.

Kebijakan Videojet Technologies Inc. merupakan salah satu penyempurnaan produk secara berkelanjutan. Kami berhak mengubah desain dan/atau spesifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

No. Komponen SL000682  
ss-1280-row-id-0820



Hubungi **+62 822 9888 3427**  
Email **marketing.singapore@videojet.com**  
atau kunjungi **www.videojet.sg**

Videojet Technologies (S) Pte Ltd  
No. 11 Lorong 3 Toa Payoh  
Block B #03-20/21 Jackson Square  
Singapore 319579