



열전사 리본

Long Length

Videojet 긴 길이 리본

- 코팅지, 금속 호일 및 폴리 필름과 같은 다양한 재질에서 우수한 감도 및 호환성
- 고속에서 매우 우수한 인쇄 품질, 90°에서 선명한 바코드
- 번짐과 부식에 대한 저항이 우수
- 가격 대비 성능 저하 없이 가동시간 향상

길이가 최대 1,200미터에 달하는 리본으로 사용 시간이 길고 리본 교체 빈도가 낮습니다.




Videojet Long Length 리본은 봉지 스낵, 신선한 야채 및 냉동 야채, 바(bar) 및 수축 슬리브를 적용하는 병과 같은 다양한 분야에서 탁월한 성능을 제공합니다.

우수한 백코트 기술을 갖춘 모든 Videojet 리본은 탁월한 인쇄 품질과 프린트 헤드 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.

다양한 길이와 너비로 제공되는 Videojet 긴 길이 리본은 Videojet® 6X00 시리즈와 DataFlex® 열전사 프린터 라인에서 최적의 성능을 발휘하도록 고안되었습니다.



성능 특성

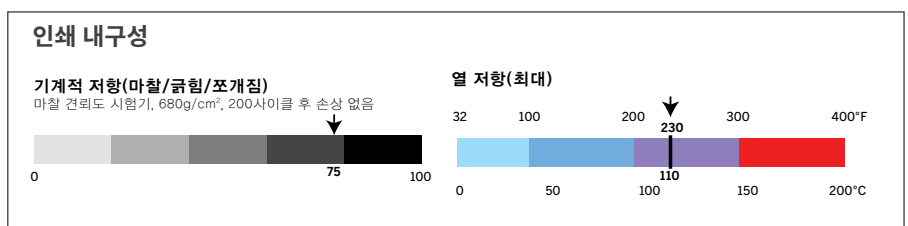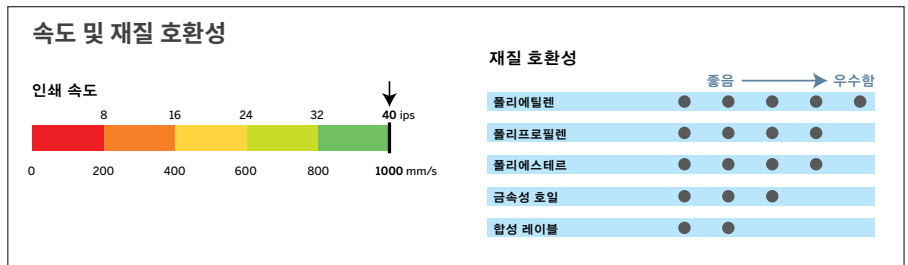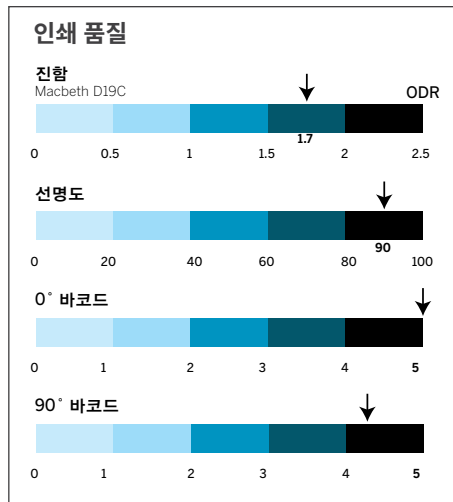

프린터 설정과 리셉터에 최적화된 긴 길이 리본의 Videojet 성능 평가

Long Length

열전사 리본

사양

PET 필름

두께: 4.0μm

백코팅

정전기 방지 기능을 가진 실리콘 기반 마찰 계수: Kd<0.2

인열 저항

>240N/mm² (MD)

잉크

왁스/레진 혼합

녹는점

85°C (185°F)

두께

(검정색): <8μm

최대 인쇄 속도

1000mm/s (40inch/sec)

보관

12개월, 5~35°C (40~95°F), 20~80% 상대 습도

컬러 색상

- (K) 검정색

인증 및 승인서

중금속

이 리본은 EC 95/638을 준수합니다.

RoHS/WEEE

Videojet 리본은 EC 지침 2002/95 및 2002/96을 준수합니다.

REACH

이 리본은 REACH 요구 사항을 준수합니다. Videojet 리본은 SVHC (고 위험성 우려 물질)를 포함하지 않습니다.

CP65

이 리본은 California Proposition 65에 등록된 물질을 포함하지 않습니다.

식용

이 리본은 유럽 지침 1935/2004/EC를 준수합니다.

할로겐

이 리본은 할로겐 프리입니다.



전화: **080-891-8900**

이메일: **marketing.korea@videojet.com**

또는 웹사이트: **www.videojetkorea.com**

(주)비디오젯코리아

서울 마포구 성암로 179 (상암동 1623)

한샘상암빌딩 13층

© 2019 (주)비디오젯코리아 — All rights reserved.

Videojet Technologies의 정책은 지속적인 제품 개선에 있습니다.

당사는 사전 통보 없이 디자인 및/또는 사양을 변경할 권한이 있습니다.

부품 번호 SI000552

ss-ribbon-longlength-ko-0819

VIDEOJET