



Blekkstråleskriver

Videojet® 1880 +

Opplev økt effektivitet og ytelse, maksimert produktivitet og dokumentert pålitelighet for høyhastighetsapplikasjoner med 1880 + skriveren.

1880 + blekkstråleskriveren er bygget på 1880-høyhastighetsplattformen og omdefinierer ekspertise gjennom forbedret design og omfattende integrerte tilkoblingsalternativer. Denne skriveren gir kontaktfri blekkskriverutskrift for nesten alle materialer, inkludert flate eller kurvede substrater.

Med innebygd overvåkningssystem for viktige signaler, smarte varsler, ekstern teknisk støtte ved forespørsel, Wi-Fi-tilkobling og et avansert automatisert feilsøkningsprogram forutser 1880 + potensielle skriverproblemer på forhånd slik at du kan unngå dem og gjøre det mulig å gjenopprette raskere hvis nedetid likevel skulle forekomme.



Utnytt digitale funksjoner

- Reduser nedetid med Videojet MAXIMiZE™ avanserte diagnostikkpakke
- Reager raskere på feil og minimer behovet for servicesamtaler på stedet med VideojetConnect Remote Service™
- Kom raskt i gang igjen etter feil med RapidRecover™ automatisert feilsøkningsmotor

Riktig kode til riktig kvalitet

- Rengjør skrivehodet kun ved behov, takket være den unike sensoren for blekkopsamling
- Forenkle rengjøring av skrivehode til bare et knappetrykk med funksjonen for automatisk skylling
- Fjern potensialet for menneskelige feil med programpakken med funksjoner for linjeintegrasjon og kodestyring

Minimer operatøringripen

- La det gå lenger mellom rengjøring av skrivehodet med intelligent start-stopp-sekvens
- Opp til doble utbyttingsintervaller for rensevæskeskassetten for kassetstørrelsene 0,75 l og 1 l
- Årlig vedlikehold utført av operatør tar bare fem minutter i året

Passer naturlig inn i produksjonslinjen

- Oppnå maksimal linjeproduktivitet og reduser nedetid med SmartCell™-komponenter som er enkle å bytte ut
- Reduser opplæring takket være det intuitive SIMPLICITY™-brukergrensesnittet og innebygde videoer som veileder brukerne gjennom vanlige oppgaver
- Velg mellom et bredt utvalg av trygge, bærekraftige blekk som er konstruert for bruken din

Videojet® 1880 +

Blekkstråleskriver

Linjehastighetskapasitet

Kan skrive ut 1–5 linjer med trykk i opptil 334 meter per minutt
(4 tegn per cm ved utskrift av enkle linjer)

Konfigurasjon av skrifttypematriks

Enkeltlinje: 4 x 5, 5 x 5, 4 x 7, 5 x 7, 7 x 9, 9 x 12, 10 x 16, 16 x 24, 25 x 34

To linjer: 4 x 5, 5 x 5, 4 x 7, 5 x 7, 7 x 9, 9 x 12, 10 x 16

Tre linjer: 4 x 5, 5 x 5, 4 x 7, 5 x 7, 7 x 9

Fire linjer: 4 x 5, 5 x 5, 4 x 7, 5 x 7

Fem linjer: 5 x 5

Lineære strekkoder

UPC A&E; EAN 8 & 13; kode 128 A, B & C; UCC/EAN 128;

Kode 39; sammenflettet 2 av 5; GS1

DataMatrix-koder

10 x 10, 12 x 12, 14 x 14, 16 x 16, 8 x 18, 18 x 18, 20 x 20, 22 x 22, 24 x 24, 12 x 26,
26 x 26, 8 x 32, 32 x 32, 12 x 36, 16 x 36, 16 x 48

QR-koder

21 x 21, 25 x 25, 29 x 29, 33 x 33

Feilrettingsmodus L, M, Q eller H

Nominell tegnhøyde

Kan velges i området 2–10 mm, avhengig av skrifttypen

Kasteavstand

Optimal: 12 mm

Område: 5 mm–15 mm

Kasteavstanden for skriveshode kan økes for å gi høyere koder, men tegn blir skrevet ut med lavere dråpeoppløsning.

Brukergrensesnitt

10,4" 16:9 høyresponsiv TFT-LCD-skjerm med berøringsfunksjonalitet

Meldingsredigering med berøring og WYSIWYG-funksjon

Egendefinert logo/grafikk

Kan opprettes via valgfri CLARISOFT™-programvare*

Tegnsett

Kinesisk, russisk/bulgarsk, tyrkisk/skandinavisk, rumensk, gresk, arabisk,
japansk/kanji, hebraisk, koreansk, østeuropeisk og europeisk/amerikansk

Språk og grensesnittalternativer

Engelsk, arabisk, bulgarsk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, gresk, hebraisk,
ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, serbisk,
enkel kinesisk, spansk, svensk, thai, tradisjonell kinesisk, tyrkisk og vietnamesisk

Inngang/utgang

Fotocelleinngang, pulsgiverinngang, varsellys (alarmlampe)-utgang, reléutgang,
USB 2.0 (2x), Ethernet LAN™, innebygd Wi-Fi

Lagring av meldinger

Mer enn 250 komplekse meldinger

Miljøvern

IP55-standard, ingen anleggsluft nødvendig, kabinett i rustfritt stål
IP66-beskyttet elektronikk som tilleggsutstyr

* CLARISOFT™-programvare for pakkekodingsdesign er nødvendig for enkelte strekkoder og andre avanserte funksjoner.

Skriveshode

CleanFlow™ inkludert positiv luft, ingen anleggsluft nødvendig (valgfritt)

Diameter: 41,3 mm

Lengde: 269,8 mm

Skriveshodekabel

Ultrafleksibel lengde: 3 m valgfritt 6 m

Diameter: 23 mm

Bøyeradius: 101,6 mm

Forbruk av rensevæske

Så liste som 3,5 ml per time (MEK ved 20 °C)

Væskebeholdere

Smart Cartridge™ til blekk og rensevæske 1000 ml, valgfritt 750 ml

Temperatur-/luftfuktighetsområde

0 °C til 50 °C

0 % til 90 % luftfuktighet, ikke-kondenserende

Med enkelte blekk kan den faktiske installasjonen kreve ytterligere maskinvare basert på forholdene i produksjonsmiljøet

Elektriske krav

Nominell inngangseffekt 100–120 / 200–240 VAC ved 50/60 Hz, 70 W

Omtrentlig vekt

Uemballert og tørr: 21 kg

Alternativer

Støvsbeskyttelsessett med CleanFlow™-teknologi


Tørrluftsett for høy luftfuktighet (krever anleggsluft)

Mobilkommunikasjon

RS232-tilkoblingssett (USB til seriell DIN-5-hannadapter)

SIMPLICITY™-arbeidsflytmoduler

Stort utvalg av tilbehør

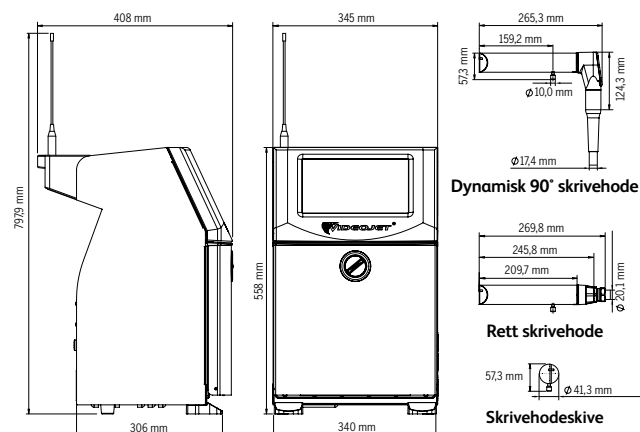

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Ring +47 32 99 42 00

E-post post.no@videojet.com

eller gå til www.videojet.no

Videojet Technologies Norway

Klinestadmoen 5,

3241 Sandefjord

© 2024 Videojet Technologies Inc. – Med enerett.

Videojet Technologies Inc. har retningslinjer om kontinuerlig produktforbedring.
Vi forbeholder oss retten til å forandre design og/eller spesifikasjoner uten varsel.

Delenummer SL000728
ss-1880-plus-nb-no-0524

