

耐高温タイプ

高温に耐え、消えにくくシャープな印字を叶える設計



このリボンの主なメリット:

- ✓ 高温充填の温度に耐える設計
- ✓ ポリフィルムに対する優れた相性
- ✓ 優れたにじみ耐性と磨耗耐性
- ✓ 光に対する非常に優れた耐性

用途:


バーコード・ロゴ・文字・画像・ロット番号・リアルタイムの日付を包材に直接印字する用途にご利用いただけます

ポリフィルム包装に対する優れた印刷性能を発揮しながら、高温充填が行われる厳しい環境に耐えることができます。

当社がすべてのサーマルリボンで採用している先進のバックコート技術は、高品質の印字とプリントヘッドの長寿命を実現します。




対応するプリンタ:

ビデオジェットの耐高温タイプリボンは、サーマルプリンタのVideojet® 6*00シリーズおよびDataFlex®シリーズで最適性能を発揮するように設計されています。長さや幅のバリエーションを複数ご用意しています。

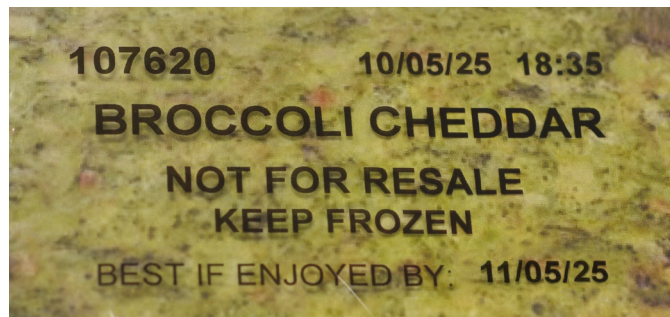

※イメージ

性能

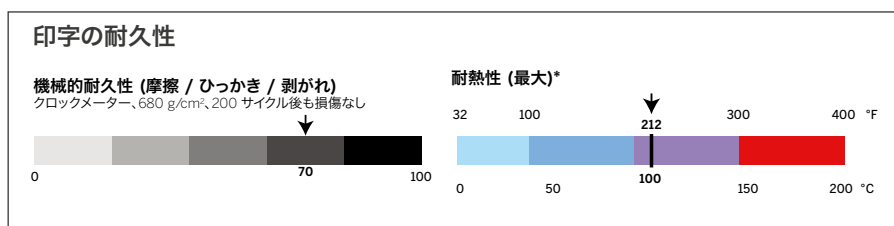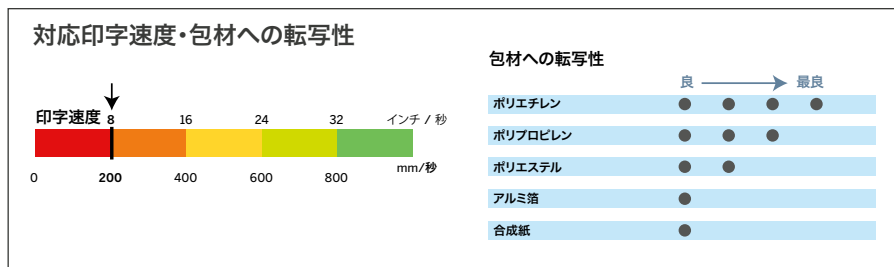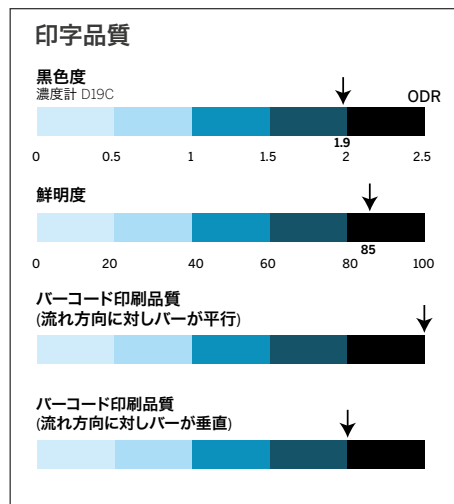

* 耐高温タイプのサーマルリボンは固着性を高める特性があり、印字は高温に露出しても耐久性があります。ビデオジェットは、耐高温タイプのサーマルリボンの評価時に、最適化されたプリンタ設定とレセプターを使用しています。

耐高温タイプ

サーマルリボン

製品仕様

PET フィルム

厚さ: 4.5 μm

バックコート

シリコンベース、静電気防止特性。摩擦係数: $K_d < 0.2$

引裂強度

$> 300 \text{ N/mm}^2 (\text{MD})$

インク

ワックス / レジン混合

融点

80 $^{\circ}\text{C}$

厚さ

(黒色): $< 11.2 \mu\text{m}$

最大印字速度

200 mm/s

保管

最大 12 か月 / 温度 5~35 $^{\circ}\text{C}$ / 相対湿度 20~80%

利用可能な色

- (K) 黒色
- (W) 白色

認証および承認

重金属

このサーマルリボンは EU 指令 94/62/EC に適合しています。

RoHS / WEEE

当社のサーマルリボンは EC 指令 2002/95 および 2002/96 に適合しています。

REACH


このサーマルリボンは REACH 要件に適合しています。当社のサーマルリボンには高懸念物質 (SVHC) が含まれていません。

TSCA / CP65

このサーマルリボンには TSCA およびカリフォルニア州「プロポジション 65」の対象物質は使用されていません。

食品への接触について

EU 指令 1935/2004/EC に適合しています (黒色のみ)。

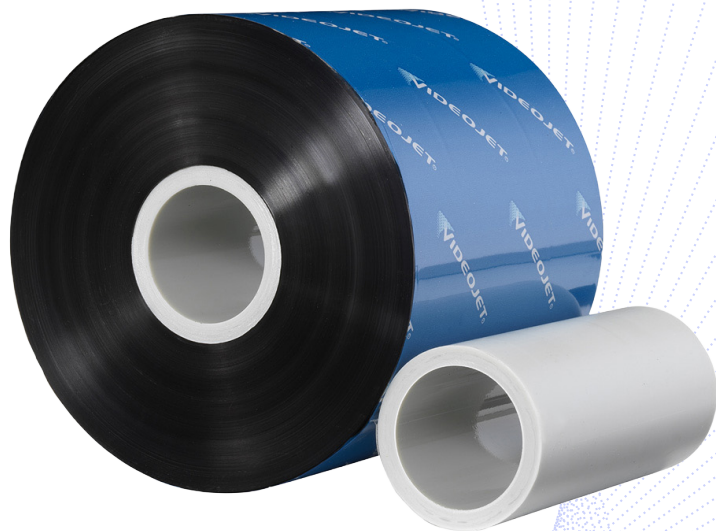

Tel 0120-984-602

E-mail info.japan@videojet.com

Url www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F