

☉ Rubans de transfert thermique

Super Standard

Des impressions à grande vitesse et hautes performances qui brillent sur n'importe quelle surface.



Principaux avantages de l'utilisation de ce ruban:

- ✓ Excellentes performances d'impression sur de nombreux supports, y compris les films métallisés et polyfilms
- ✓ La compatibilité multi-récepteurs réduit la nécessité de régler la vitesse de production, le type de film, etc.
- ✓ Excellente qualité d'impression à des vitesses élevées ; codes-barres nets à 90°
- ✓ Résistance élevée au maculage et à l'abrasion
- ✓ Excellente résistance à la lumière



Idéal pour:

Fournir des caractéristiques d'adhérence de qualité supérieure tout en maintenant les vitesses exigeantes des applications à haut débit.

Ce ruban offre d'excellentes performances dans une multitude d'applications telles que les snacks en sac, les légumes frais et surgelés, la viande et la volaille, le café sous vide, les fruits secs, les noix et les confiseries.



Intégrant une technologie d'enduction avancée, tous les rubans de Videojet garantissent une excellente qualité d'impression et prolongent la durée de vie de la tête d'impression.



Conçu pour:

Les rubans Videojet Super Standard sont conçus pour offrir des performances optimales avec les gammes d'imprimantes à transfert thermique Videojet® 6X00 et DataFlex®. Disponible en différentes longueurs et largeurs.

À quoi s'attendre

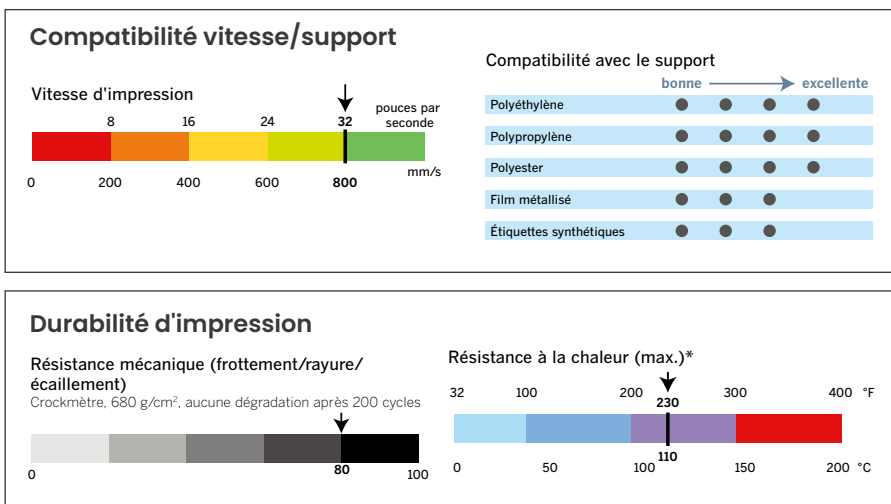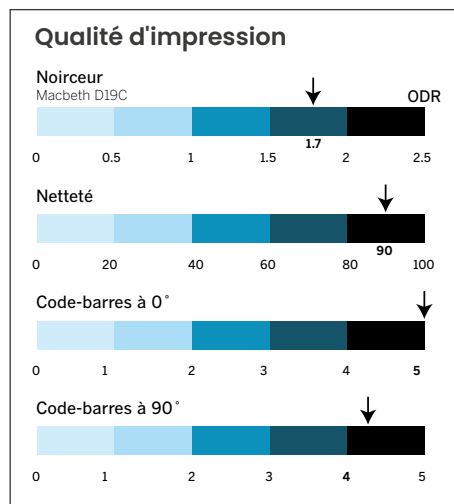

Évaluation par Videojet des performances observées du ruban Ultra avec optimisation de la configuration et des récepteurs de l'imprimante.

Super Standard

Rubans de transfert thermique

Spécifications

Film en PET

Épaisseur : 4,5 µm

Enduction

À base de silicium, avec propriétés antistatiques. Coefficient de frottement : $K_d < 0,2$

Résistance aux déchirures

$> 300 \text{ N/mm}^2$ (MD)

Encre

Mélange cire/résine

Température de fusion

85 °C (185 °F)

Épaisseur

(Noir) : $< 9 \text{ µm}$

Vitesse d'impression maximale

800 mm/s

Stockage

12 mois, 5-35 °C (40-95 °F) ; 20-80 % d'humidité relative

Couleurs disponibles

- (K) Noir
- (MW) Blanc métallisé (PMS 877C)

Certifications et homologations

Métaux lourds

Ce ruban est conforme à la directive européenne 94/62/CE

RoHS/DEEE

Les rubans Videojet sont conformes aux directives CE n° 2011/65/EU

REACH

Ce ruban est conforme aux exigences REACH. Les rubans de Videojet ne contiennent aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).

CP65


Ce ruban ne contient aucune substance figurant sur la liste California Proposition 65

1935/2004/CE

Les rubans noirs, rouges, verts et blancs sont conformes à la directive européenne 1935/2004/CE

Halogène

Ce ruban est exempt d'halogènes

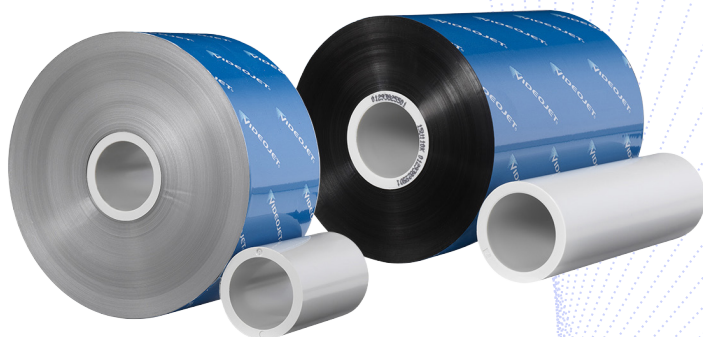

Contactez le 0810 442 800

(prix d'un appel local)

Email marquage@videojet.fr

ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr

Videojet Technologies SAS
ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys
91140 Villebon Sur Yvette / France