


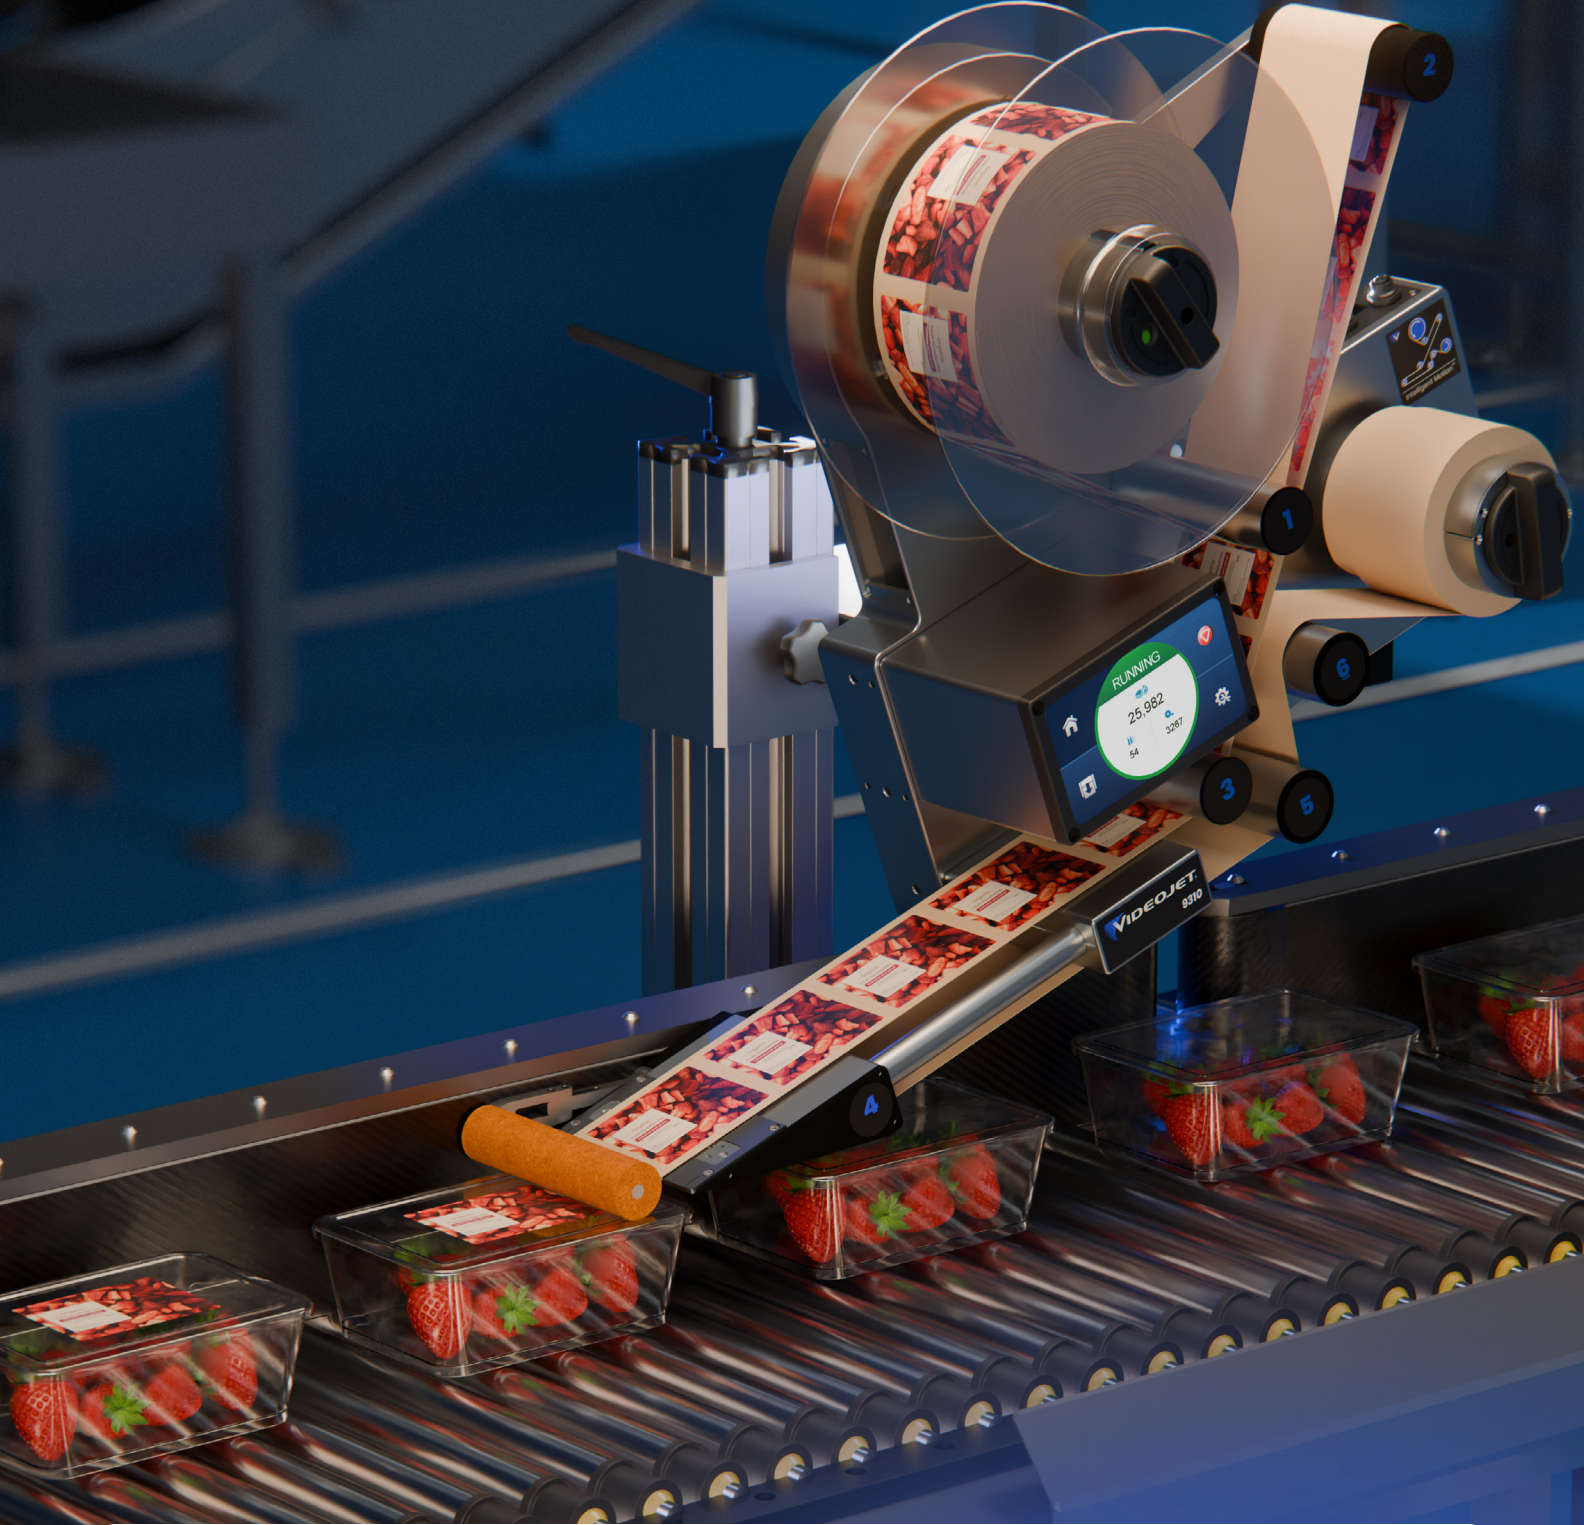

贴标机

Videojet® 9310

贴标精准如一，操作简单直观。

伟迪捷贴标机， 专为日常生产而打造

Videojet® 9310 是一款面向多种常见包装应用的贴标机，无需频繁人工调节，即可实现稳定一致的贴标效果。



简化设置，减少生产中断，贴标尽在掌控。

专为个护、食品、日化、医药及工业包装等常见预印压敏标签应用打造——关键环节，尽在掌握

为什么9310与众不同

众多贴标难题，根源在于机械复杂——部件易磨损、易偏移，需人工时刻紧盯。

9310 采用了一种不同的设计理念。

其核心是 Videojet Intelligent Motion™ 智能运动控制技术——一套自动化控制系统，无需持续的人工干预，即可实现精准的标签处理。无论从第一张标签到最后一张，张力、对齐和位置始终保持稳定一致。

这对您的生产线意味着什么：


- 贴标位置精准
- 告别耗时调校与返工
- 日常运行平稳可控

什么是Videojet Intelligent Motion™技术？

Videojet Intelligent Motion™ 技术是一套数字化控制、由电机驱动的系统组合，可在整个贴标过程中自动管理标签张力、定位校准及运行状态。

依赖离合器、机械制动及人工调节的传统方式不同，Videojet Intelligent Motion™ 技术能够根据实际工况的变化（如标签卷径、生产线速度或标签特性等）进行动态调整，从而在整个生产过程中保持稳定、可控的标签传输与贴标过程。



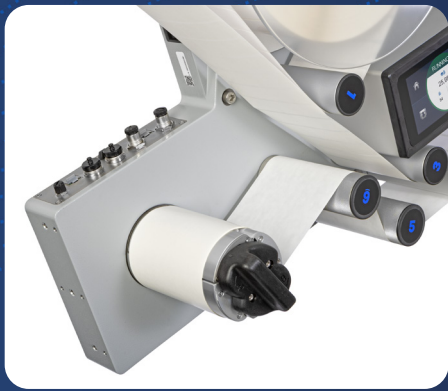

借助 Videojet Intelligent Motion™ 技术，实现稳定一致的张力控制，故障大幅减少，人工干预将至最低。

智能放卷

标签卷径变化时，自动维持恒定的卷材张力

价值所在：

减少张力相关干扰，
消除运行中的人工调整需求。

开放式走带路径

开放、简化的标签路径设计，
可实现快速且无误的装标过程。

价值所在：

换标更快，错误更少，停机更短。

直观防错触摸屏界面

清晰直观的触摸屏，引导安装和操作。

价值所在：

操作员快速上手，迅速排障——产线不停。

智能回卷

直驱式废料回卷，省去离合器与摩擦类部件

价值所在：

易损件更少，维护更简单，性能更稳定。

智能驱动

采用直驱控制方式，可自动管理标签运行和张力。

价值所在：

减少标签断裂，人工调节，提高设备运行时间。

标签间隙传感器


集成式传感器阵列，可自动检测并定位标签。

价值所在：

减少漏标或错贴，降低损耗与返工。

以更简单的方式， 实现高质量贴标。

无论您是在优化现有产线，还是开启自动化升级之旅。

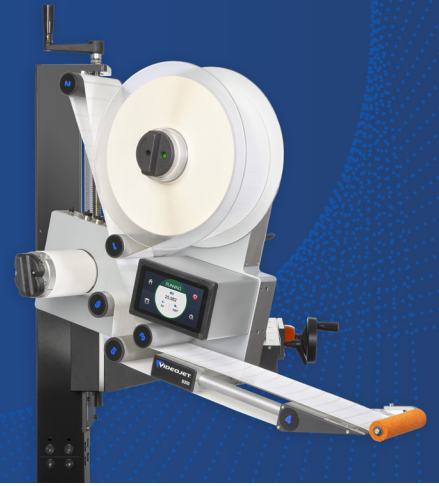

日常贴标, 智能升级

如果当前贴标系统经常停机、临时应对或频繁调机，设备升级不应为操作人员增加更多负担。9310 通过直观装标与自动调节，简化操作，实现更快、更稳定的换标，并有效减少停机和人工干预，使生产更顺畅。

轻松实现从手动到自动化的升级

是否准备从手动贴标升级到自动化？

Videojet® 9310 贴标机为您提供从一开始就简单且可靠的解决方案。9310 安装快速、运行稳定，是迈向自动化贴标的理想起点；操作简单、自动调节，上手快，贴标更精准、生产更可控。



双通道侧贴配置

灵活适配的贴标方案


专为您日常运行的各类贴标应用而打造

灵活安装, 适配您的产线

9310 可灵活适应不同的生产线布局、设备配置及应用需求, 帮助您选择最合适的安装方式、操作范围和系统配置。可选支架支持在产品的顶部、底部或侧面进行贴标, 具备顺畅的 360° 调整能力。多样化的附件及可调节安装选项, 使系统能够根据您的需求进行灵活定制, 无论是集成到现有产线, 还是用于新产线设计, 都能轻松应对。

易于集成与高可视化管理

Videojet® 9310 支持以太网连接及可配置 I/O, 可轻松集成到现有生产环境中, 同时提升对设备的控制能力与运行可视化程度。可选 I/O 进一步扩展通信能力, 并支持如扩展贴标单元等高级功能。

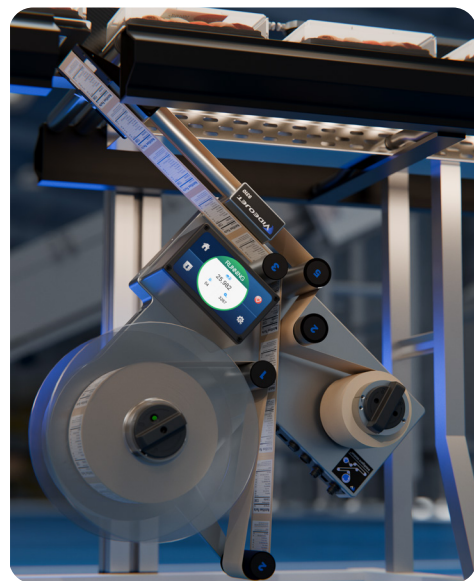

自下而上贴标应用

互联信息决策更高效

远程服务*帮助团队保持信息畅通, 快速响应, 提升恢复速度

远程警报

关注所需, 即刻获知 - 抢先一步响应

可配置告警功能, 在工况变化或需关注时, 自动通知到相关人员——即使团队不在设备旁。这有助于加快响应速度, 防止小问题升级为大故障。

可视化看板


足不出户, 产线尽在掌握

清晰直观的看板, 让贴标机状态、性能与关键诊断信息一目了然。帮助团队快速掌握产线运行状况, 识别潜在问题, 无需反复人工巡检, 即可做出明智决策。

远程支持

专家支持, 助您更快恢复

当需要支持时, 安全的远程诊断信息访问可加快故障排查速度, 让准备更充分——通常能缩短调查时间, 减少常规现场服务需求。



*具体服务提供情况, 以您所在地区为准

Videojet® 9310

贴标机

贴标方式

直接贴标, 搭载 Intelligent Motion™ 标签驱动系统

贴标速度

最高可达500毫米/秒

产能

每分钟最多可达600包(标签长度20mm时), 具体取决于标签长度和包装尺寸

标签规格

宽度/长度: 0.4英寸至4.3英寸 / 0.4英寸至19.7英寸 (10至110毫米 / 10至500毫米)

容量: 最大300毫米卷径

可提前提醒标签余量, 并预测标签卷即将用尽的时间

自动适配标签规格, 无需人工调整。

连接性

以太网, 可配置输入输出 (24V PNP)

USB (用于备份/恢复)

通过VNC远程显示支持;

辅助间隙传感器接口;

可选打印机接口;

可选贴标机接口

通信协议

兼容Videojet远程服务;

ZBC (Zipher二进制通信) 协议支持

语言能力

阿拉伯语、保加利亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、爱沙尼亚语、德语、希腊语、芬兰语、法语、希伯来语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、拉脱维亚语、立陶宛语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、简体中文、斯洛伐克语、西班牙语、瑞典语、泰语、土耳其语、繁体中文、乌克兰语、越南语

空气消耗

直接贴标无需空气

功耗

100-240VAC (每分钟110包时, 240V下0.06 âkW/H)

操作环境

温度范围: 32-113°F (0-45°C)

湿度: 20-85% 相对湿度, 无冷凝

重量


贴标机: 44.1磅 (23公斤) (仅贴标机最大重量, 不含标签)

支架: 198.4磅 (90公斤) (仅支架)


适用认证



贴标机尺寸

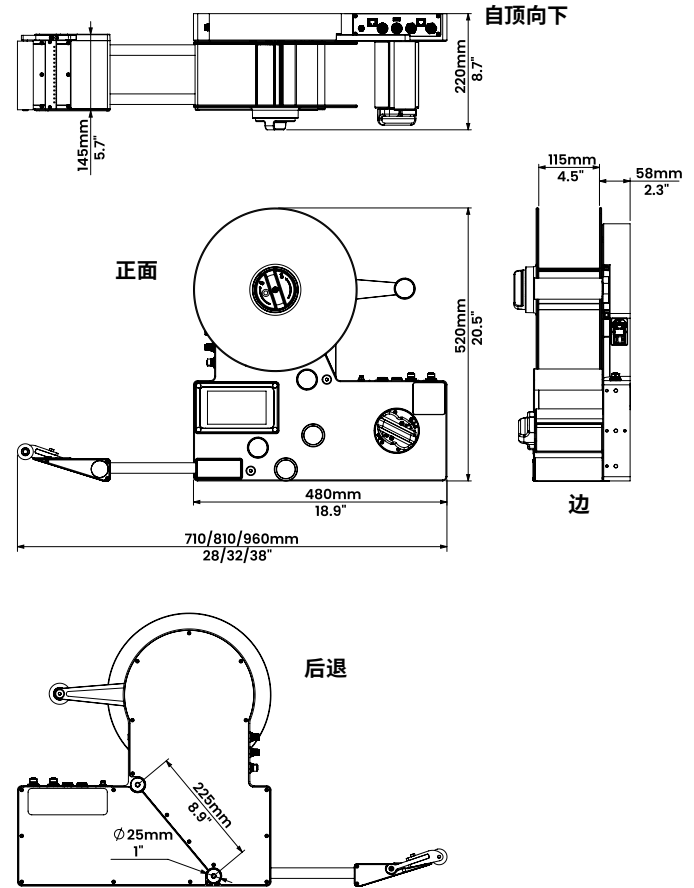

90° 贴标机尺寸

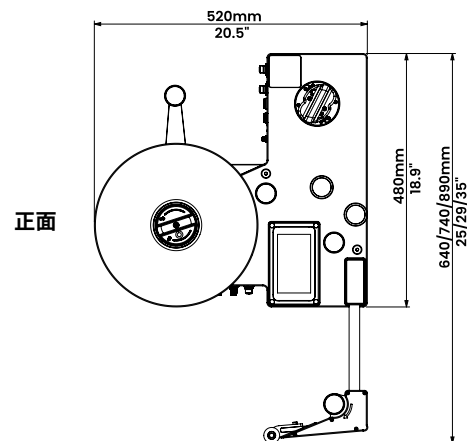

伟迪捷®

致电4009202377

发送电子邮件info@videojet.com

或访问www.videojet.com.cn

伟迪捷(上海)标识技术有限公司

上海市长宁区福泉北路518号10座5楼