

Termotransferový potisk

Videojet 6230

Tiskárna Videojet 6230 nabízí snadné použití s integrovanou kontrolou kódů, která pomáhá výrazně omezit nákladné chyby při značení kódů na měkké obaly.

Dosáhněte vyšší spolehlivosti a lepší kvality kódů díky termotransferové tiskárně (TTO) Videojet 6230. Bezvzduchová tiskárna 6230 umožňuje nejuniverzálnější instalaci do výrobní linky, je vybavena vestavěnou kontrolou kódů, nabízí snadné použití a pomáhá omezit chyby při značení kódů na měkké obaly.

Kontrola kódů je u termotransferové tiskárny Videojet 6230 standardem při použití šablon vytvořených softwarem CLARiSOFT™ nebo VideojetConnect™ Design. Tyto jednoduché nástroje pro vytváření kódu pomáhají omezovat zásahy operátorů, což má za následek méně chyb uživatelů a snížení rizika zbytečného plýtvání a předělávky produktu.



Jednoduchá použitelnost

- Jednoduchá výměnná kazeta s páskou, s mechanismem zámku, umožňuje rychlou a snadnou výměnu pásky
- Intuitivní ovladač s 5" dotykovým displejem podobný tabletům s rozhraním CLARiTY™ používaný v jiných technologiích Videojet

Integrovaná produktivita

- Přesné ovládání pásky s obousměrnými krokovými motory minimalizuje mezery mezi kódy a snižuje plýtvání páskou
- Délka pásky 700 m vyžaduje méně výměn pásky oproti tisku za tepla nebo jiným konkurenčním systémům TTO
- Jednoduchá cesta pásky zajišťuje rychlé přechody a efektivnější provoz

Vyhovuje vašim jedinečným výrobním potřebám

- Bezvzduchový provoz odstraňuje potřebu vzduchu v zařízení
- Nabízí vysoce kvalitní kódy až do rychlosti 150 obalů za minutu
- Tisková hlava s jedním designem pro přerušovaný nebo nepřetržitý tisk
- Kompaktní design se snadno integruje do většiny výrobních linek

Kontrola kódů

- Náhled tisku WYSIWYG umožňuje operátorům potvrdit výběr správného kódu
- Integrovaný software pro kontrolu kódů pomáhá snížit počet chyb obsluhy a zabraňuje vzniku zbytečného odpadu a nutnosti přepracování
- Razítko hodin v reálném čase předchází chybám v datech
- Využijte jednoduché vytváření kódu pomocí softwaru VideojetConnect Design nebo CLARiSOFT

Videojet® 6230

Termotransferový potisk

Tisková hlava
32 mm, 200 dpi (8 bodů/min)

Plocha tisku
Nepřetržitý režim: max. 32 mm x 100 mm (1,26" x 3,93")
Přerušovaný režim: max. 32 mm x 47 mm (1,26" x 1,85")

Režimy tisku
Nepřetržitý a přerušovaný režim na stejném stroji

Rychlost tisku
Přerušovaný: 50 mm/s až 300 mm/s (2,0"/s až 11,8"/s)
Nepřetržitý: 40 mm/s až 500 mm/s (1,6"/s až 19,7"/s)

Rozhraní obsluhy
5,0" barevný QVGA CSTN LCD a dotykový displej (800 x 480 pixelů)
Náhled tisku stylem WYSIWYG
Integrovaná diagnostika
3 úrovně ochrany heslem
Podpora více jazyků

Pohon pásky
Pevnolátkový, bezspojkový obousměrný pohon pásky, včetně
- Detekce přetržení pásky
- Detekce konce pásky
- Indikace spotřeby pásky
- Režim úspory pásky: Radiální

Možnosti tisku
Plná podpora písem ke stažení pomocí písem Windows® TrueType®
Fixní a proměnné textové a číselné údaje
Textové a číselné údaje zadané uživatelem (včetně čínštiny)
Flexibilní formáty data a času (na základě interních hodin reálného času)
Automatické výpočty data minimální trvanlivosti
Flexibilní formáty kódů směn

Čárové kódy
Kódy EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E a QR

Délka pásky
Maximální délka 700 metrů (766 yardů), k dispozici v různých třídách a barvách

Šířky pásky
Min. 0,8" (20 mm), max. 1,3" (33 mm)

Správa obrázků
Návrh
Software pro správu šablon Videojet CLARiSOFT™ CLARiSUITE™ nebo VideojetConnect™ Design
Úložiště
Interní paměť 30 MB, lze rozšířit na 4 GB
Nahrávání zpráv
Paměťová jednotka USB
Ethernet
RS232

Software pro správu sítě
CLARiNET™

Software pro vzdálené nastavení kodéru
Správce konfigurace CLARiTY™ (součástí dodávky)

Externí komunikace
USB flash disk, ethernet, RS232, ASCII a binární komunikace

Externí vstupy
Přechod k tisku
Blokace tisku
Kodér (jedna fáze nebo fázový rozdíl)


Externí výstupy
Chyba
Upozornění
Zaneprázdněno
Tisk

Standardní možnosti instalace, konfigurace funkce Leader/Follower
Až čtyři tiskárny Videojet 6230 ovládané pomocí jedné řídicí jednotky CLARiTY™


Napájení
100–240 V st, 50/60 Hz, 24 V (120 W) 5 A

Provozní teplota
32–104 °F (0–40 °C)

Tělo tiskárny

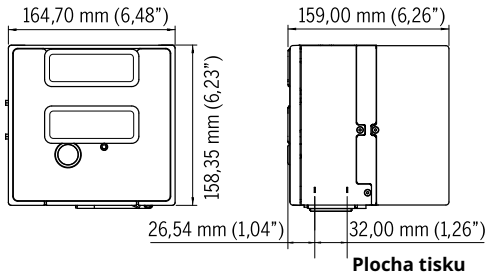

Ovládací panel

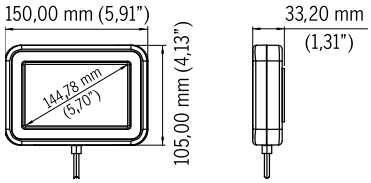

CERTIFIED ISO 9001 DOCUMENTED QUALITY

CE

TÜV SÜD NRTL c US

Volejte na číslo **+420 283 910 228**
E-mail **obchod.info@videojet.com**
nebo navštivte stránku **www.videojet.cz**

Videojet Technologies Czechia s.r.o.
Na Hlavní 166
182 00 Praha 8
Česká republika

© 2024 Videojet Technologies Inc. – Všechna práva vyhrazena.

Zásadou společnosti Videojet Technologies Inc. je neustálé zlepšování produktů. Vyhrazujeme si právo na změnu konstrukce a/nebo specifikací bez předchozího upozornění. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. TrueType je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc.

Č. dílu SL000662
ss-6230-cz-0424

VIDEOJET