

Rubans de transfert thermique

Grade régulier

Polyvalent, rapide et conçu pour offrir à chaque fois des impressions nettes et résistantes aux bavures.



Rubans Qualité standard de Videojet:

- ✓ Bonne sensibilité et compatibilité avec divers supports, tels que les étiquettes enduites et non enduites, et différents polyfilms
- ✓ Excellente qualité d'impression à des vitesses allant jusqu'à 500 mm/s ; codes-barres nets à 90°
- ✓ Très bonne résistance au maculage et à l'abrasion

Idéal pour:

Impression de codes-barres, de logos, de textes, de graphiques, de numéros de lot et de dates en temps réel directement sur les supports d'étiquettes et les matériaux d'emballage.

Offre d'excellentes performances dans une multitude d'applications telles que les caisses, les cartons, les palettes et les films rétractables.




Intégrant une technologie d'enduction avancée, tous les rubans de Videojet garantissent une excellente qualité d'impression et prolongent la durée de vie de la tête d'impression.

Conçu pour:

Le ruban Videojet Regular Grade est conçu pour offrir des performances optimales à l'étiqueteuse Videojet® 9550. Disponible en différentes longueurs et largeurs.



À quoi s'attendre

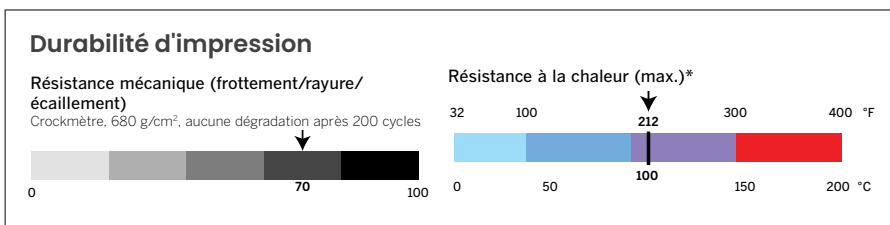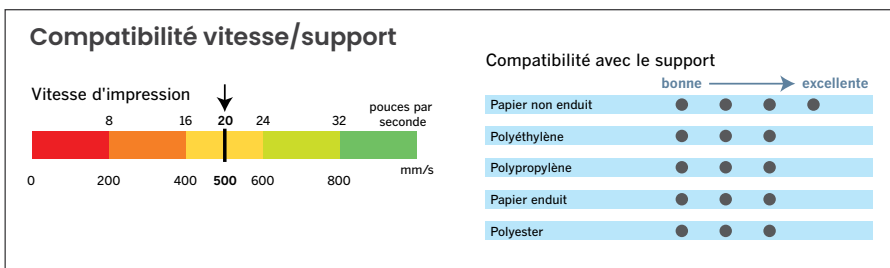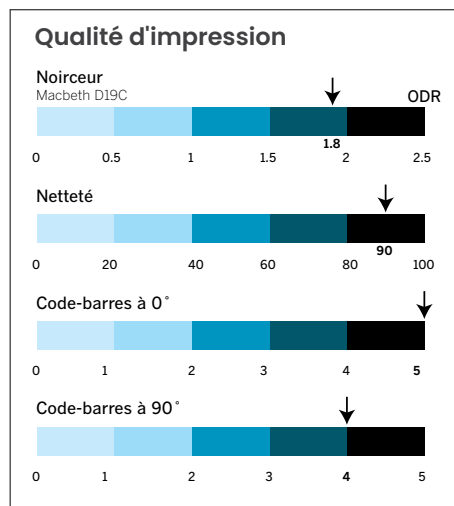

Évaluation par Videojet des performances observées du ruban Qualité standard avec optimisation de la configuration et des récepteurs de l'imprimante.

Qualité standard

Rubans de transfert thermique

Spécifications

Film en PET

Épaisseur : 4,5 µm

Enduction

À base de silicium, avec propriétés antistatiques. Coefficient de frottement : $Kd < 0,2$.

Résistance aux déchirures

$> 220 \text{ N/mm}^2$

Encre

Mélange cire/résine

Température de fusion

65 °C

Épaisseur

(Noir) : $< 8 \text{ µm}$

Vitesse d'impression maximale

500 mm/s (20 pouces/s)

Stockage

12 mois, 5-35 °C (40-95 °F) ; 20-80 % d'humidité relative

Couleur disponible

• (K) Noir

Largeurs disponibles

55 mm, 76 mm, 110 mm, 162 mm

Certifications et homologations

Métaux lourds

Ce ruban est conforme à la directive européenne 94/62/CE

RoHS/DEEE

Les rubans Videojet sont conformes aux directives CE n° 2002/95 et 2002/96

REACH

Ce ruban est conforme aux exigences REACH. Les rubans de Videojet ne contiennent aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).

CP65


Ce ruban ne contient aucune substance figurant sur la liste California Proposition 65

1935/2004/CE

Ce ruban est conforme à la directive européenne 1935/2004/CE

Halogène

Ce ruban est exempt d'halogènes

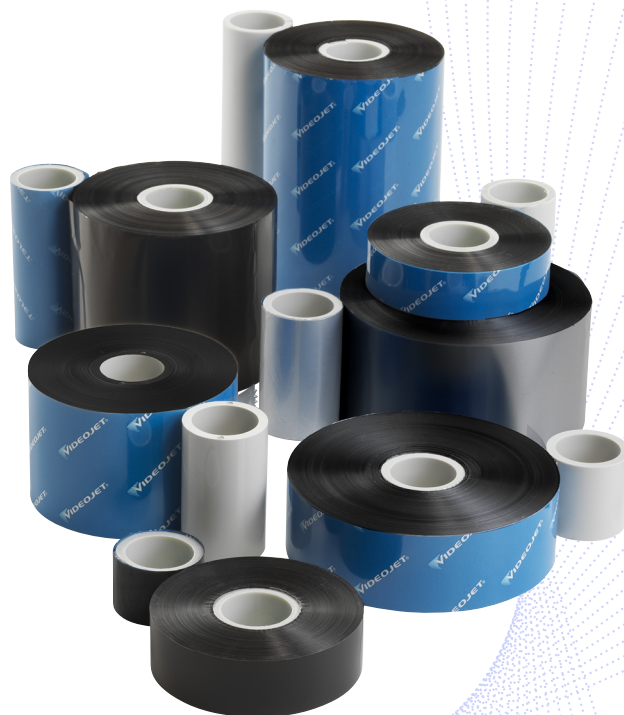

Contactez le 0810 442 800

(prix d'un appel local)

Email marquage@videojet.fr

ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr

Videojet Technologies SAS
ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys
91140 Villebon Sur Yvette / France