

Thermotransfer-Farbbänder

Chemisch resistent

Drucken Sie zuverlässig gestochen scharfe Codes in anspruchsvollen Umgebungen



Wesentliche Vorteile der Nutzung dieses Farbbandes:

- ✓ Hochbeständig gegenüber Lösungsmitteln
- ✓ Übersteht hohe Temperaturen
- ✓ Erstklassige Beständigkeit gegen Schmierer und Verkratzen
- ✓ Sehr gute Druckschärfe und Lichtbeständigkeit

Ideal für:

Drucken von hochwertigen Barcodes, großen und kleinen Texten und Logos auf viele Arten von Kunststoffen und einigen matten und glänzend beschichteten Papierarten.

Das Farbband eignet sich hervorragend für Anwendungen, die hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Hitze sowie großartige Druckqualität und exzellenten mechanischen Widerstand erfordern.




Die spezielle Rückenbeschichtung gewährleistet, dass alle Bänder von Videojet eine herausragende Druckqualität und eine längere Lebensdauer des Druckkopfs bieten.

Konzipiert für:

Chemisch resistente Farbbänder von Videojet sind für eine optimale Leistung der Thermotransferdrucker der DataFlex®-Serie ausgelegt. Erhältlich in verschiedenen Längen und Breiten.



Was Sie erwartet

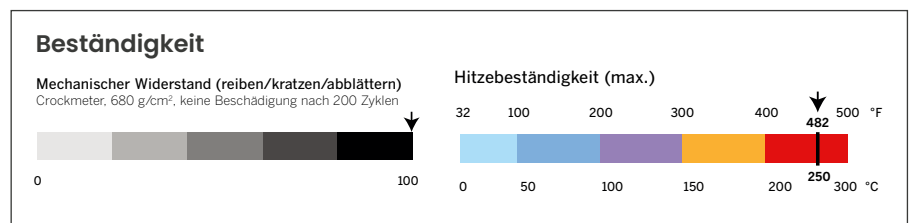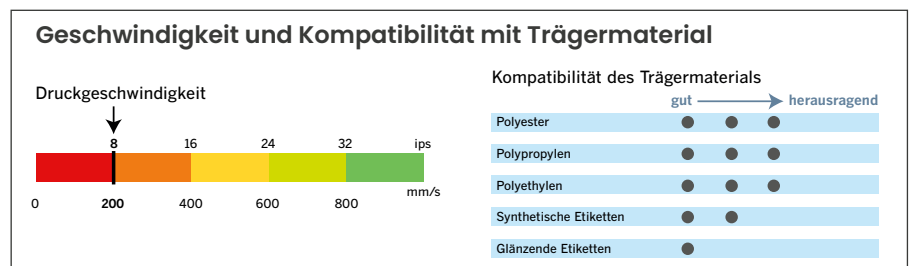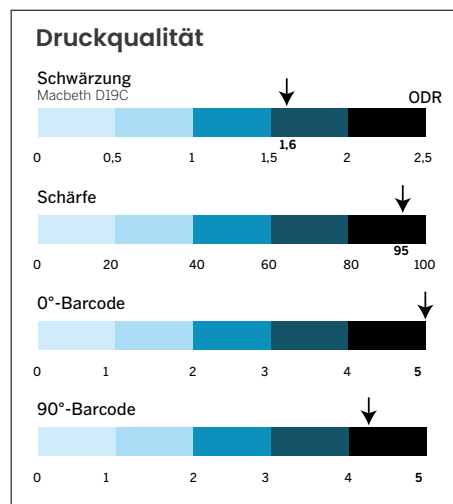

Qualitätseinstufung des chemisch resistenten Farbbandes bei optimierten Druckereinstellungen durch Videojet.

Chemisch resistent

Thermotransfer-Farbbänder

Spezifikationen

PET-Folie

Dicke: 4,5 µm

Rückenbeschichtung

Auf Siliziumbasis mit antistatischen Eigenschaften Reibungskoeffizient: $K_d < 0,2$

Rissbeständigkeit

$> 300 \text{ N/mm}^2(\text{MD})$

Tinte

Harzmischung

Schmelzpunkt

85° C

Dicke

(schwarz): $< 8 \text{ µm}$

Max. Druckgeschwindigkeit

200 mm/s

Lagerung

12 Monate, 5–35° C; 20–80 % relative Feuchtigkeit

Erhältliche Farben

- (K) Schwarz

Zertifikationen und Zulassungen

Schwermetalle

Dieses Band ist mit der europäischen Richtlinie 94/62/EG konform.

RoHS/WEEE

Dieses Farbband ist mit den EG-Richtlinien 2002/95 und 2002/96 konform.

REACH

Dieses Band ist REACH-konform. Es enthält keine „Substances of Very High Concern“ (SVHC).

CP65

Dieses Farbband enthält keine Substanzen, die auf der Liste „California Proposition 65“ aufgeführt werden.

Kontakt mit Lebensmitteln


Das Farbband entspricht der europäischen Richtlinie 1935/2004/EC.

Halogene

Das Farbband ist halogenfrei.

UL-Zulassung

Lesbarkeit und Haltbarkeit des bedruckten Etiketts

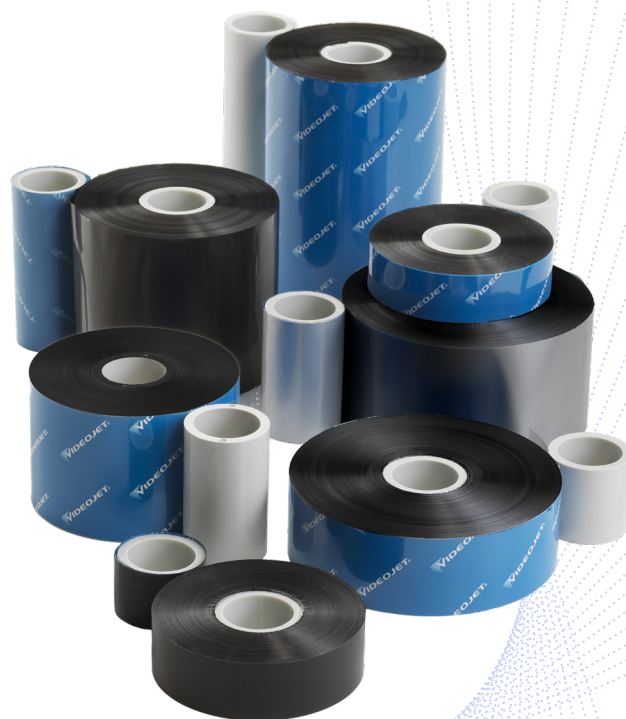

Telefon +49 6431 994 0

E-Mail info@videojet.de

Internet www.videojet.de

Videojet Technologies GmbH
An der Meil 2
65555 Limburg a. d. Lahn