



Termal Mürekkep Püskürtmeli

Videojet® 8530

Hattınızı yavaşlatmadan, güvенеbileceğiniz yüksek çözünürlüklü kodlama.

Kullanımı Kolay Termal Mürekkep Püskürtmeli (TIJ) Kodlama Çözümü


SIMPLICITY™ kullanıcı arayüzü, düzenlenebilir alanları, izin verilen veri türlerini ve tarih kısıtlamalarını tanımlayan Hata Önleme Kuralları ile ilk andan itibaren Kod Güvencesi sağlar. Bu sayede operatör etkileşimlerini ve olası kullanıcı hatalarını büyük ölçüde azaltır.

Ana özellikler

- **SIMPLICITY:** Sezgisel ve kullanımı kolay arayüzü ile kod güvencesi sağlar; kurulum ve kullanım süreçlerini basitleştirmek için her adımda size rehberlik eder
- **Kod Güvencesi:** Sistem, operatörleri yönlendiren ve kodlama hatalarını önleyen sihirbazlar ve denetim mekanizmaları içerir; böylece fire, yeniden işleme ve operasyonel maliyetleri azaltır
- **Kullanım Kolaylığı:** Sezgisel kullanıcı arayüzü özel bir eğitim gerektirmez; operatörlerin ekrandaki talimatları kolayca takip etmesine olanak tanır

Mesaj İçeriği ve Baskı Yetenekleri

- Metin alanı düzenleme (sabit, değişken, tarih/saat, fiyatlandırma)
- Grafikler, logolar, ürün bilgileri
- Gelişmiş barkod desteği; Code128, EAN128, PDF417, GS1 DataBar, DataMatrix, Micro PDF417, QR Model 2 ve çok daha fazlasını içeren eksiksiz barkod seti

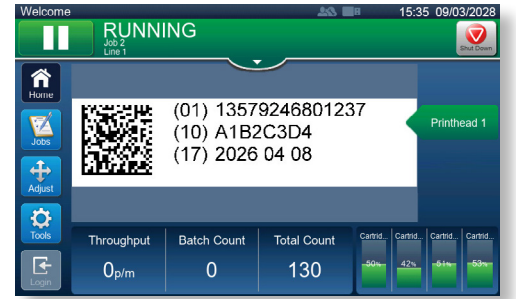

Yazılım ve Dijital Çözümler

Videojet Remote Service (VRS - Uzaktan Hizmet)*

Uzaktan Uyarılar, sorunların yazıcı performansını etkilemeden önce ele alınabilmesi için gerçek zamanlı bildirimler sunar. Gösterge panelleri, tesisinizdeki yazıcıların durumu, ayarları ve performans eğilimleri hakkında anlık görünürlük sağlayarak daha hızlı ve proaktif kararlar almanıza olanak tanır. Uzaktan Kurtarma, Videojet uzmanlarının veya ekibinizin yazıcıları uzaktan sorun gidermesine ve ayarlamasına olanak tanır, bu da duruş süresini azaltır ve gereksiz servis ziyaretlerini önler.

CLARISUITE™

CLARISUITE veri kaynaklarına daha iyi bağlantı ile baskı işi yönetimi için eksiksiz bir çözüm sunar ve Videojet yazıcıları ile yardımcı cihazların daha iyi izlenmesini ve kontrolünü sağlar.

Videojet Etiket Oluşturma ve Yönetimi

Velocity™ Design* bulut tabanlı bir şablon ve etiket yönetim yazılımıdır. Tasarım, operasyonunuzu kesintiye uğratmadan uyumlu etiketler oluşturmanıza olanak tanırken, güvenilir bir esneklik sunar. Yerleşik güvenlik ve merkezi kontrol, operasyonlarınız genişledikçe sorunsuz bir şekilde ölçeklenir.

CLARISOFT®, tüm kodlama işlemlerinizi için tek bir standart tasarım çözümü sunan sezgisel bir Windows® paket kodlama tasarım yazılımıdır. CLARISOFT, birden fazla işaretleme ve kodlama teknolojisi kullansanız bile, doğru paketlere tutarlı ve doğru mesajların uygulanmasını sağlar.

**Bölgenizdeki mevciliğe bağlıdır*

Videojet® 8530

Termal Mürekkep Püskürtmeli

Hat Hızı / Çözünürlük Yeteneği

Maksimum çözünürlük 600x600 dpi

600x240 dpi'de 5-360 fpm (1.5-109 mpm)

Daha düşük yatay baskı çözünürlüklerinde daha yüksek hat hızları mümkündür.

Baskı Yetenekleri

TrueType® fontlar ile tam indirilebilir yazı tipi desteği

Sabit, değişken ve birleştirilmiş metin alanları

Esnek tarih/saat ve vardiya kodu formatları

Otomatik son kullanma tarihi hesaplamaları

Otomatik artan/azalan metinler ve sayaçlar

Birden fazla grafik formatı desteklenmektedir (maksimum baskı alanına kadar)

Barkodlar

EAN8, EAN13, UPC-A/E, CODE 39, CODE128, EAN128, GS1 DataBar (2D bileşen dahil), DataMatrix, QR, PDF417

Baskı Kartuşu

Maksimum dört adet 12.7 mm yüksekliğinde, 600 dpi baskı kartuşu (yığılmış/dikişli veya bağımsız olarak kullanılabilir)

Gerçek Videojet TIJ mürekkep kartuşları ile sunulan özellikler: otomatik kartuş tanıma ve parametre ayarı, mürekkep parti/lot numarası takibi; taşınabilir mürekkep seviyesi takibi ve artırılmış baskı hızları

Ekran

8.0 inç (16:9) TFT WVGA (800x480) tam renkli LCD ve dokunmatik ekran

WYSIWYG baskı önizlemesi

Tam yerleşik tanılama

Üç seviyeli şifre koruması veya gelişmiş yapılandırılabilir şifre koruması

Geniş dil desteği (toplamda 22)

Veri Arayüzü

RS232, iki bağımsız Ethernet portu, USB bellek desteği, Metin İletişim Protokolleri

İletişim Protokolleri

Videojet CLARiSUITE ile uyumlu

Videojet ikili ve basit-ASCII protokolleri

Zebra veya Sato yazıcı motorunu destekleyen herhangi bir etiket tasarım yazılımı ile uyumlu

Zebra (ZPL), Sato (SBPL), Wolke Comms ve Markem-Imaje (Cimcomms, DCP) protokol desteği

Esnek Çok Başlıklı Konfigürasyon

Her bir kontrolcü için 1-4 baskı kafası desteği, bireysel veya birleştirilmiş baskı kafası olarak yapılandırılabilir

Lider/Takipçi operasyonu, sistem genelinde 4'e kadar kontrolcü ve 4'e kadar tam baskı görüntüsü sağlar. Her görüntü, bir veya daha fazla birleştirilmiş baskı kafası üzerinden yapılandırılabilir.

Kontrol Cihazı Boyutları

9.6" (244mm) uzunluğunda; 3.6" (92mm) genişliğinde; 6.7" (170mm) yüksekliğinde

Boyutlar baskı kafasını, aksesuar kablolarını ve güç bağlantılarını hariç tutar.

Baskı Kafası Boyutları

Hat entegrasyon gereksinimlerini karşılamak için farklı boyutlarda dört baskı kafası seçeneği mevcuttur. Aşağıdaki boyutlar Standart Mavi baskı kafası içindir: 4.5" (115 mm) long; 4.3" (110 mm) high; 2.4" (60 mm) wide (at rub plate).

Boyutlar, kartuş ve kablo bağlantılarını hariç tutar. Kırmızı, yeşil ve altın baskı kafası boyutları uzunluk ve yükseklik açısından değişiklik gösterir from mavi baskı kafasından.

Sıcaklık Aralığı

41°F ile 113°F (5°C ile 45°C)

Elektrik Gereksinimleri

100-240 VAC 50/60Hz


Yaklaşık Ağırlık (Kontrol Cihazı)

3.2 kg (7.0 lbs)


CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Kontrol Cihazı Boyutları:

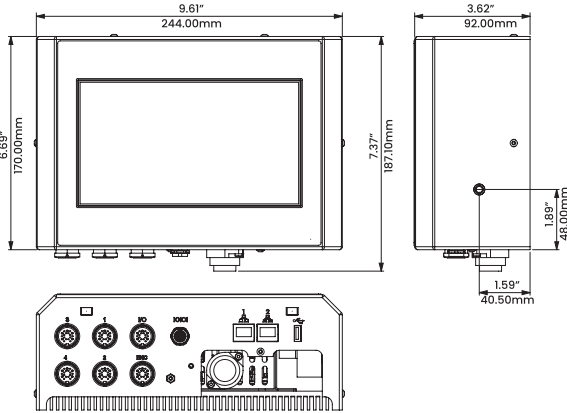

Standart baskı kafası boyutları:

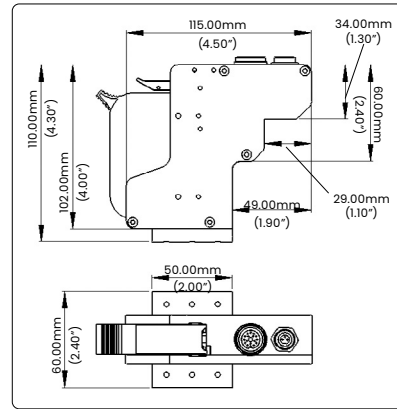

+90-216-900-2836

www.videojet.com.tr

iletisim@videojet.com

Çubukçuoğlu İş Merkezi
Küçükbakkalköy Mah Rüya
Sok. No:11 Ataşehir İstanbul