Rubans de transfert thermique

Standard

Rubans Standard Videojet

- Excellentes sensibilité et compatibilité avec divers supports, tels que les papiers couchés, les films métallisés et les polyfilms
- Excellente qualité d'impression à des vitesses élevées ; codes-barres nets à 90°
- Très bonne résistance au maculage et à l'abrasion
- Excellente résistance à la lumière

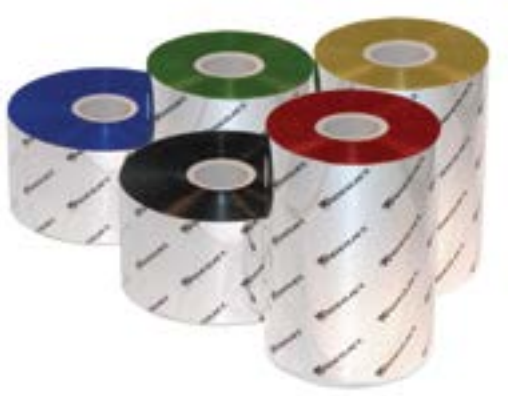

Les rubans Standard sont le choix idéal pour l'impression directe des codes-barres, logos, textes, graphiques, numéros de lot et dates en temps réel apposés sur les matériaux d'emballage.

Les rubans Standard de Videojet offrent d'excellentes performances dans une multitude d'applications telles que les en-cas emballés, les légumes frais et surgelés, la viande et la volaille, les fruits secs et la confiserie.

Intégrant une technologie d'enduction avancée, tous les rubans de Videojet garantissent une excellente qualitéd'impression et prolongent la durée de vie de la tête d'impression.

Les rubans standard de Videojet, disponibles en plusieurs longueurs, largeurs et couleurs, ont été conçus pour fournir des performances optimales sur les imprimantes à transfert thermique Videojet® Série 6X00 et DataFlex®.

Caractéristiques de performance

Qualité d'impression

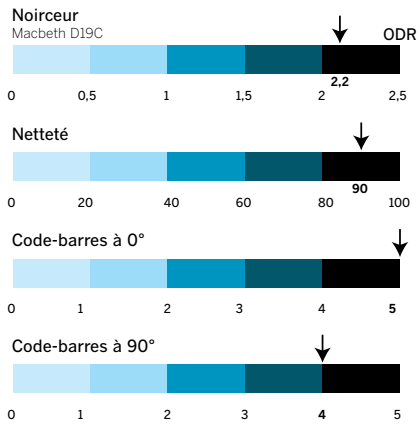

Compatibilité vitesse/support



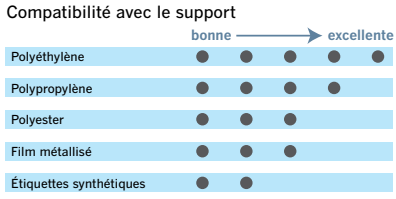

Durabilité d'impression



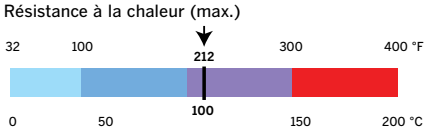

Évaluation par Videojet des performances observées du ruban Standard avec optimisation de la configuration et des récepteurs de l'imprimante.

Standard

Rubans de transfert thermique

Spécifications

Film en PET
Épaisseur : 4,5 µm

Enduction
À base de silicium, avec propriétés antistatiques. Coefficient de frottement : Kd<0,2

Résistance aux déchirures
>300 N/mm^2(MD)

Encre
Mélange cire/résine

Température de fusion
80 °C

Épaisseur
(Noir) : < 9 µm

Vitesse d'impression maximale
800 mm/s

Stockage
12 mois, 5-35 °C (40-95 °F) ; 20-80 % d'humidité relative

Couleurs disponibles

- **(K) Noir**
- **(N) Marron (PMS 484C)**
- **(R) Rouge (PMS 1788C)**
- **(O) Orange (PMS 151C)**
- **(Y) Jaune**
- **(G) Vert (PMS Green C)**
- **(C) Cyan**
- **(L) Bleu (PMS Reflex Blue C)**
- **(M) Magenta**
- **(BW) Blanc brillant**

Certifications et homologations

Métaux lourds
Ce ruban est conforme à la directive CE 95/638.

RoHS/DEEE
Les rubans Videojet sont conformes aux directives CE n° 2002/95 et 2002/96

REACH
Ce ruban est conforme aux exigences REACH. Les rubans de Videojet ne contiennent aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC).

CP65
Ce ruban ne contient aucune substance figurant sur la liste California Proposition 65

Contact avec des denrées alimentaires
Les rubans Standard noirs, rouges, verts et blancs sont conformes à la directive européenne 1935/2004/CE

Halogène
Ce ruban est exempt d'halogènes

Contactez le **0810 442 800**
(prix d'un appel local)
E-mail **marquage@videojet.fr**
ou rendez-vous sur le site **www.videojet.fr**

Videojet Technologies SAS
ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys
91140 Villebon Sur Yvette / France

© 2019 Videojet Technologies SAS — Tous droits réservés.

Videojet Technologies s'est fixé comme politique de toujours améliorer ses produits.
Nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications de nos produits sans préavis.

Réf. SL000548
ss-ribbon-standard-fr-0819