Thermotransfer-Farbbänder

Regular grade

Vielseitig, schnell und so konzipiert, dass sie jedes Mal gestochen scharfe, wischfeste Drucke liefert.

Wesentliche Vorteile der Nutzung dieses Farbbandes:

- ✔ Gute Eigenschaften und Kompatibiliät mit verschiedenen Trägermaterialien, wie z. B. beschichtete und unbeschichtete Etiketten und einer Vielzahl an Polyfolien
- ✔ Sehr gute Druckqualität bei Geschwindigkeiten von bis zu 500 mm/s; gestochen scharfe Barcodes bei 90°-Drehung
- ✔ Sehr gute Beständigkeit gegen Schmieren und Abrieb

Ideal für:

Direktdruck von Barcodes, Logos, Text, Grafiken, Chargennummern und Echtzeitdaten auf Verpackungsmaterialien.

Bietet hervorragende Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen wie Verpackungen, Kartons, Paletten und Schrumpffolie.

Die erweiterte Rückenbeschichtung gewährleistet, dass alle Farbbänder von Videojetherausragende Druckqualität und eine längere Lebensdauer des Druckkopfs bieten.

Konzipiert für:

Standard-Farbbänder von Videojet wurden für eine optimale Leistung des Videojet® 9560 Etikettendruckspendesystems entwickelt. Erhältlich in verschiedenen Längen und Breiten.

Was Sie erwartet

Druckqualität

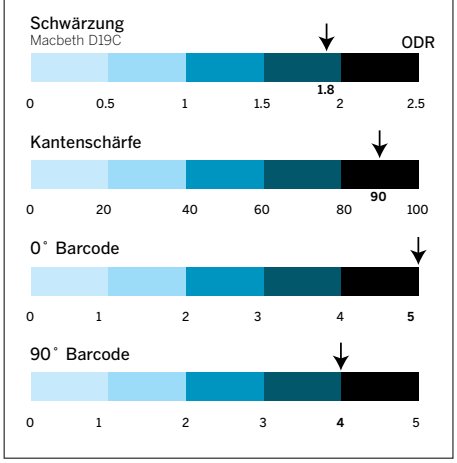

Geschwindigkeit und Kompatibilität mit Trägermaterial

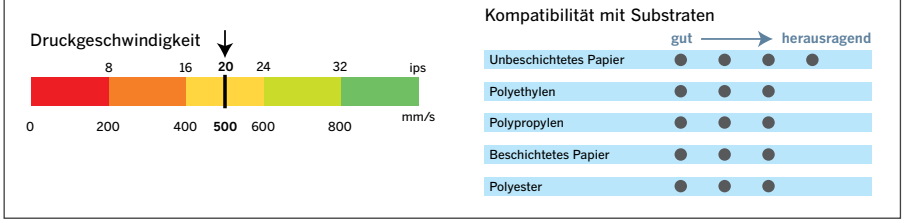

Beständigkeit

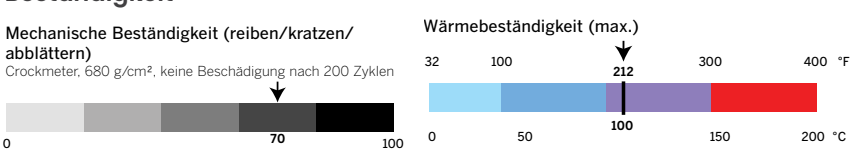

Qualitätseinstufung des Standard-Druckbandes bei optimierten Druckereinstellungen durch Videojet.

Standard-Qualität

Thermotransfer-Farbbänder

Spezifikationen

PET-Folie
Dicke: 4,5 µm

Rückseitenbeschichtung
Auf Silikonbasis mit antistatischen Eigenschaften Reibungskoeffizient: Kd < 0,2

Rissbeständigkeit
> 220 N/mm^2

Tinte
Wachs-Harz-Mischung

Schmelzpunkt
65 °C (149 °F)

Dicke
(schwarz): < 8 µm

Max. Druckgeschwindigkeit
500 mm/s (20 Zoll/s)

Lagerung
12 Monate , 5-35 °C (40-95 °F); 20-80 % relative Feuchtigkeit

Erhältliche Farbe
• (K) Schwarz

Verfügbare Breiten
55 mm, 76 mm, 110 mm, 162 mm

Zertifikationen und Zulassungen

Schwermetalle
Dieses Band ist mit der europäischen Richtlinie 94/62/EG konform.

RoHS/WEEE
Videojet Farbbänder sind mit den EG-Richtlinien 2002/95 und 2002/96 konform

REACH
Dieses Farbband ist REACH-konform. Videojet Farbbänder enthalten keine besonders besorgniserregenden Stoffe (Substances of Very High Concern = SVHC).

CP65
Dieses Farbband enthält keine Substanzen, die auf der Liste California Proposition
65 aufgeführt werden

1935/2004/EC
Das Farbband entspricht der europäischen Richtlinie 1935/2004/EC

Halogen
Das Farbband ist halogenfrei

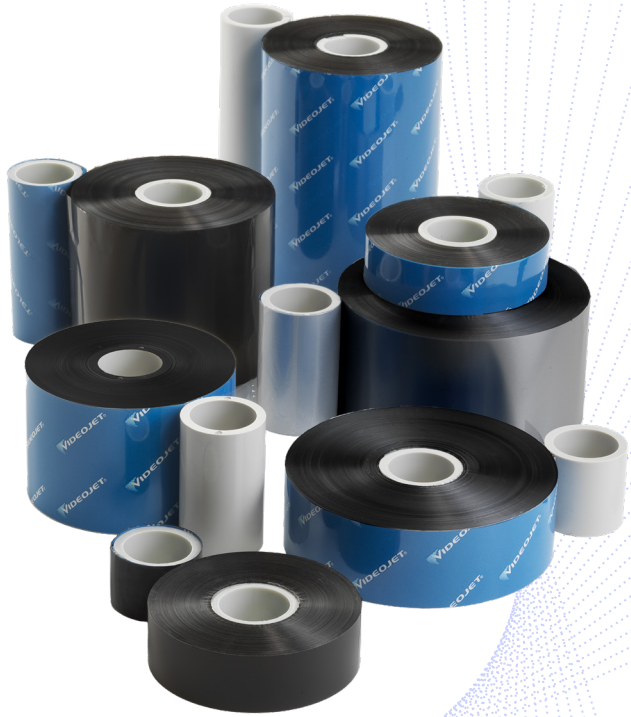

Telefon +49 6431 994 0
E-Mail info@videojet.de
Internet www.videojet.de

Videojet Technologies GmbH
An der Meil 2
65555 Limburg a. d. Lahn

©2025 Videojet Technologies Videojet Technologies GmbH – Alle Rechte vorbehalten. Videojet Technologies arbeitet fortlaufend an der Verbesserung seiner Produkte. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an der Konstruktion und/oder den Spezifikationen ohne Ankündigung vorzunehmen.